
ROCKFALL systém


POPIS PRODUKTU	Systém spádování plochých střech v ploše střechy ve 2% nebo 3% spádu. Spádový systém ROCKFALL obsahuje: 1. ROCKFALL spádové a podkladní desky 2. ROCKFALL dvouspádové klíny 3. ROCKFALL protispádové desky	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
OBLAST POUŽITÍ	Systém pro odvodnění plochých střech	
TECHNICKÉ PARAMETRY	Napětí v tlaku při stlačení 10 %	CS(10) ≥ 70 kPa
	Pevnost v tahu kolmo k desce	TR ≥ 15 kPa
	Bodové zatížení	PL(5) ≥ 650 N
	Krátkodobá nasákavost	WS ≤ 1 kg/m^2
	Dlouhodobá nasákavost	WL(P) ≤ 3 kg/m^2
	Třída reacke na oheň	A1
	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	λ_D = 0,040 W/m·K
	Charakteristická hodnota zatížení	1,25 kN/m^3




ROCKFALL (SD)

Spádové desky, podkladní deska

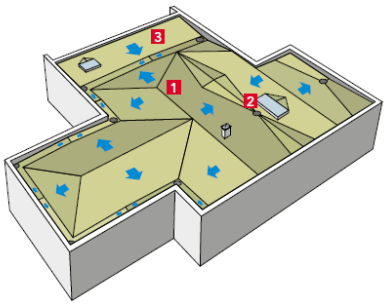

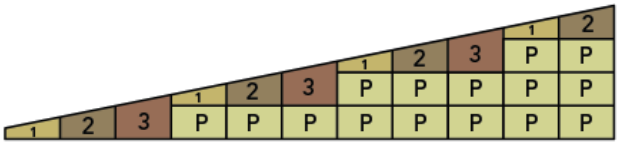

2% spád

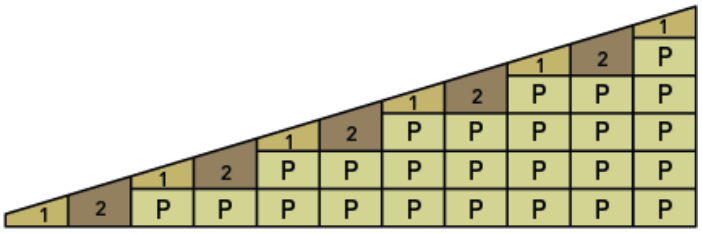


3% spád

délka	šířka	tloušťka	spád po délce	počet ks v balíku	počet ks na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[%]	[pcs]	[pcs]
1 200	1 000	20-40	2	4	80
1 200	1 000	40-60	2	2	48
1 200	1 000	60-80	2	2	32
1 200	1 000	30-60	3	2	52
1 200	1 000	60-90	3	2	32
1 200	1 000	60		2	40

ROCKFALL (SK)

Dvouspádové klíny

Rozměry sestav dvouspádových klínů ROCKFALL (výrobní modul A–Z)

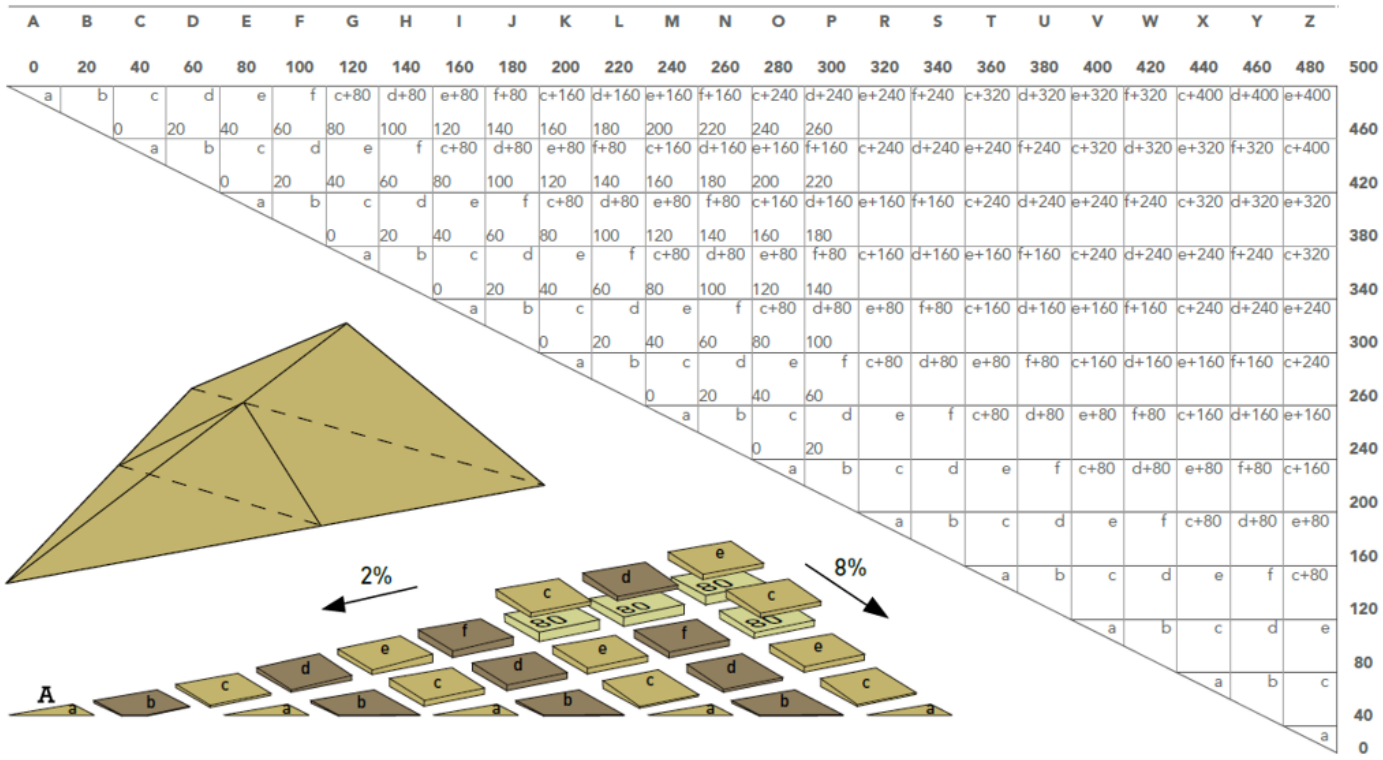

klín	délka	šířka	tloušťka	počet ks v kartónu	počet ks v balíku
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]
a	1 000	0/250	0/20/0	24	
b	1 000	250/500	40/20/0/0	12	
c	1 000	500	60/40/20/0	8	
d	1 000	500	80/60/40/20		4
e	1 000	500	100/80/60/40		4
f	1 000	500	120/100/80/60		2
Podkladní deska	1 000	500	80		3

klín	délka	šířka	tloušťka	počet ks na paletě
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]
b	1 000	250/500	40/20/0/0	120 (10 kartonů*)
c	1 000	500	60/40/20/0	80 (10 kartonů*)
d	1 000	500	80/60/40/20	48
e	1 000	500	100/80/60/40	32
f	1 000	500	120/100/80/60	24
Podkladní deska	1 000	500	80	60

Rozměry palety: 1 000×1 000 mm, *2 000×1 000 mm

ROCKFALL (PD)
Protispádové desky



deska	délka	šířka	spád	tloušťka	počet ks v balení	počet ks na paletě
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pcs]	[pcs]
0-50/0,5 m	1 200	500	500	0-50	12	192
0-50/1 m	1 200	1 000	1 000	0-50	6	96
0-60/0,5 m	1 200	500	500	0-60	8	160
0-60/1 m	1 200	1 000	1 000	0-60	4	80
0-80/0,5 m	1 200	500	500	0-80	4	120
0-80/1 m	1 200	1 000	1 000	0-80	2	60
0-100/0,5 m	1 200	500	500	0-100	4	96
0-100/1 m	1 200	1 000	1 000	0-100	2	48

ROCKFALL (AK)
Atikový klín

POPIS	Trojhranný klín pro plynulý přechod hydroizolace	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
OBLAST POUŽITÍ	Trojhranný klín slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (na atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační šachty a jiné svislé konstrukce).	
TECHNICKÉ PARAMETRY	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	λ_D = 0,040 W/m·K
	Třída reakce na oheň	A1



atikový klín	délka	rozměr	počet ks v kartonu
		[mm]	[ks]
AK 50 x 50	1 200	50 x 50	80
AK 100 x 100	1 200	100 x 100	20

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
www.rockwool.cz