
FRONTROCK PREMIUM

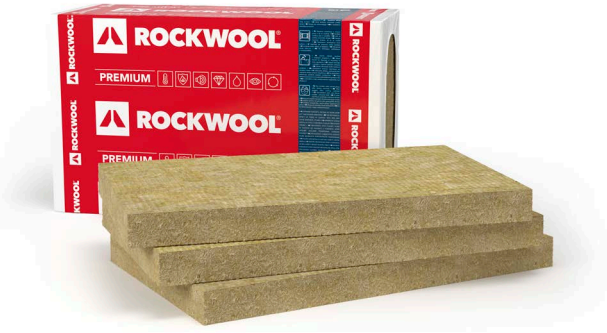

OPIS VÝROBKU	Jednovrstvé dosky z kamennej vlny určené na izoláciu v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS).	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
OBLASŤ POUŽITIA	Nehorľavá tepelná izolácia vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) je určená pre vonkajšie murované, monolitické a prefabrikované steny.	
TECHNICKÉ PARAMETRE	Deklarovaný súcinitel tepelnej vodivosti	λ_D = 0,034 W/m·K
	Pevnost v tahu kolmo k doske	TR ≥ 10 kPa
	Napätie v tlaku pri 10% stlacení dosky	CS(10) ≥ 20 kPa
	Krátkodobá nasiakavost vodou	WS ≤ 1 kg/m^2
	Dlouhodobá nasiakavost vodou	WL(P) ≤ 3 kg/m^2
	Rozmerová stabilita pri teplote 70°C a 90% relatívnej vlhkosti	DS(70,90) ≤ 1%
	Rozmerová stabilita pri urcenej teplote 70°C	DS(70,-) ≤ 1%
	Priepustnost vodnej pary	MU1 μ = 1
	Trieda reakcie na oheň	A1
	Stálosť súčiniteľa tepelnej vodivosti pri starnutí	λ = 0,034 W/m·K
	Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu poveternostných podmienok, starnutie/degradácie	A1

dĺžka	šírka	hrúbka	tepelný odpor R_D	počet dosiek v balíku	počet m^2 v balíku	počet balíkov na palete	počet m^2 na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[m^2·K/W]	[ks]	[m^2]	[ks]	[m^2]
1000	600	50	1,45	6	3,6	16	57,60
1000	600	60	1,75	7	4,2	12	50,40
1000	600	80	2,35	5	3	12	36,00
1000	600	100	2,90	3	1,8	16	28,80
1000	600	120	3,50	3	1,8	12	21,60
1000	600	140	4,10	2	1,2	16	19,20
1000	600	150	4,40	2	1,2	16	19,20
1000	600	160	4,70	2	1,2	12	14,40
1000	600	180	5,25	2	1,2	12	14,40
1000	600	200	5,85	2	1,2	12	14,40

Produkt je dodávaný výhradne na palete. Rozmery palety: 2000 mm × 1200 mm × max. 1330 mm.
Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, bol na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov spoločnosti ENVI - PAK, a.s.

ROCKWOOL®

Edicia: 08/2024