


STROPROCK SB

KARTA PRODUKTOWA

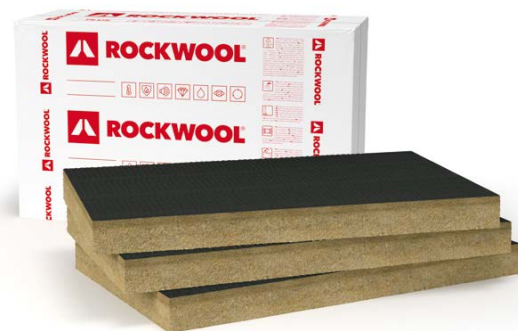

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny pokryte okładziną z czarnej włókny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej stropów.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 50-79 mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1 dla gr. 80-200 mm	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1208	
ZASTOSOWANIE	Niepalne płyty dwugęstościowe z wełny skalnej pokryte okładziną z czarnej włókny szklanej, przeznaczone do izolacji termicznej stropów piwnicznych, stropów nad garażami i przejazdami.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku grub. 80-200 mm	$\alpha_w = 1,00 \text{ AWi}$
	Naprężenia ściskające przy 10% deformacji	$CS(10) \geq 0,5 \text{ kPa}$
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Przenikanie pary wodnej	$MU1 \mu = 1$
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Trwałość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia/degradacji	$\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	A1

długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	600	50	1,45	6	3,60	25	90,00
1000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
1000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie 2400×1200 mm.