FÜR FACHBETRIEBE/FACHLEUTE
AUSGABE ÖSTERREICH 01/2026

Aluminiumklebeband Conlit Alufix black

Technisches Datenblatt



Das Conlit Alufix black ist ein glattes Weichaluminiumklebeband mit hoher Klebekraft. Seine schwarze Farbbeschichtung ist speziell auf die Conlit Duct Board 90 abgestimmt.

- schwerentflammbar
- alterungsbeständig
- hohe Klebekraft

ROCKWOOL®

Aluminiumklebeband Conlit Alufix black

Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit schwarzer Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie der Conlit Duct Board 90 zur feuerwiderstandsfähigen Bekleidung von Stahlblechlüftungsleitungen.

Folgende Anwendbarkeitsnachweise sind zu beachten

Feuerwiderstandsfähige Bekleidung für eckige Lüftungsleitungen
BST IBS-320032304-1,Rev1
KB DBI-PCA10203D

Folgende Dokumente und ergänzende Unterlagen in der jeweils aktuellen Fassung sind in jedem Fall zu beachten

Montagehelfer für Lüftungsleitungen – Verarbeiterhandbuch

Alle Unterlagen finden Sie stets aktuell unter www.rockwool.at

Allgemeine Warnhinweise

Unsere Produkte sind stets trocken und frostgeschützt zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, unbedingt zu beachten.

Die Verwendung und Anwendung der ROCKWOOL Conlit Produkte und Systeme, ist im Vorfeld mit den zuständigen österreichischen Behörden abzuklären und gegebenenfalls deren Freigabe einzuholen.

Lieferprogramm

Breite mm	Länge m	Rollen/VE*
75	50	16

*VE = Verpackungseinheit (Karton).


ROCKWOOL®

Aluminiumklebeband Conlit Alufix black

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	B1	schwer entflammbar	DIN 4102-1
Dicke		0,07 mm	
Klebekraft		60 N/25 mm Scherfestigkeit Stahl, bei 23 °C	AFERA 4012
Hitzebeständig		+100 °C (kurzfristig)	
Temperaturbereich		-25 °C bis +70 °C	
Verarbeitungstemperatur		+15 °C bis +25 °C	
Lagerungstemperatur		+20 °C (optimal)	

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.

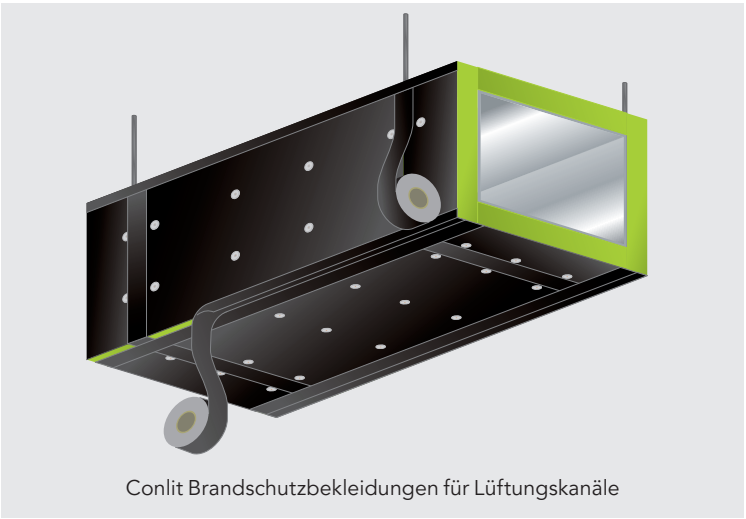

Conlit Brandschutzbekleidungen für Lüftungskanäle

Anwendungsbeispiel

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.
Lehargasse 7 · 1060 Wien
T +43 1 797 26-0
www.rockwool.at

Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

PM/01/26/HD