
REDArt® Fijación mecánica para soporte tradicional

Las fijaciones deben ser adecuadas para el soporte en referencia a las categorías de uso (A, B, C, D, E) que figuran en el EAD 330196-00-0604.
El número de espigas tiene que definirse mediante un cálculo estático que tenga en cuenta la fuerza de depresión del viento (ubicación, características y altura del edificio). En las esquinas de los edificios y al aumentar la altura, la acción del viento será mayor, por lo que será necesario aumentar el número de espigas. Se recomienda un mínimo de 4/5 fijaciones por m².



REDArt Anclajes: Instalación con martillo

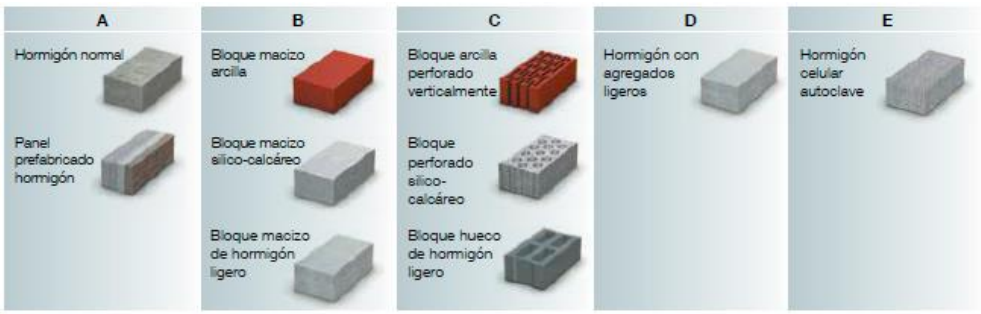

Anclaje de golpeo que se utiliza en combinación con en el REDArt Capa
Base Casa / Plus para instalar los paneles aislantes en lana de roca ROCKWOOL sobre soportes tradicionales.

Características técnicas

Diámetro ϕ del cabezal	60 mm
Diámetro ϕ del tornillo	8 mm
Profundidad del anclaje	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Ventajas

Apta para todas las categorías de uso A, B, C, D, E
Baja profundidad de empotrado, reducción del tiempo de taladrado.
Instalación más controlada incluso en soportes críticos, gracias a la doble zonas de expansión.
Puente térmico optimizado.
Tornillo premontado en acero para una instalación más rápida y segura.

Envase

Caja, número de unidades 100

abr.-22
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.

REDArt Anclajes: Instalación atornillada



Anclaje atornillado que se utiliza en combinación con en el REDArt Capa Base Casa / Plus para instalar los paneles aislantes en lana de roca ROCKWOOL sobre soportes tradicionales.

Características técnicas

Diámetro ϕ del cabezal	60 mm
Diámetro ϕ del tornillo	8 mm
Accionamiento tornillo	TORX T30
Profundidad del anclaje	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Ventajas

- Apta para todas las categorías de uso A, B, C, D, E
- Profundidad de empotramiento reducida y cargas altas para seguridad máxima.
- Instalación controlada 100%, la instalación atornillada garantiza un anclado seguro.
- Presión de contacto permanente.
- Tornillo premontado en acero para una instalación más rápida y segura.

Envase

Caja, número de unidades 100

Complementos suplementarios: Arandela

Arandela suplementaria. La arandela suplementaria, de ϕ 90 mm de diámetro, se utiliza para aumentar el diámetro de la cabeza de la fijación, en caso necesario.

DAP

abr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.