ROCKWOOL®

Protezione dal fuoco

# SP FireStop OSCB 25

Le forze della lana di roccia

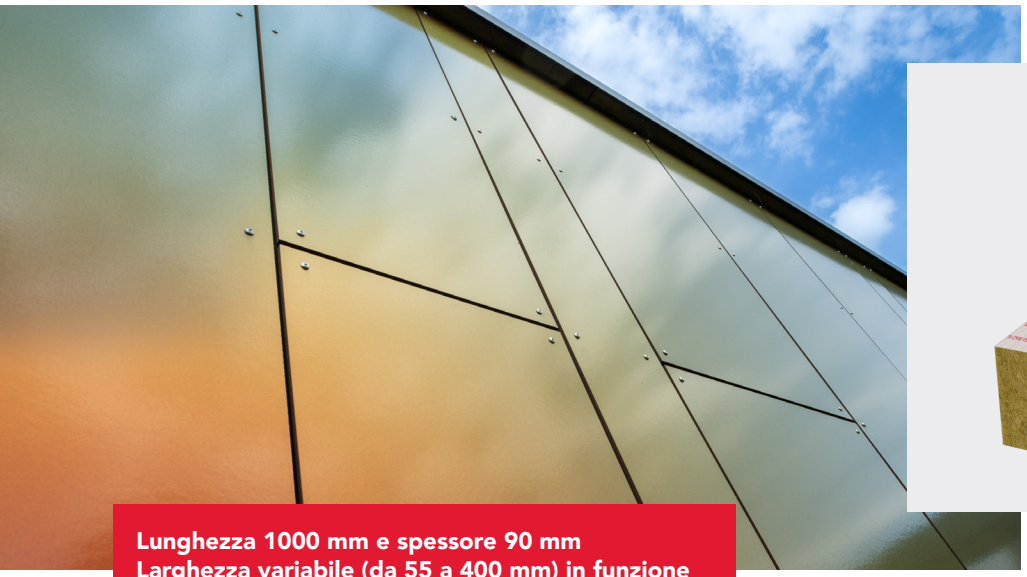

**Lunghezza 1000 mm e spessore 90 mm**
**Larghezza variabile (da 55 a 400 mm) in funzione dell'intercapedine della facciata ventilata**

**Setto orizzontale in lana di roccia per la compartimentazione verticale di facciate ventilate. SP FireStop OSCB 25 è composto da isolante in lana di roccia con striscia intumescente, ricoperto da un foglio di alluminio e da un rivestimento in polietilene bianco con scritte rosse.**

120 minutes

## Applicazione

Il setto fornisce una resistenza al fuoco EI 120 in abbinamento ai pannelli ROCKWOOL per l'isolamento di facciate ventilate.
Il prodotto è progettato per consentire la ventilazione dell'intercapedine nelle normali condizioni di servizio, con un'intercapedine d'aria massima di 25 mm in corrispondenza del setto. In caso di incendio, la striscia intumescente si espande rapidamente fino a sigillare l'intercapedine, ostruendo il passaggio delle fiamme e dei fumi di combustione. Il sistema viene fornito con apposite staffe di fissaggio e viti a molla.

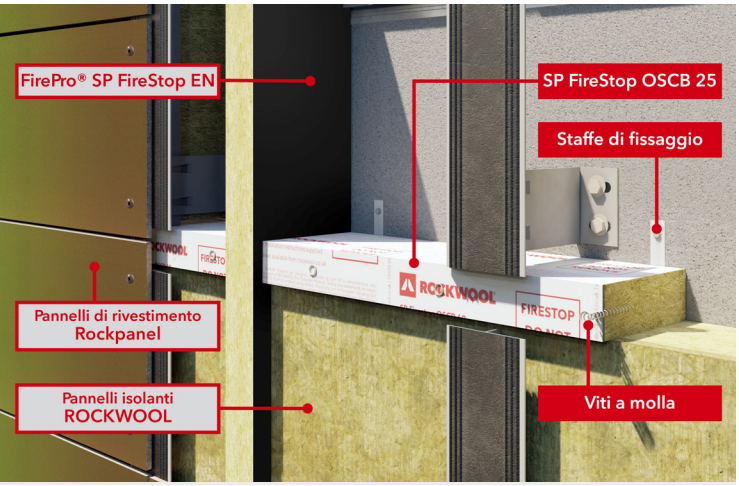


## Vantaggi

- Comportamento al fuoco: il sistema è testato in conformità allo standard britannico ASFP TGD 19, utilizzabile anche in Italia per le soluzioni alternative previste dal Codice di Prevenzione Incendi. SP FireStop OSCB 25 può fornire resistenza al fuoco EI 120, consultare il rapporto sul campo di applicazione PAR/25141/01 per il dettaglio delle prestazioni al fuoco e dei supporti testati.
- Facilità di posa: l'installazione avviene completamente a secco tramite le staffe di fissaggio, senza l'utilizzo di colla.
- Ampia gamma di larghezze disponibili: il prodotto è disponibile in larghezze da 55 a 400 mm, la dimensione totale dell'intercapedine massima corrisponde quindi a 425 mm.
- Soluzione completa in abbinamento ai pannelli ROCKWOOL specifici per l'isolamento delle facciate ventilate e ai setti di compartimentazione verticali FirePro(R) SP FireStop EN.

# SP FireStop OSCB 25

Protezione dal fuoco

## Proprietà tecniche

| Dati tecnici | Valore | Norma |
|---|---|---|
| Resistenza al fuoco* | EI 120 | UNI EN 13501-2 |

* Consultare il rapporto sul campo di applicazione PAR/25141/01 per il dettaglio delle prestazioni al fuoco e dei supporti testati. È importante notare che le prestazioni di resistenza al fuoco del setto di compartimentazione sono valide solo quanto le prestazioni degli strati di supporto in cui è installato. Quando il setto viene installato in una parete esterna non resistente al fuoco, le prestazioni del setto saranno limitate alle prestazioni della parete stessa.

## Certificazioni e riconoscimenti

Il prodotto è provvisto di certificato EUCEB che attesta la biosolubilità delle fibre minerali utilizzate e la sicurezza per la salute umana.

## Accorgimenti di posa

La larghezza del setto SP FireStop OSCB 25 è individuta sottraendo 25 mm alla profondità dell'intercapedine e deve essere uguale o superiore allo spessore del pannello isolante specifico per facciata ventilata.
L'installazione di SP FireStop OSCB 25 prevede specifiche staffe di fissaggio in acciaio zincato di lunghezza variabile necessarie per fissare il setto al supporto murario e viti a molla di distanziamento previste per l'installazione. Le staffe e le viti a molla sono incluse nella fornitura del prodotto.
Per una corretta installazione seguire attentamente gli accorgimenti di posa contattando l'ufficio tecnico.

12/2025 - Le immagini contenute nella presente documentazione hanno scopo puramente illustrativo e possono non rappresentare sempre fedelmente l'aspetto finale del rispettivo prodotto.

**ROCKWOOL Italia S.p.A**
Via Antonio Canova, 12
20145 - Milano - Italia
P.IVA 01980790925
Tel. 02 346 131

Tutte le informazioni contenute nel presente documento descrivono le caratteristiche del prodotto valide al momento dell'emissione. Le suddette informazioni sono state redatte con la massima attenzione e cura, in conformità alle normative e agli standard tecnici applicabili. Tuttavia, ROCKWOOL Italia S.p.A. declina ogni responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi per eventuali imprecisioni, errori o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel documento, nonché da interpretazioni o applicazioni improprie delle stesse. In relazione all'evoluzione continua dei prodotti e alle modifiche alle normative, ROCKWOOL Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche degli stessi senza preavviso.