100% LÃ DE ROCHA

# Sonorock Kraft

Painel semi-rígido de lã de rocha coberto em um lado com revestimento de papel Kraft como barreira de vapor

Conforto acústico

| DENSIDADE NOMINAL | λ | EUROCLASSE |
|---|---|---|
| 30 kg/m³ | 0,036 W/(m·K) | NPD |

## Aplicação

Grande isolamento acústico e térmico em revestimentos de fachadas e em divisórias horizontais em tetos falsos.

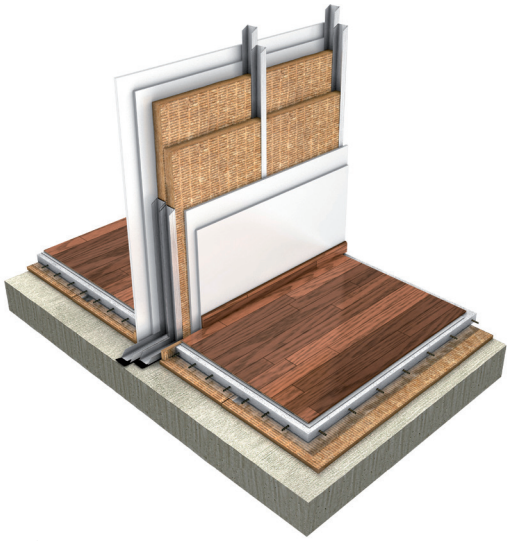

## Vantagens

- Ótimo isolamento acústico e térmico.
- Máxima segurança em caso de incêndio.
- Fácil manoseamento e adaptabilidade graças à sua densidade.
- Facilidade e rapidez de instalação.
- Declaração Ambiental de Produto.
- Certificado de baixa emissão Eurofins Gold.
- Com barreira de vapor.

ROCKWOOL®

# Sonorock Kraft

## Características tecnicas

| Propriedade | Descrição | | | | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade nominal (kg/m³) | 30 | | | | EN 1602 |
| Condutividade térmica (W/m·K) | 0,036 | | | | EN 12667 |
| Dimensões (mm) | 1350 x 600 | | | | |
| Reação ao fogo / Euroclasse | NPD | | | | EN 13501.1 |
| Resistência térmica (m²K/W) | Espessura (mm) | Resistência térmica (m²K/W) | Espessura (mm) | Resistência térmica (m²K/W) | |
| | 40 | 1.10 | 100 | 2.75 | |
| | 50 | 1.35 | 120 | 3.30 | |
| | 60 | 1.65 | 140 | 3.85 | |
| | 80 | 2.20 | | | |
| Tolerância de espessura (mm) | T3 | | | | EN 823 |
| Estabilidade dimensional a uma temperatura e umidade especificadas | DS (70,90) | | | | EN 1604 |
| Resistividade do fluxo de ar | AFr5 | | ( > 5 KPa · s/m²) | | EN 29053 |
| Absorção de água a curto prazo (kg/m²) | WS | | (< 1,0 kg/m²) | | EN 1609 |

DAP

Os **7** pontes fortes da rocha

- Resiliência ao fogo
- Propriedades térmicas
- Desempenho acústico
- Robustez
- Estético
- Comportamento na água
- Circularidade

ROCKWOOL

Versão: Maio 2023