
SP Firestop EN

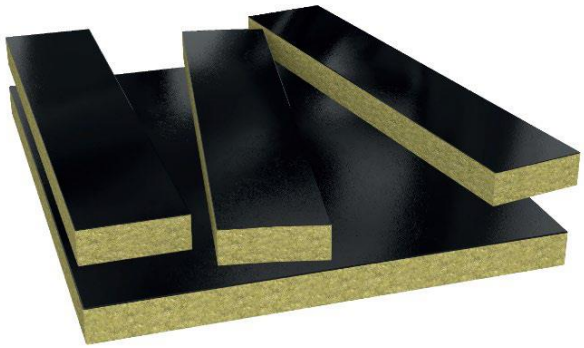

Painel de lã de rocha de alta densidade coberto por uma folha de alumínio preto de alta emissividade em ambos os lados. Fornecido em duas opções de espessura dependendo da classificação de resistência ao fogo exigida

Aplicação

- Vedação vertical de câmaras de ar ventiladas.
- Vedação de janelas em fachada ventilada.
- Vedação vertical e horizontal de câmaras de ar não ventiladas.

Características Tecnicas

Barreira cortafogo	Resistência ao fogo (minutos)	Dimensões (mm)	Dimensões máximas câmara de ar (mm)	Regulamento de teste
SP Firestop EN 60 (336804)	EI60	1000 x 1200 x 75	400	BS EN 1366-4
SP Firestop EN 120 (333802)	EI120	1000 x 1200 x 90	400	BS EN 1366-4



Barras de fixação	Largura máxima da câmara de ar (mm)
SP/S (128709)	100
SP/L (128710)	400

As barras de fixação devem ser encomendadas separadamente, escolhendo o tamanho da barra com base na largura total da câmara de ar a ser vedada.

Instalação

Os painéis SP Firestop EN são cortados longitudinalmente. Para isso, utiliza-se uma faca serrilhada ou cortador. O painel é instalado por compressão na câmara de ar a ser vedada, para isso iremos cortá-lo 10mm mais largo que o espaço total que ocuparemos. As espadas devem ser perfiladas manualmente e pregadas no painel SP Firestop EN em pelo menos 75% da sua largura, espaçadas no máximo 500mm entre elas.

Vantagems

- Regulamentos de teste BS EN 1366-4.
- Fácil manuseio e peso reduzido.

out-25
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
c. Pau Claris 89, planta 5.
08010 Barcelona, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.