
REDArt® Fijación mecánica para soporte tradicional

As fixações devem ser adequadas para o suporte em referência às categorias de uso (A, B, C, D, E) que figuram no EAD 330196-00-0604.
A escolha da quantidade de fixação deve ser efectuada seguindo os resultados de um cálculo estático específico para a localização do projecto que tenha em consideração as forças eólicas que constituem a carga significativa e altura do edifício. Nas esquinas dos edifícios e à medida que a altura aumenta formam-se cargas de vento maiores, de modo que nas áreas das bordas é necessário colocar mais fixações Recomenda-se um mínimo de 4/5 fixações por m².



REDArt Anclajes: Instalación con martillo

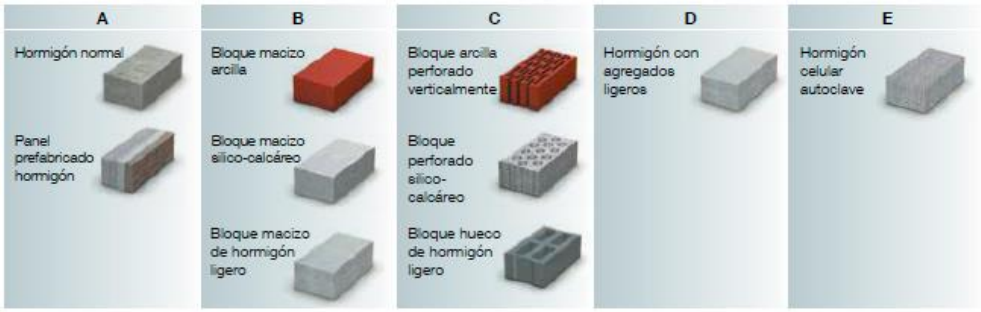

Ancoragem de batimento que é utilizada em combinação com o REDArt Capa Base Casa / Plus para fixar os painéis isolantes em lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais.

Especificações Técnicas

Diâmetro prato ϕ	60 mm
Diâmetro perfuração ϕ	8 mm
Profundidade de fixação	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Vantagens

Aprovada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E
Profundidade de encastramento reduzida, redução do tempo de perfuração.
Instalação mais controlada inclusive em suportes críticos, graças às zonas de expansão dupla.
Ponte térmica optimizada.
Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura.

abr-22
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular reserva-se o direito de modificar este documento sem prévio aviso, como parte de nossa política de aprimoramento constante. Certifique-se de que possui as informações mais recentes.

Envase
Caixas de cartão, número unidades 100

REDArt Anclajes: Instalación atornillada



Ancoragem aparafusada que é utilizada em combinação com o REDArt
Capa Base Casa / Plus para instalaar os painéis isolantes lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais.

Especificações Técnicas

Diametro prato ϕ	60 mm
Diametro perfuracao ϕ	8 mm
Acionamento parafuso	TORX T30
Profundidade de fixacao	≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D ≥ 65 mm en soportes tipo E

Vantagens
- Aprovada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E
- Profundidade de encastramento reduzida e cargas altas para segurança máxima.
- Instalação controlada a 100%: a instalação de cabeça embutida da anilha indica a ancoragem segura.
- Pressão de contacto permanente.
- Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura.

Envase
Caixas de cartão, número unidades 100

Complementos suplementarios: Arandela
Arandela suplementaria. La arandela suplementaria, de ϕ 90 mm de diâmetro, se utiliza para aumentar o diâmetro da cabeça da fixação, em caso específico.

DAP

abr-22
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular reserva-se o direito de modificar este documento sem prévio aviso, como parte de nossa política de aprimoramento constante. Certifique-se de que possui as informações mais recentes.