


100%
LÃ DE
ROCHA

Conlit Steelprotect Alu



Painel rígido de lã de rocha
revestido numa face com uma
lâmina de alumínio reforçado.

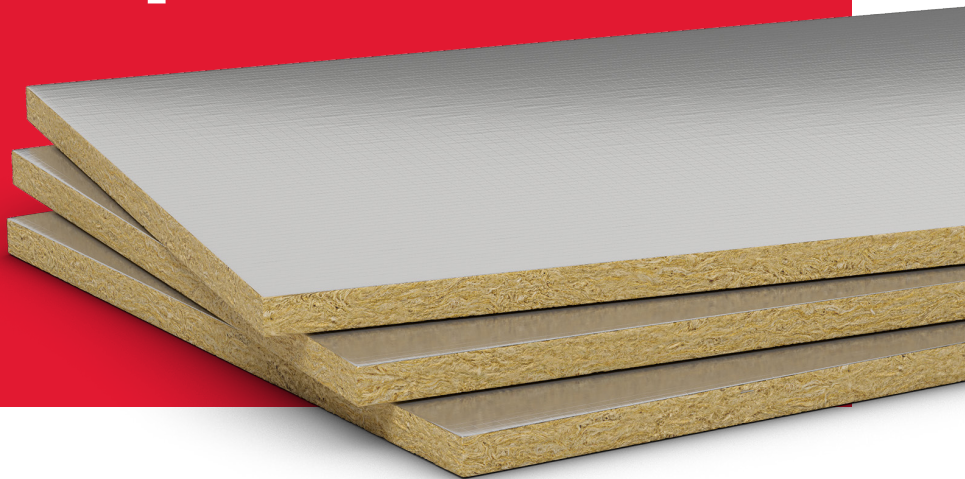

DENSIDADE
NOMINAL
165
kg/m³

EUROCLASSE
A1

Aplicação

Proteção contra incêndios para estruturas de
aço.



Vantagens

- Segurança em caso de incêndio.
- Durabilidade.
- Facilidade de manuseamento, instalação e manutenção.
- Acabamento estético.
- Declaração Ambiental de Produto.

Características técnicas

Propriedade	Descrição		Norma
Densidade nominal (kg/m ³)	165		EN 1602
Reacção ao fogo / Euroclasse	A1		EN 13501.1
Dimensões (mm)	1200 x 1000 Espessuras: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100		
Absorção de água a curto prazo (kg/m ²)	WS	(≤ 1,0 kg/m ²)	EN 1609
Absorção de água a longo prazo (kg/m ²)	WL (P)	(≤ 3,0 kg/m ²)	EN 12087

