
Conlit® 120 (hvid vlies)

ROCKWOOL Conlit 120 med hvid vlies er et særdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber, der anvendes til brandisolering af bærende stålkonstruktioner. Conlit 120 er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.

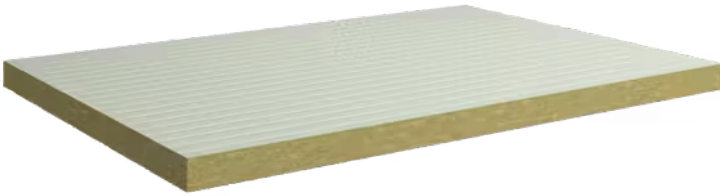

Produktoplysninger

ROCKWOOL Conlit 120 er udviklet til at kunne opgradere et uklassificeret tag af korrugerede stålplader til en R60 bygningsdel. Conlit 120 Anvendes sammen med Conlit Klæber, skruer og Ø80mm skiver. Se montageanvisning. Conlit 120 kan indgå som en del af bygningens varmeisolering.

Gå til Conlit Brandsikring

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4. Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Bagsidebelægning		Conlit 120 er belagt med glasvlies. Farve: lys grå med grønligt skær. Farvevariationer kan forekomme.
Anvendelsestemperatur	°C	Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000213
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	(30-49 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90), (50-175 mm) MW-EN13162-T4-DS(70,90)
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
79658	5970488	130	2000	1200	80	Palle	36,00	15