
Conlit® 150 Hvid Vlies

ROCKWOOL Conlit 150 med hvid vlies er en formfast og stiv stenuldsplade, med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber, der kan anvendes brandisolering af beton og stål. Den ene side er belagt med hvid flies og den anden side er ubeklædt !

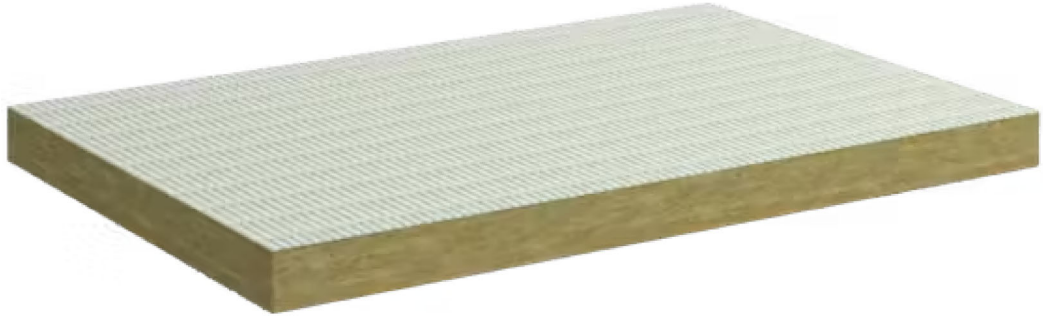

Produktoplysninger

Produktet bruges som brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner for at opnå brandklasse R30-R180.

Vores beregningsprogram bruges til at dimensionere isoleringstykkelsen til forskellige geometrier og brandkrav:
Conlit beregner

Montagevejledning findes her:
Montagevejledning

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m.K)	0,037
Reaktion på brand	Euroklasse	A1

Tykkelsestolerance (15-20 mm)	T (Class)	T2
Tykkelsestolerance (25-120 mm)	T (Class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg.K)	1030
Forsidebelægning		Conlit 150 Hvid er belagt med glasvlies. Farve: lys grå med grønligt skær. Farvevariationer kan forekomme.
Anvendelsestemperatur	°C	Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000217
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelse (15-20 mm)	MW-EN13162-T2
Beskrivelse (25-120 mm)	MW-EN13162-T3
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikelnr.	DB nr.	Densitet (ca.) (per)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	m²/palle	stk/palle	stk/palle	pk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²	stk.	stk.	pk.
346423	1869813	165	1000	600	20	Palle	3,60		6		
345038	1279329	165	1000	600	30	Palle	2,40		4		
346412	1651843	165	1200	1000	20	Palle		72,00		60	
131871	1651846	165	1200	1000	25	Palle		57,60		48	
131872	1651848	165	1200	1000	30	Palle		48,00		40	
131873	1651849	165	1200	1000	40	Palle		36,00		30	
131874	1651850	165	1200	1000	50	Palle		28,80		24	
346424	2502652	165	1000	600	20	Palle	3,60	72,00	6	120	20
290061		165	1000	600	30	Palle	2,40	96,00	4	160	40