
Conlit® 150 P (uden væv)

ROCKWOOL Conlit 150 P er et formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.

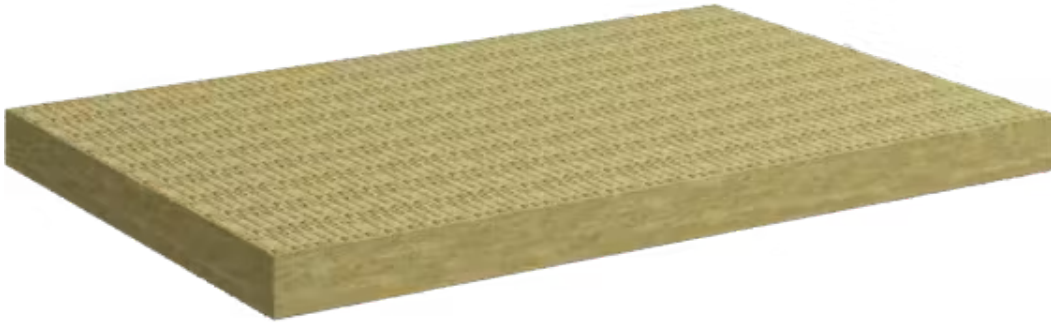

Produktoplysninger

Produktet bruges som brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner for at opnå brandklasse R30-R180.

Vores beregningsprogram bruges til at dimensionere isoleringstykkelsen til forskellige geometrier og brandkrav:
Conlit beregner

Montagevejledning findes her:
Montagevejledning

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039

Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Anvendelsestemperatur	°C	Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000217
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	(15-20 mm) MW-EN13162-T2-WS, (25-120 mm) MW-EN13162-T3-WS
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	m²/palle	stk/pakke	stk/palle	pk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²	stk.	stk.	pk.
39835	5640360	165	1000	600	20	Pakke	4,80		8		
84177	5640361	165	1000	600	25	Pakke	3,60		6		
39836	8519407	165	1000	600	30	Pakke	2,40		4		

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	m²/palle	stk/pakke	stk/palle	pk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²	stk.	stk.	pk.
79527	8519415	165	1000	600	40	Pakke	2,40		4		
205465	1826076	165	1000	600	50	Pakke	1,80		3		
79534	1651813	165	1200	1000	20	Palle		72,00		60	
79533	1651814	165	1200	1000	25	Palle		57,60		48	
83423	1651815	165	1200	1000	30	Palle		48,00		40	
87077	1651816	165	1200	1000	40	Palle		36,00		30	
81635	2502623	165	1000	600	20	Palle	4,80	67,20	8	112	14
101420	1651819	165	1200	1000	50	Palle		28,80		24	
169399	2502624	165	1000	600	25	Palle	3,60	57,60	6	96	16
169190	2502626	165	1000	600	30	Palle	2,40	48,00	4	80	20
169405	2502628	165	1000	600	40	Palle	2,40	33,60	4	56	14
169423	2502633	165	1000	600	50	Palle	1,80	28,80	3	48	16