
Conlit® 300

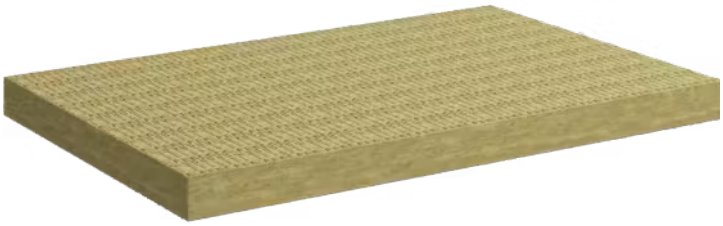

ROCKWOOL Conlit 300 er en hårdtpresset plade fremstillet af ikke-brændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet anvendes til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Produktoplysninger

Produktet anvendes som brandbeskyttelse til bærende stålkonstruktioner for at opnå brandklasse R30-R120.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	W/m·K	λ_{10} = 40 mW/m·K
Brandklasse		Ubrændbar
Reaktion på brand	Euroklasse	A1

Godkendelser

DoP-nummer	Not CE marked
Beskrivelseskode	No CE

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
366873	2558957	300	1200	650	10	Palle	163,80	210
366885	2559046	300	1200	650	15	Palle	112,32	144
366887	2559047	300	1200	650	20	Palle	81,12	104
366889	2559048	300	1200	650	25	Palle	65,52	84
366891	2559049	300	1200	650	30	Palle	56,16	72
366893	2559050	300	1200	650	40	Palle	42,12	54