

Dura 1:40

ROCKWOOL Dura 1:40 er et hårdt kileskåret tagisoleringssystem med fald 1:40 over 600 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.




Produktoplysninger

ROCKWOOL Dura 1:40 systemet består af 5 kiler med en tykkelse på i alt 5-85 mm. Anvendes kilerne sammen med Dura Underlay 60 mm plader, kan der opbygges fald på tage i alle størrelser.

Korttids-kompressionsstyrken er 60 kPa, hvilket sammen med en topplade på min. 80 kPa som øverste lag giver en ideel kombination til tage med ekstra belastning fra fx solcelleanlæg.

Kiletykkelse i mm

5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260

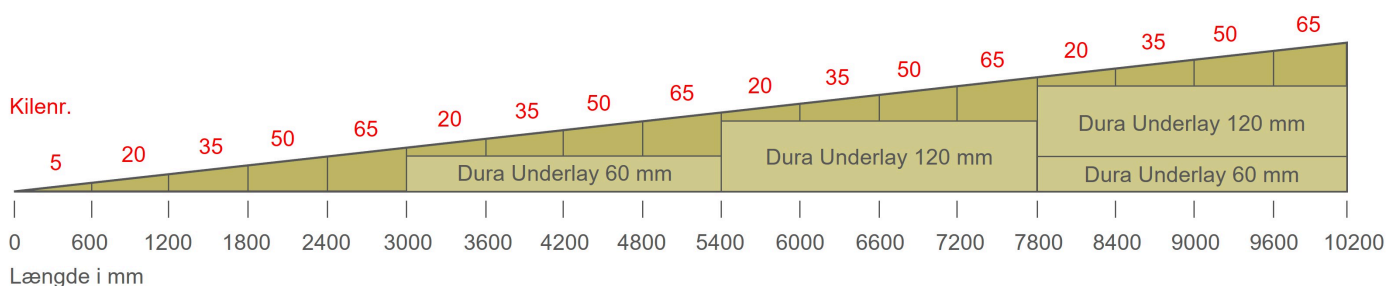

[Klik her for større billede](#)

Montagevejledning

ROCKWOOL Dura 1:40 bør afsluttes med en trykfordelende topplade som øverste lag og skal altid fastgøres mekanisk.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Dura 1:40 kile 1 (5-20 mm) leveres i pakker på palle.

ROCKWOOL Dura 1:40 kile 2-4 (20-35, 35-50, 50-65 og 65-80 mm) leveres på ROCKWOOL Feet og er svøbt i genanvendeligt PE-folie, så pallen vejer og fylder mindre end en traditionel træpalle.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.

ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne

λ_D (W/m·K)

0.037

Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000569

CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Kilenr	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke
			kg/m ³	mm	mm	mm		m ²
346409	2405491	5	135	1000	600	5-20	Pakke	4,80
347918	2405493	20	135	2000	600	20-35	Palle	
347914	2405494	35	135	2000	600	35-50	Palle	
347907	2405495	50	135	2000	600	50-65	Palle	
347882	2405496	65	135	2000	600	65-80	Palle	
347789	2405502	55	135	2000	600	20-50	Palle	
347921	2405497	20	135	2000	600	20-35	Styk	
347925	2405499	35	135	2000	600	35-50	Styk	
347926	2405500	50	135	2000	600	50-65	Styk	
347928	2405501	65	135	2000	600	65-80	Styk	