
TF Kasserendekile

Kasserendekile er en stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:100 over 1000 mm.

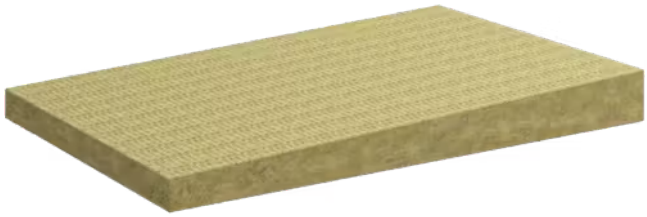

Anvendelse (n/a)

Kasserendekilerne anvendes imellem tagbrøndene hvor der ønskes en rende på tværs af faldretning, det er vigtigt at følge reglerne vedrørende afstande mellem brøndene som beskrevet i SBI 273. Kasserenden opbygges af kiler og underlagsplader, med faldet 1:100, vigtig at monteres kilerne så de falder ned mod brønden.

Produktoplysninger

Anvendes til at etablere fald mellem tagbrønde i render vinkelret på hovedfaldet. I en flerlagsløsninger kan Kasserendekile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

Kasserendekile er et sekundært kileskåret isoleringssystem, der anvendes til at etablere tagfald, primært i render. Systemet består af 9 kiler samt 1 underlagsplade. De få elementer i systemet giver en stor fleksibilitet, som bland andet betyder at systemet ikke har nogen maksimal faldlængde.

Ved underlag af trapezplader bør systemet udlægges på en jævn overflade, eksempelvis Stålunderlag Energy.

Alle 9 kiler i systemet er designet til at fungere som underlag for det færdige tag. Derfor er systemet også designet til almindelig gangtrafik i forbindelse med vedligeholde og dets lige. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

ROCKWOOL Kasserendekile danner et stabilt underlag for tagpapbelægning og

tagfoliebelægning. ROCKWOOL Kasserendekile tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.

Montagevejledning

ROCKWOOL Kasserendekile kan forankres mod vindsug ved mekanisk fastgørelse, varmklæbning eller koldklæbning. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Punktstyrke	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000071
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Kilenr	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Vægt	Længde	Bredde	Systemtykkelse
				kg/m³	kg/m²	mm	mm	mm
82008	1642586		01	175	2,62	1000	600	10-20
82009	1642685		02	175	4,37	1000	600	20-30

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Kilenr	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Vægt	Længde	Bredde	Systemtykkelse
				kg/m³	kg/m²	mm	mm	mm
82010	1642784		03	175	6,12	1000	600	30-40
82011	1642883		04	175	7,87	1000	600	40-50
82012	1642982		05	175	9,62	1000	600	50-60
82013	1643089		06	175	11,37	1000	600	60-70
82014	1643188		07	175	13,12	1000	600	70-80
82015	1642297		08	175	14,87	1000	600	80-90
82016	1642396		09	175	16,62	1000	600	90-100
80014	1642370	Plade	90	165	14,85	1000	600	90