


REDAir Batts

REDAir Batts er produceret af ubrændbar fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Der er flexzoner på 2 sider, der sikrer en tæt samling mellem isoleringspladerne. Flexzoner på REDAir Batts er afmærket på produktets kantflader.

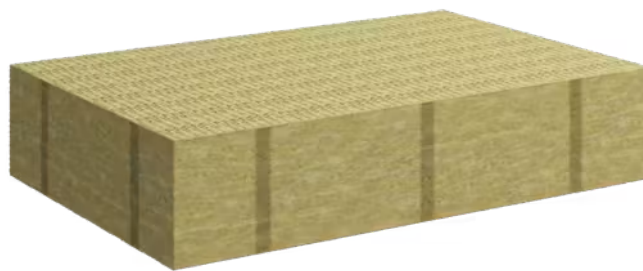

Produktoplysninger

REDAir Batts monteres udvendigt i et eller to lag. Flexzoner på 2 sider sikrer tætte samlinger. Ved udvendig montage af isolering undgås fugtophobning i den bærende konstruktion. Kan anvendes på både tung og let bagvæg i op til 30 meters højde. Hvis bagvæggen er lufttæt, kan vindspærre udelades.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

REDAir Batts leveres plastomsvøbt som løse plader pakket på palle.

Leveringstid for standardtykkelserne 100 mm., 150 mm., 200 mm. samt 250 mm.: 24 timer.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Declared Thermal Conductivity (λ_D) (to 10°C) (W/m·K)	λ_D (W/m·K)	0.033
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
----------------------	----	-----------

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000501
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /palle	stk/palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	stk.
89992	1627298	80	1000	600	100	Palle	28,80	48
89993	1627299	80	1000	600	150	Palle	19,20	32

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhe d	m ² /palle	stk/palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	stk.
89995	1627300	80	1000	600	200	Palle	14,40	24
89997	1627301	80	1000	600	250	Palle	9,60	16