TF Skotrendekile

ROCKWOOL TF Skotrendekile anvendes til at etablere fald på langs i skotrender, og er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:60 i længderetningen og 1:15 i tværretningen, fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.




Produktoplysninger

ROCKWOOL TF Skotrendekile anvendes til at etablere fald på langs i skotrender mellem to tagbrønde eller mod tagafgrænsninger. Giver resulterende fald på 1:165 i skotrenden på en tagflade med hældning 1:40.

I en flerlagsløsning kan TF Skotrendekile anvendes som afsluttende lag.

Løsningen skal fastgøres mekanisk.

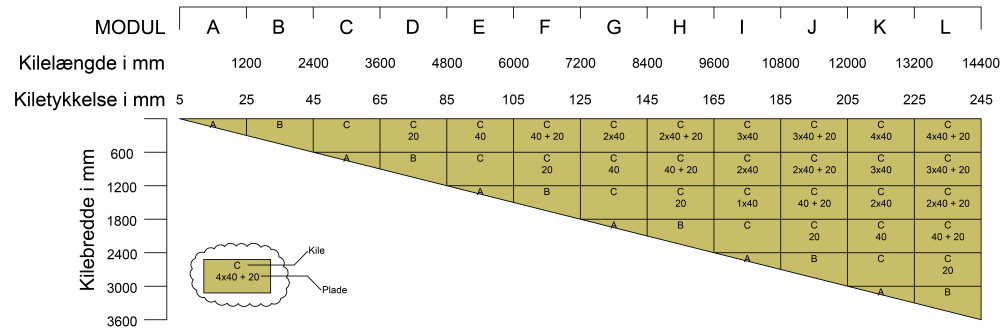

Se billede i fuld størrelse

Montagevejledning

ROCKWOOL TF Skotrendekile skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag i.h.t beslagleverandørens anvisning.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0

Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Punktstyrke	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000303
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Kilenr	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	stk/pakke	stk/palle
				kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.	stk.
80110	5840949		A	175	1200	300	5-25	Pakke		1	
257479	2175570		B	175	1200	600	25-45	Pakke		1	
257480	2159730		C	175	1200	600	45-65	Pakke		1	
80111	5840950		A-B	175	2400	600	5-45	Pakke		1	
80112	5840951		A-C	175	3600	900	5-65	Pakke		1	
257379	2166275		A-D	175	4800	1200	5-85	Pakke		1	
257426	2159736		A-E	175	6000	1500	5-105	Palle			1
257435	2159735		A-F	175	7200	1800	5-125	Palle			1
257437	2159734		A-G	175	8400	2100	5-145	Palle			1
257439	2159733		A-H	175	9600	2400	5-165	Palle			1

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Kilenr	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	stk/pakke	stk/palle
				kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.	stk.
257440	2159732		A-I	175	10800	2700	5-185	Palle			1
257441	2159731		A-J	175	12000	3000	5-205	Palle			1
257442	2435270		A-K	175	13200	3300	5-215	Palle			1
257444	2435271		L	175	1200	3600	215-235	Palle			1
257482	2159729	Plade	20	175	1200	600	20	Pakke	2,88	1	
257484	2159728	Plade	40	175	1200	600	40	Pakke	1,44	1	