
Toprock CTF System

ROCKWOOL Toprock CTF System er en tagløsning bestående af en kileskåret 1:40 Lamel og 30 mm Toprock Topplade, lameller og topplader leveres på en unik forpakning, der indeholder alt materiale til et bestemt antal kvadratmeter, nemt og hurtigt. Trædefast med CS(10) 25 kPa, Anbefales til tage med plan underlag med almindelig gangtrafik.

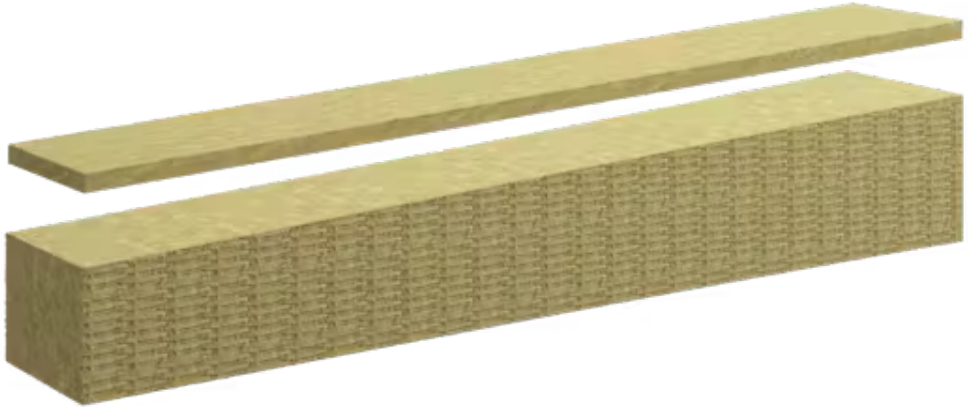

Anvendelse (n/a)

På beton eller træ udlægges dampspærren direkte på betontaget/træunderlaget.TOPROCK CTF lamellerne placeres så tæt på hinanden som muligt, og pres dem tæt sammen. Lamellerne er mærket med en streg, som skal være på oversiden eller undersiden, når lamellerne er lagt ud med korrekt fiberretning.Undgå at betræde lamellerne, inden toppladen monteres. Toppladen bør, så vidt det er muligt, lægges ud med forskudte sammenføjninger i forhold til lamellerne.

På flader, hvor der er regelmæssig trafik af gående under etableringen, bør der etableres gangarealer.

TOPROCK CTF System skal fæstnes mekanisk i henhold til SBI 273 og DS/EN 1991
Ved underlag af Ståltrapez anbefales at udlægge underlagspladerne som lydunderlag eller stålundelag med langsiderne vinkelret mod stålets profilering. Dampspærren udlægges min. 50 mm over ståltrapez for at sikre den mod brand.

Systemtykkelserne i Toprock CTF System beskriver systemets tykkelse inkl. topplade

Produktoplysninger

Toprock CTF System bygger på samme princip som Toprock System, og udlægningen sker på samme måde. Forskellen er, at lamellerne er kileskåret til, så de danner et 1:40 fald på taget med det samme.
Systemet består af lamelkiler med en hældning på 1:40 i længderetningen og en 30 mm tyk topplade. Seks standardkiler (format 2000x240 mm) og tre kortere slutkiler (format 1000x240 mm) indgår i systemet. De sidstnævnte bruges for at minimere spild, når den større kilelængde ikke passer optimalt.
Hældningen er 1:40 i kilernes længderetning
Systemet består af 6 lamelkiler, topplade, underlagslamel 250 mm, så man kan bygge isolering fra tykkelse 235 mm med fald 1:40.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Reaktion på brand (EN 13501-1)	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance (EN 823)	T (class)	T3

Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption (EN 1609)	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission (EN 12086)	μ	1
Kompressionsstyrke (EN 826)	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	25
Dimensionsstabilitet (EN 1604)	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000564
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10\Y)25-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Kilenr	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Systemtykkelse	R_D	Salgsenhed	Emballering	m^2/palle
		kg/m^3 (EN 1602)	mm	mm	mm	m^2·K/W			m^2
276321	System 1	60	2000	1200	235-285	6,65	Palle		9,60
276324	System 1B	60	1000	1200	260-285	7,00	Palle	ROCKWOOL Feet	9,60
276326	System 2	60	2000	1200	285-335	7,95	Palle	ROCKWOOL Feet	9,60
276329	System 2B	60	1000	1200	310-335	8,25	Palle	ROCKWOOL Feet	7,20
276330	System 3	60	2000	1200	335-385	9,25	Palle	ROCKWOOL Feet	7,20
276333	System 3B	60	1000	1200	360-385	9,55	Palle	ROCKWOOL Feet	7,20
276334	System 4	60	2000	1200	385-435	10,50	Palle	ROCKWOOL Feet	7,20
276336	System 5	60	2000	1200	435-485	11,75	Palle	ROCKWOOL Feet	4,80
276337	System 6	60	2000	1200	485-535	13,05	Palle	ROCKWOOL Feet	4,80
276363	UL underlagslamel	60	2000	240	250	6,40	Palle		9,60