
## Toprock Terrace System

ROCKWOOL Toprock Terrace System er en faldløsning til tag bestående af Toprock Terrace Lamel og 30mm Toprock Terrace Topplade. Lamellerne er tilskåret for at skabe direkte fald på taget. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, og leveres sampakket på ROCKWOOL Feet med genanvendelig plastfolie omkring.

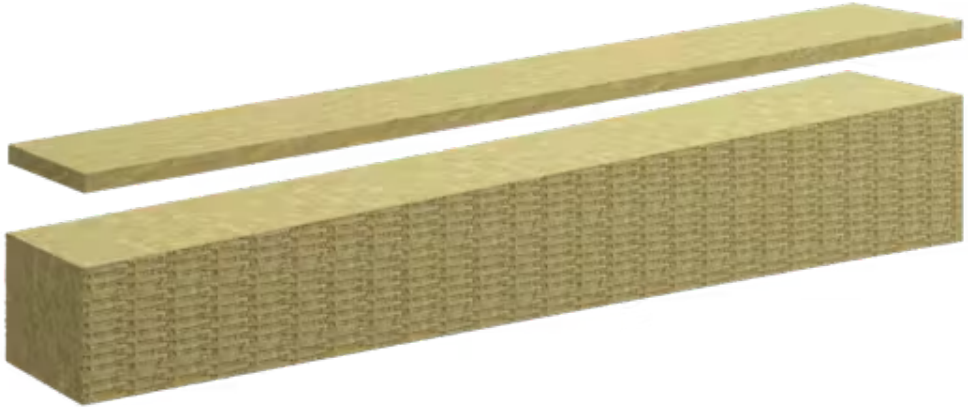

## Anvendelse (n/a)

Systemtykkelserne i Toprock Terrace system beskriver systemets helhed. Dvs. en tykkelse på 190 er lig med 160 mm Toprock Terrace Lamel + 30 mm Toprock Terrace Topplade.

## Produktoplysninger

ROCKWOOL Toprock Terrace System er konstrueret til at tåle belastninger fra persontrafik, og anvendes derfor som udvendig isolering af flade tage, der skal kunne betrædes såsom tagterrasser. Toprock Terrace system skal fastgøres mekanisk.

Læs mere om Toprock Terrace tage.

## Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

## Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

## Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

## Tekniske egenskaber

| | | |
|---|---|---|
| **Reaktion på brand (EN 13501-1)** | Euroklasse | A2-s1,d0 |
| **Tykkelsestolerance (EN 823)** | T (class) | T3 |
| **Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)** | $c_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Korttidsvandabsorption (EN 1609)** | WS (kg/m$^2$) | ≤1 |
| **Vanddamptransmission (EN 12086)** | μ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **Kompressionsstyrke (EN 826)** | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa) | 175 |
| **Dimensionsstabilitet (EN 1604)** | DS | DS(70,90) |

## Godkendelser

| | |
|---|---|
| **Produktstandard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **DoP-nummer** | DOP-500505 |
| **CE-certifikatnummer (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Beskrivelseskode** | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1 |
| **KEYMARK certifikatnummer** | 004-SDG-5-137 |

| | |
|---|---|
| **Notificeret certificeringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |

## Sortiment

| Artikel nr. | DB nr. | Kilenr | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Længde | Bredde | Systemtykkelse | $R_D$ | Salgsenhed | $m^2$/palle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg/$m^3$ (EN 1602) | mm | mm | mm | $m^2$·K/W | | $m^2$ |
| 254445 | 1965782 | Lamel 1 | 140 | 1000 | 200 | 190-215 | 4,35 | Palle | 9,60 |
| 254470 | 1965789 | Lamel 2 | 140 | 1000 | 200 | 215-240 | 4,90 | Palle | 9,60 |
| 254475 | 1965790 | Lamel 3 | 140 | 1000 | 200 | 240-265 | 5,40 | Palle | 9,60 |
| 254478 | 1965796 | Lamel 4 | 140 | 1000 | 200 | 265-290 | 5,95 | Palle | 9,60 |
| 254519 | 1965803 | Lamel 1-4 | 140 | 1000 | 200 | 190-290 | 5,05 | Palle | 9,60 |