
Toprock Topplade

Toprock Topplade er en 30 mm meget stiv og hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet leveres sampakket med Toprock Lamel.

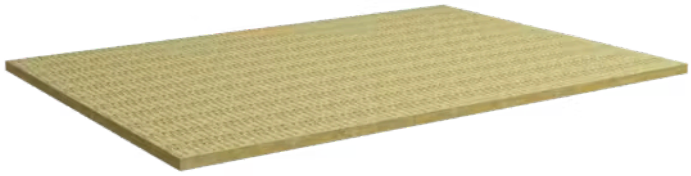

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber EN 13162:2012+A1:2015

Varmeledningsevne	λ_D = 38	EN 12667
Brandklasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
Vandabsorption	Kort tid, WS ≤1	EN 1609
Dampdiffusion	MU1 (samme diffusionsmodstand som luft)	EN 10456
Fladekompression	CS(10) 80 kPa	EN 826
Punktstyrke	PL(5) 700 N	EN 12430
Trædefasthed	Produktet danner et stabilt underlag for både tagpapbelægning og tagfoliebelægning. Konstruktionen tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.	

Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Længde og bredde max ±1%, tykkelse max -1% Svind (krympning) = 0	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	

Særlige oplysninger

Systemtykkelserne i TOPROCK SYSTEM sortiment beskriver systemets helhed. Dvs. en tykkelse på 250 er lig med 220 mm TOPROCK Lamel + 30 mm TOPROCK Topplade.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Varmeledningsevne	λ_D = 38	EN 12667
Brandklasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
Vandabsorption	Kort tid, WS ≤1	EN 1609
Dampdiffusion	MU1 (samme diffusionsmodstand som luft)	EN 10456
Fladekompression	CS(10) 80 kPa	EN 826
Punktstyrke	PL(5) 700 N	EN 12430
Trædefasthed	Produktet danner et stabilt underlag for både tagpapbelægning og tagfoliebelægning. Konstruktionen tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Længde og bredde max ±1%, tykkelse max -1% Svind (krympning) = 0	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.
ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.