


Super Venti-Batts

ROCKWOOL Super Venti-Batts er specielt udviklet til isolering bag ventilerede pladebeklædninger, og er en stiv og hård isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Super Venti-Batts er sammensat, så toplaget på isoleringen udgør en vindspærre. Pladen kan leveres med en hvid eller sort glasvlies.

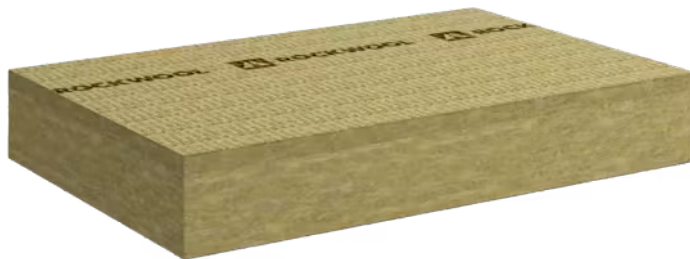

Produktoplysninger

ROCKWOOL Super Venti-Batts anvendes til isolering bag ventilerede pladebeklædninger. Isoleringspladen er sammensat så toplaget på isoleringen udgør en vindspærre. Den del af produktet, der skal vende mod ventilationsspalten er 30 mm tyk og stiv, og er mærket med en blå stribe. Den hårde overflade på isoleringen udgør vindspærren i konstruktionen, og sikrer samtidigt, at isoleringen står stift og stramt i konstruktionen. Den resterende del af produktet er blødere og kan derfor i et vist omfang tilpasse sig ujævnheder i underlaget. Derved opnås et godt isoleringsresultat uden isoleringsfejl. Det blødere underlag kan tilpasse sig ujævnheder i den bagvedliggende væg og kan komprimeres ud for fx Z-profiler. Hvor regnskærmen opsættes med større, åbne fuger, er der mulighed for, at en mindre mængde nedbør rammer isoleringspladen. Da Super Venti-Batts dog er vandafvisende, vil størstedelen af vandmængden løbe ned ad overfladen på pladen uden at trænge ind i produktet. Direkte slagregn vil på grund af det hårde toplag højst kunne trænge et par millimeter ind i produktet. Denne fugt vil blive bortventileret i en efterfølgende tør periode. Super Venti-Batts er et ubrændbart materiale, og opfylder dermed også kravene til et klasse A materiale.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Super Venti-Batts leveres indpakket i plastsvøb. Ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
-------------------	---------------------	-------

Reaktion på brand	Euroklasse	A1
-------------------	------------	----

Tykkelsestolerance	T (class)	T4
--------------------	-----------	----

Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Langtidsvandabsorption	WL(P) (kg/m ²)	≤3
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Forsidebelægning	Kan leveres som specialmål med enten hvid eller sort glasvlies på forsiden.	

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000050
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137

Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²
81536	5190964	69	1000	600	75	Palle	3,00	36,00
81533	5190963	66	1000	600	100	Palle	2,40	28,80
81534	5190961	63	1000	600	125	Palle	1,80	21,60
81535	5190960	62	1000	600	150	Palle	1,80	36,00
81537	1249356	60	1000	600	200	Palle	1,20	14,40