
Betonelementbatts 34

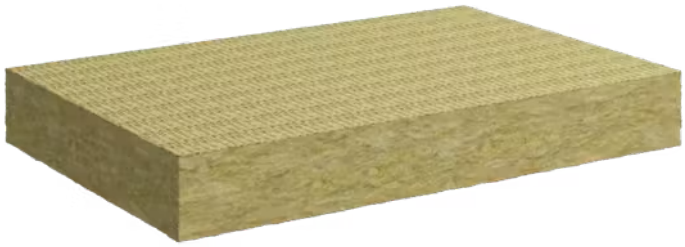

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 anvendes som isolering i sandwichelementer af beton og klinkerbeton, hvor der er behov for en optimal isoleringsevne, eller hvor der er begrænset plads. Den høje isoleringsevne sikrer således slankere konstruktioner.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Betonelementbatts 34 standardformat leveres indpakket i plastsvøb.ROCKWOOL Betonelementbatts 34 kan leveres på engangspaller.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1

Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	10
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000531
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)10-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
212755	1869930	80	1000	600	50	Palle	57,60	96

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
218499	1869932	80	1000	600	75	Palle	38,40	64
218500	1869935	70	1000	600	100	Palle	28,80	48
218555	1869938	70	1000	600	125	Palle	21,60	36
218903	1869941	70	1000	600	150	Palle	19,20	32
218951	1869946	70	1000	600	175	Palle	14,40	24
218570	1869948	70	1000	600	200	Palle	14,40	24
230348	1950315	70	1000	600	225	Palle	12,00	20
262465	2086555	70	1000	600	250	Palle	9,60	16