
Murbatts 32

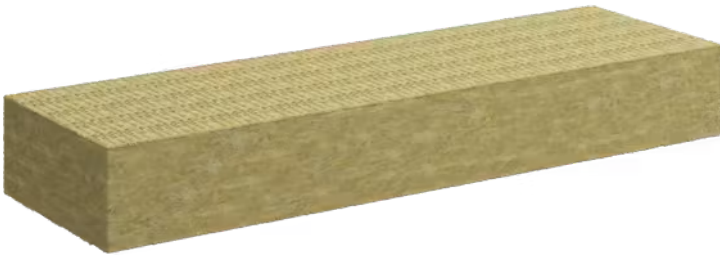

ROCKWOOL Murbatts 32 anvendes til varmeisolering i murede ydervægge, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.

Anvendelse (n/a)

- Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
- Undgå mørtelpølser

De forskellige konstruktionsløsninger er der vejledning om i "Den lille lune"

Produktoplysninger

ROCKWOOL Murbatts 32 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm. ROCKWOOL Murbatts kommer i tre varianter Murbatts 32, 34 og 37, og kan anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. Murbatts 32 isolerer ca. 14% bedre end Murbatts 37. Anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Murbatts 32 leveres fuldforpakket og ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.032
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Langtidsvandabsorption	WL(P) (kg/m²)	≤3
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000465
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	m²/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²
204266	1823107	65	1000	267	175	Palle	1,06	32,04
204206	1823108	65	1000	200	190	Palle	1,20	30,00
204254	1823109	65	1000	267	190	Palle	1,06	26,70