


Markskiva 40


Markskivan är tillverkad av obrännbar, ljuddämpande, fukt-och vattenavvisande stenull. Markskiva 40 används som värmeisolering i markkonstruktioner eller andra konstruktioner där stor tryckhållfasthet krävs.

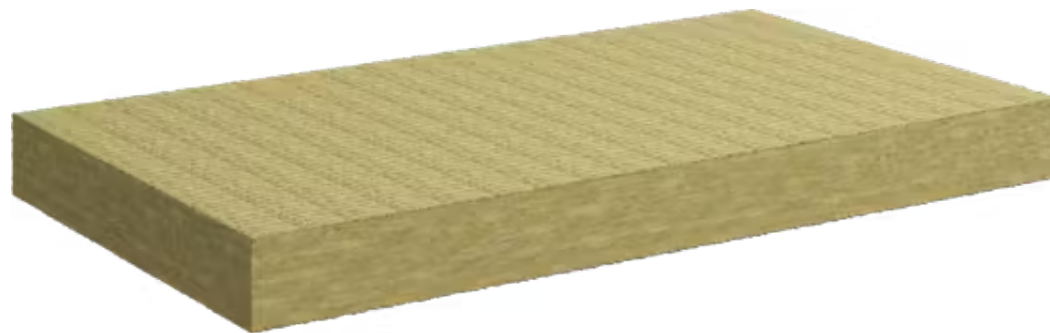

Produktbeskrivning

Produkten används främst som värmeisolering i markkonstruktioner eller andra konstruktioner där isolering med stor tryckhållfasthet krävs. Markskivan används som det kapillärbrytande skiktet i markkonstruktionen t.ex. grundplattan.

Deformationskurva för Markskiva 40

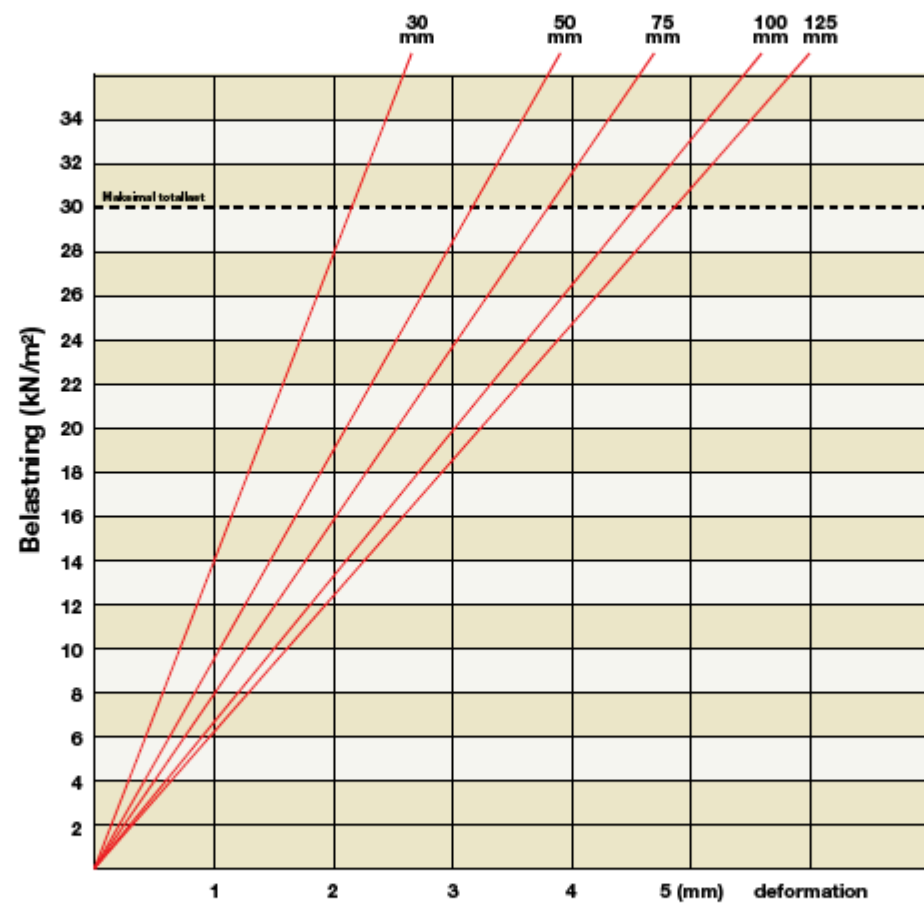

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet

λ_D (W/m·K)

0.037

Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T4
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Långtidsvattenabsorption	WL(P) (kg/m ²)	≤3
Ångdiffusion	μ	1

Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000258
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m ² /paket	m ² /pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
88628	135	1200	600	50	Pall	2,88	34,56	4	48	12
88629	135	1200	600	70	Pall	2,16	21,6	3	30	10
88630	135	1200	600	100	Pall	1,44	17,28	2	24	12