


Regelskiva med vindskydd

Regelskiva med vindskydd är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Regelskivan har ena sidan försedd med ett ytskikt av papper.

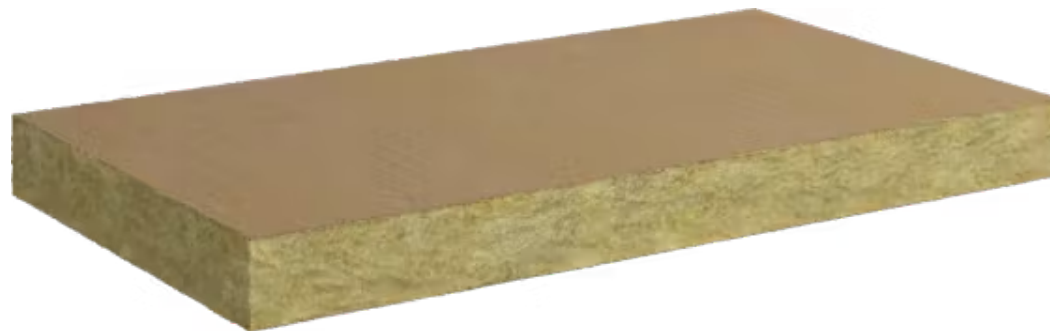

Produktbeskrivning

Passar för isolering av vindsbjälklag eller andra konstruktioner där man önskar ett vindskydd. Isoleringen läggs med vindskyddet ut mot den kalla sidan.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Tjocklekstolerans	T (klass)	T2
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000606
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m ² /paket	m ² /pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
231415	29	1170	580	95	Pall	4,07	81,43	6	120	20
254609	29	1170	580	145	Pall	3,39	67,86	5	100	20
254610	29	1170	580	170	Pall	2,71	54,28	4	80	20
254638	29	1170	580	230	Pall	2,03	40,71	3	60	20