
Skalmursskiva

Skalmursskiva är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten passar utmärkt för isolering av väggar med t.ex. tegelfasad.

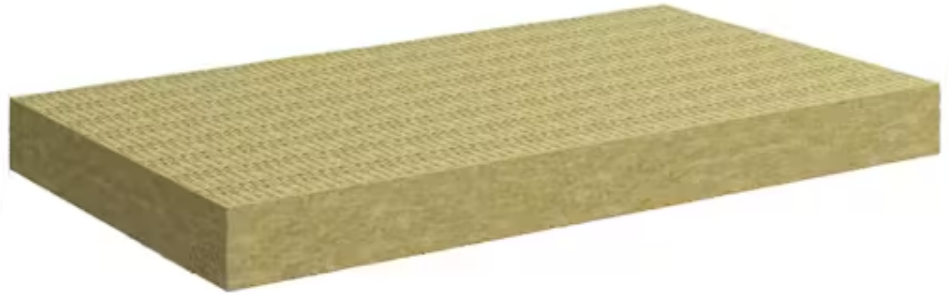

Produktbeskrivning

Produkten är perfekt för isolering av ytterväggar, mellan tät stomme och fasadsten. Passar för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T4

Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Långtidsvattenabsorption	WL(P) (kg/m²)	≤3
Ångdiffusion	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-510913
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
233041	55	1200	600	50	Pall	4,32	69,12	6	96	16

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
233043	55	1200	600	80	Pall	2,88	46,08	4	64	16
233047	55	1200	600	100	Pall	2,16	34,56	3	48	16
87793	55	1200	600	120	Pall	1,44	28,8	2	40	20
87794	55	1200	600	150	Pall	1,44	23,04	2	32	16
87795	55	1200	600	170	Pall	1,44	23,04	2	32	16
127614	55	1200	600	200	Pall	1,44	17,28	2	24	12