
Duo Energy

Duo Energy är styv och hård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivan är belagd med flis på både över- och undersida vilket medför en god trampfasthet.

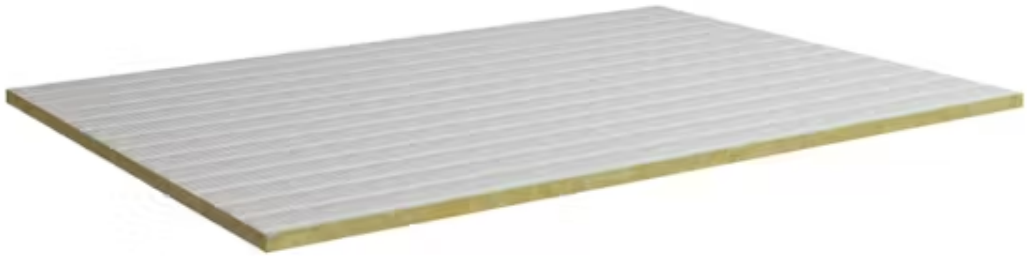

Produktbeskrivning

Används för utvändig isolering av låglutande tak som nedersta skikt i en flerskiktslösning. Duo Energy används primärt på bärande underlag av profilerad stålplåt och ska infästas mekaniskt enligt gällande regler.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)

Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.036
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T3
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Ångdiffusion	μ	1

Punktlast	PL(5) (N)	500
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000542
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137

Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Emballage	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	
225372	ROCKWOOL Feet	155	2000	1200	30	Pall	96	40
255047	ROCKWOOL Feet	155	2000	1200	50	Pall	57,6	24