
Ljudunderlag

ROCKWOOL Ljudunderlag är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

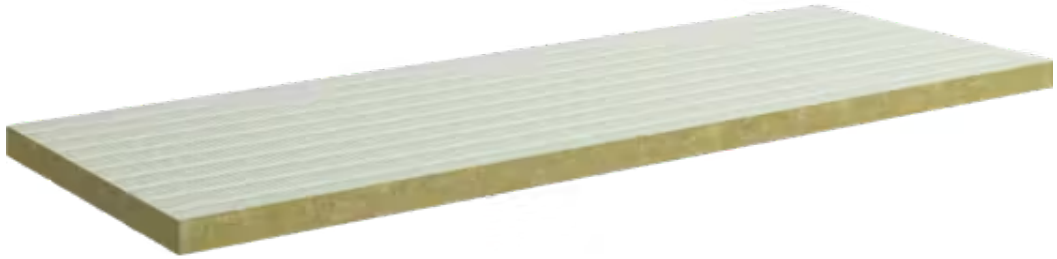

Produktbeskrivning

Produkten används i takkonstruktioner på perforerade plåttak där det finns behov av ljudabsorption. Endast mekanisk montering.

Förpackning

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på ROCKWOOL Feet. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.036
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000233
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	
79927	110	2000	600	50	Pall	57,6	48