TF Ränndalskil 180

ROCKWOOL Ränndalskil 180 är en mycket styv och hård platta tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.




Produktbeskrivning

Produkten används för att etablera fall på längden i ränndalar mellan två takytor eller i ränndalar mot takavgränsningar. Kan klistras med varmasfalt. Levereras i förpackning för respektive modul. Maxlängd 22,8 m.

Vikt
Kil med en genomsnittlig tjocklek på 30 mm väger ca 5,4 kg/m²
Kil med en genomsnittlig tjocklek på 40 mm väger ca 7,2 kg/m²
Kil med en genomsnittlig tjocklek på 50 mm väger ca 9,0 kg/m²

Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kallklistring.

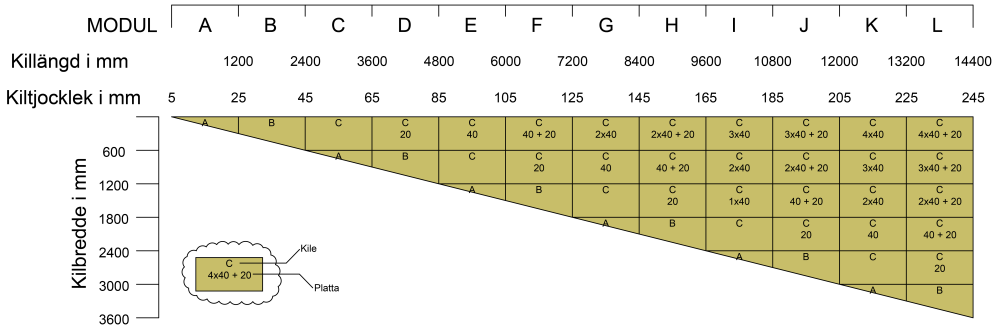

Klicka här för större bild

Förpackning

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på ROCKWOOL Feet. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T2
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1

Ångdiffusion	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Mekaniska egenskaper		Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion. Rekommenderad maximal permanent belastning: 12 kPa motsvarande 12 kN/m^2 eller ca. 1200 kg/m^2

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000303
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Modulbeskrvning kil	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Systemtjocklek	m²/paket	st/pall	st/paket	Försäljningsenhet
		kg/m³	mm	mm	mm	m²			
80110	A	175	1200	300	5-25			1	Paket
80111	A-B	175	2400	600	5-45			1	Paket
80112	A-C	175	3600	900	5-65			1	Paket
257379	A-D	175	4800	1200	5-85			1	Paket
257426	A-E	175	6000	1500	5-105		1		Pall
257435	A-F	175	7200	1800	5-125		1		Pall
257437	A-G	175	8400	2100	5-145		1		Pall
257439	A-H	175	9600	2400	5-165		1		Pall
257440	A-I	175	10800	2700	5-185		1		Pall
257441	A-J	175	12000	3000	5-205		1		Pall
257442	A-K	175	13200	3300	5-215		1		Pall
257444	L	175	1200	3600	215-235		1		Pall

Artikel nr.	Modulbeskrvning kil	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Systemtjocklek	m²/paket	st/pall	st/paket	Försäljningsenhet
		kg/m³	mm	mm	mm	m²			
257482	20	175	1200	600	20	2,88		1	Paket
257484	40	175	1200	600	40	1,44		1	Paket