


Toprock Terrace system

ROCKWOOL Toprock Terrace System är en takfallslösning bestående av Toprock Terrace Lamell och Toprock Terrace Takboard. Korttids tryckhållfastheten hos Toprock Terrace är 175 kPa. Produkterna tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och levereras sampaketerade på ROCKWOOL Feet emballerad i återvinningsbar plastfolie. Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket 1:40.

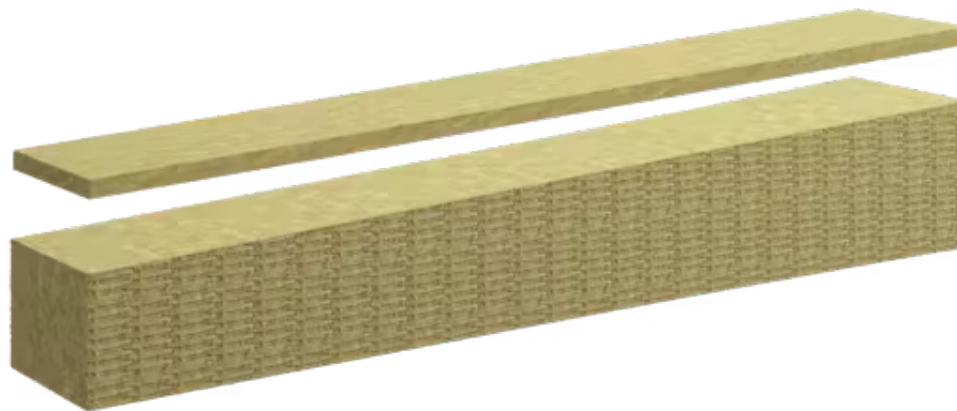

Produktbeskrivning

Används för utvändig isolering av låglutande tak som behöver beträdas med persontrafik. Kan även användas för andra tunga installationer på tak. Läs mer om olika användningsområden på vår sida [Funktionella tak](#).

Läs mer om [Toprock Terrace tak](#).

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".

Tekniska egenskaper

Reaktion vid brandpåverkan (EN 13501-1)	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans (EN 823)	T (klass)	T3
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption (EN 1609)	WS (kg/m²)	≤1

Ångdiffusion (EN 12086)	μ	1
Kompressionsstyrka (EN 826)	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	175
Dimensionsstabilitet (EN 1604)	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-500505
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1

KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Modulbeskrvning kil	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Längd	Bredd	Systemtjocklek	R _D	Försäljningsenhet	m ² /pall
		kg/m ³ (EN 1602)	mm	mm	mm	m ² ·K/W		m ²
254445	Lamell kil 1	140	1000	200	190-215	4,35	Pall	9,60
254470	Lamell kil 2	140	1000	200	215-240	4,90	Pall	9,60
254475	Lamell kil 3	140	1000	200	240-265	5,40	Pall	9,60
254478	Lamell kil 4	140	1000	200	265-290	5,95	Pall	9,60
254519	Lamell kil 1234	140	1000	200	190-290	5,05	Pall	9,60
255571	TOP	285	2000	1200	30	0,70	Pall	48,00
254543	UL	140	1000	200	100	2,10	Pall	4,80

