
## Conlit® 120 (vit väv)

ROCKWOOL CONLIT 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

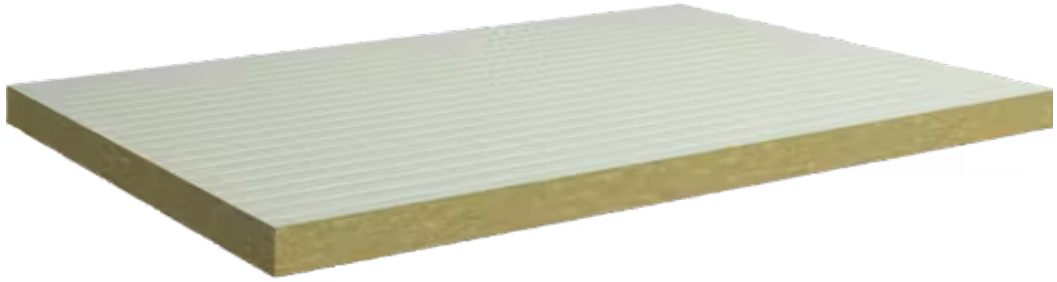

## Produktbeskrivning

Produkten är framtagen för att kunna uppgradera ett oklassat tak av trapetsplåt till REI60. Används tillsammans med ROCKWOOL CONLIT Lim, skruvar och Ø80mm brickor.

Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.

## Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

## Tekniska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| **Värmekonduktivitet** | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.037 |
| **Reaktion vid brandpåverkan** | Euroklass | A1 |
| **Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Ångdiffusion** | μ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensionsstabilitet** | DS | DS(70,90) |
| **Bakbeläggning** | | Conlit 120 har en beläggning av glasfiberväv.<br>**Färg:** Ljusgrå med en grön ton. Färgvariationer kan förekomma. |

## Godkännande

| | |
|---|---|
| **Produktstandard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Prestandadeklaration** | DOP-000213 |
| **Intyg nr. (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Anmält certifieringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| **Beskrivningskod** | (30-49 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90), (50-175 mm) MW-EN13162-T4-DS(70,90) |
| **KEYMARK certifieringsnummer** | 004-SDG-5-137 |

## Sortiment

| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | Försäljningsenhet | m²/pall | st/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg/m³ | mm | mm | mm | | m² | |
| 79658 | 130 | 2000 | 1200 | 80 | Pall | 36 | 15 |