
Conlit® 150 Alu

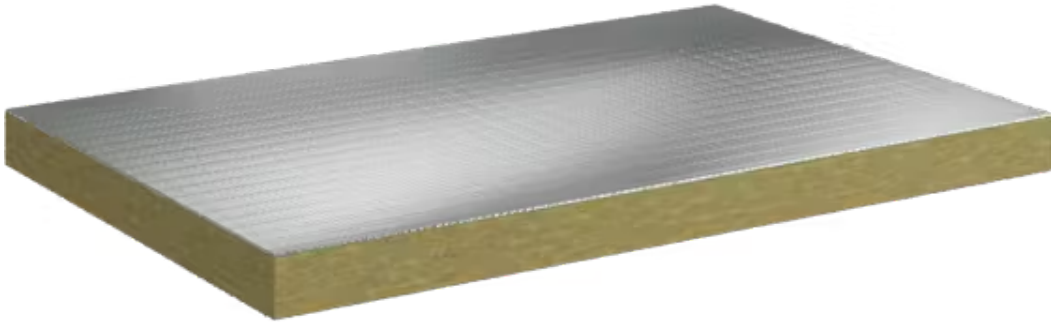

ROCKWOOL Conlit 150 Alu är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det är en mycket styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

Ena sidan är belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie. ROCKWOOL CONLIT 150 Alu går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer information.

Produktbeskrivning

Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120.

Conlit brandskydd

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1

Hemneläggning		Ena sidan är belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.
Appliceringstemperatur	°C	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C . På eventuell beläggning max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000217
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	(15-20 mm) MW-EN13162-T2-WS, (25-120 mm) MW-EN13162-T3-WS

KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
220156	165	1000	600	50	Pall	1,8	28,8	3	48	16