
REDAir Batts

REDAir Batts isoleringsskiva är tillverkade av obrännbar, fukt och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivan har två flexzoner både på bredden och längden som säkrar att antalet köldbryggor minimeras mellan skivorna. De flexande sidorna på skivorna är märkta.

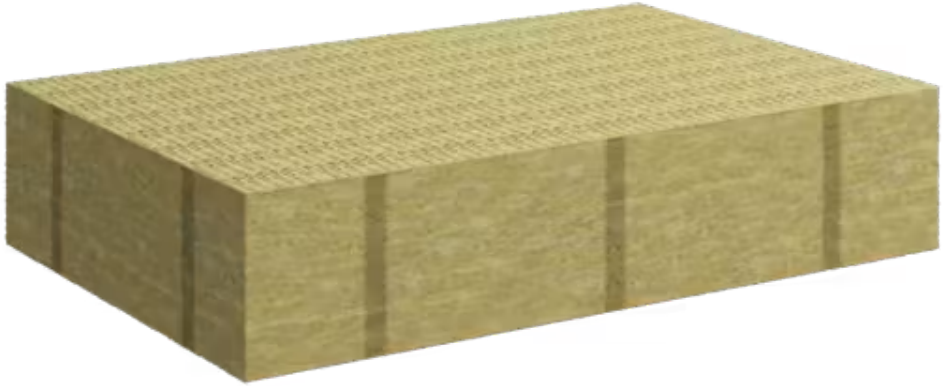

Produktbeskrivning

REDAir Batts monteras som utvändig fasadisolering i ett eller två lager. Flexzonerna på två sidor säkrar täta skarvar och resultatet blir en fasadisolering med minimalt antal köldbryggor.

Vid utvändigt montage av isolering undviks fuktansamling i den bärande delen av konstruktionen.

Systemet kan användas på i stort sätt alla bakomliggande konstruktionslösningar.

Systemet kräver inget vindskydd.

Gå till REDAIR FLEX - VENTILERADE FASADER

Särskild information

Standardtjocklekar:

100mm, 150mm, 200mm samt 250mm: 5 dagar

Förpackning

REDAir Batts levereras som lösa skivor på pall.

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)

Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.033
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T3
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1

Ångdiffusion	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000501
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1

KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m^2/pall	st/pall
	kg/m^3	mm	mm	mm		m^2	
362147	80	1200	600	100	Pall	34,56	48
362146	80	1200	600	150	Pall	23,04	32
362150	80	1200	600	200	Pall	17,28	24
362149	70	1200	600	250	Pall	11,52	16