
Conlit® 150 P (utan duk)

Conlit 150 P er hardpressede plater av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet brukes til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

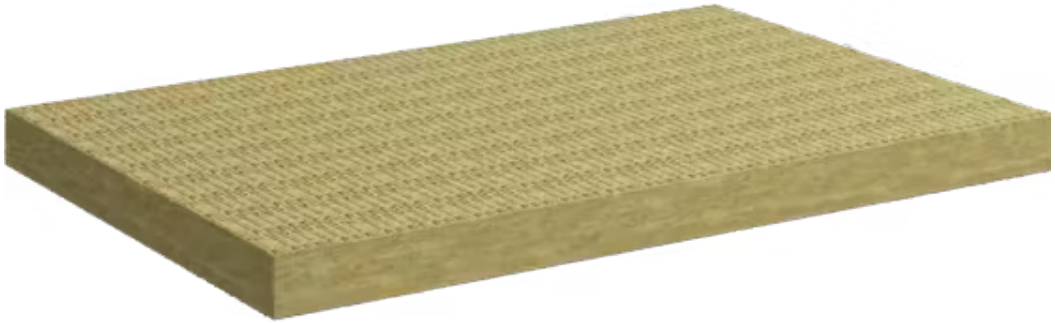

Produktbeskrivelse

Produktet brukes til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner for å oppnå brannmotstand R30-R180.

For å bestemme nødvendig isolasjonstykkelse for ulike geometrier og brannkrav, benyttes vårt beregningsprogram: Conlit Brannsikring

Monteringsanvisning finnes: her

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000217
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	(15-20 mm) MW-EN13162-T2-WS, (25-120 mm) MW-EN13162-T3-WS
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
362440	60751803	165	1200	600	20	Pakke	6,48		9		
362438	60751805	165	1200	600	30	Pakke	4,32		6		
362443	60751807	165	1200	600	50	Pakke	2,88		4		
362425	60751808	165	1200	600	60	Pakke	2,16		3		
39835	50650142	165	1000	600	20	Pakke	4,8		8		
360583	60751803	165	1200	600	20	Pall	6,48	77,76	9	108	12
360581	60751804	165	1200	600	25	Pall	5,76	69,12	8	96	12
360580	60751805	165	1200	600	30	Pall	4,32	51,84	6	72	12
360648	60751806	165	1200	600	40	Pall	3,6	43,2	5	60	12
360646	60751807	165	1200	600	50	Pall	2,88	34,56	4	48	12

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
360645	60751808	165	1200	600	60	Pall	2,16	25,92	3	36	12
358818	60704306	165	1200	1200	25	Pall		69,12		48	
358827	60703407	165	1200	1200	30	Pall		57,62		40	
358830	60704308	165	1200	1200	40	Pall		43,2		30	
358832	60704309	165	1200	1200	50	Pall		34,56		24	
358834	60704310	165	1200	1200	60	Pall		28,8		20	
362439	60751804	165	1200	600	25	Pakke	5,76		8		
362441	60751806	165	1200	600	40	Pakke	3,6		5		