


A-Takstolplate m/papir

ROCKWOOL Takstolplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Takstolplate brukes mot kaldt loft mellom takstoler.mm.

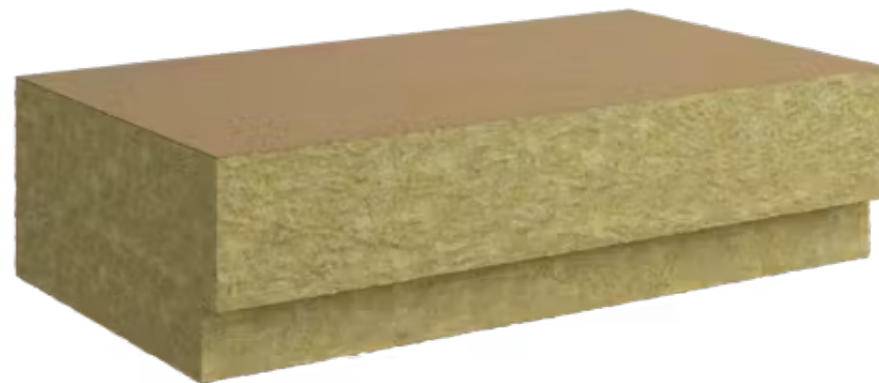

Produktbeskrivelse

Plater for varmeisolering av tak mot kaldt loft mellom prefabrikerte takstoler.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550004
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
88222	29320892	29	1200	610	200	Pall	2,19	43,92	3	60	20
88223	29320900	29	1200	610	250	Pall	2,19	35,13	3	48	16
88224	29320918	29	1200	610	300	Pall	1,46	23,42	2	32	16
88461	24026841	29	1200	610	300	Pall	1,46	23,42	2	32	16
88470	24026858	29	1200	610	300	Pall	1,46	23,42	2	32	16