
## Betongelementplate 34

ROCKWOOL Betongelementplate 34 er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull og brukes som isolering i sandwichelementer.

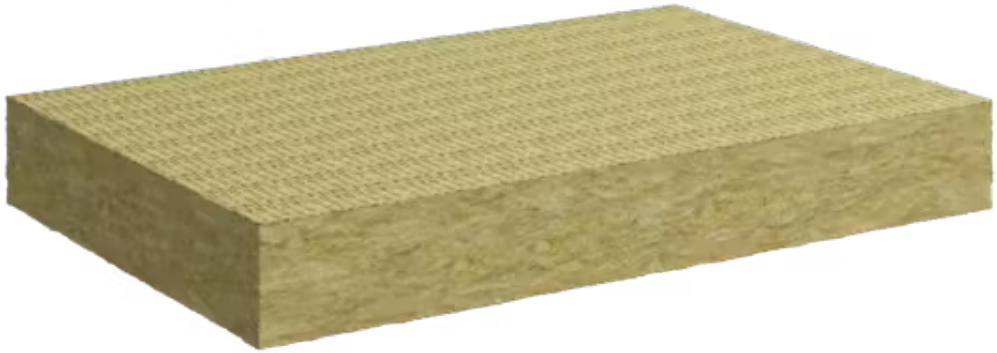

## Produktbeskrivelse

Bruksområde: til innstøping i betongelementer..

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

## Tekniske egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| **Varmeledningsevne** | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.034 |
| **Reaksjon på brann** | Euroklasse | A2-s1,d0 |
| **Tykkelsesklasse** | T (klasse) | T3 |
| **Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Korttidsvannabsorpsjon** | WS (kg/m$^2$) | ≤1 |

| | | |
|---|---|---|
| **Dampdiffusjon** | μ | 1 |
| **Kompresjonsstyrke** | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa) | 10 |
| **Dimensjonsstabilitet** | DS | DS(70,90) |

## Godkjennelser

| | |
|---|---|
| **Harmonisert standard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Ytelseserklæring** | DOP-000531 |
| **Sertifikat nr. (n/a)** | 1073-CPR-137 |

| | |
|---|---|
| **Notifisert sertifiseringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| **Beskrivelseskode** | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)10-WS-MU1 |
| **KEYMARK sertifikatnummer** | 004-SDG-5-137 |

## Sortiment

| Artikkelnr. | NOBB nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Lengde | Bredde | Tykkelse | Salgsenhet | $m^2$/pall | stk/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $kg/m^3$ | mm | mm | mm | | $m^2$ | |
| 212755 | 51071073 | 80 | 1000 | 600 | 50 | Pall | 57,6 | 96 |
| 218499 | 51071084 | 80 | 1000 | 600 | 75 | Pall | 38,4 | 64 |
| 218500 | 51071092 | 70 | 1000 | 600 | 100 | Pall | 28,8 | 48 |
| 218555 | 51071103 | 70 | 1000 | 600 | 125 | Pall | 21,6 | 36 |
| 218903 | 51071118 | 70 | 1000 | 600 | 150 | Pall | 19,2 | 32 |
| 218570 | 51071122 | 70 | 1000 | 600 | 200 | Pall | 14,4 | 24 |