
Brannplate 50

ROCKWOOL Brannplate 50 er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

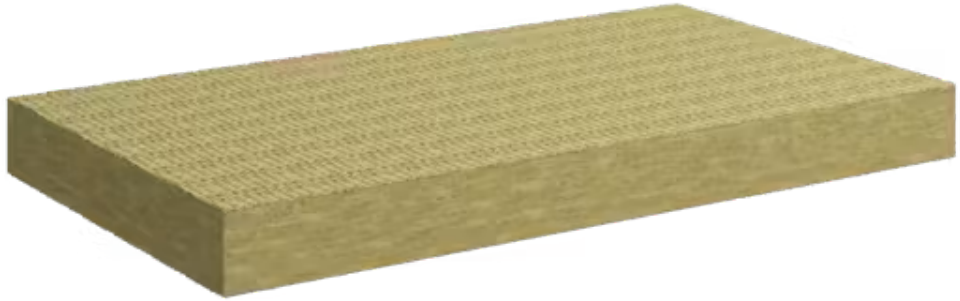

Produktbeskrivelse

For brannisolering av klassifiserte konstruksjoner.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.
AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3

Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Dampdiffusjon	μ	1

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550036
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-MU1

KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88397	29371804	55	1200	600	75	Pall	2,88	46,08	4	64	16
88398	29447778	55	1200	600	100	Pall	2,88	34,56	4	48	12