
Drensplate

ROCKWOOL Drensplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Drensplate er diffusjonsåpen og har falser for vertikale skjøter. Platene har vertikale drensriller og fiberduk på den siden som vender mot terreng.

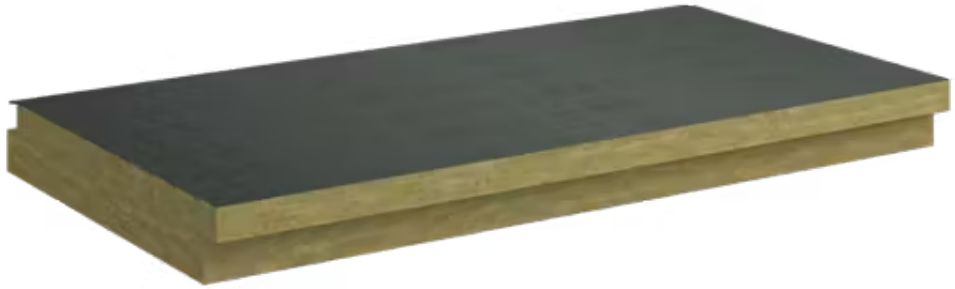

Produktbeskrivelse

For utvendig varmeisolering og drenering av kjelleryttervegger. Stedlige masser kan benyttes ved tilbakefylling. Drensplaten benyttes i hele lengder til terrengnivå, holdes inntil grunnmuren med ROCKWOOL Avslutningslist. Festeplugger må ikke brukes under terreng. I underkant av plate og over drensrør benyttes ROCKWOOL Fiberduk.

Emballasje

Drensplate i lengde 2000 mm leveres kun på pall.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	30
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550137
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30

KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88605	11289063	110	1200	575	50	Pall	4,13	33,11	6	48	8
88607	23381429	110	1200	575	100	Pall	2,06	16,55	3	24	8
88612	10906766	110	2000	575	50	Pall		27,6		24	
88614	22003123	110	2000	575	100	Pall		13,8		12	