


Flexi A-Plate 34

ROCKWOOL Flexi A-Plate® 34 er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Flexi A-Plate 34 er en formfast isolasjonsplate med spesielt god utfyllingsevne. Produktet har en fleksibel langside som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk på inntil 20 mm.

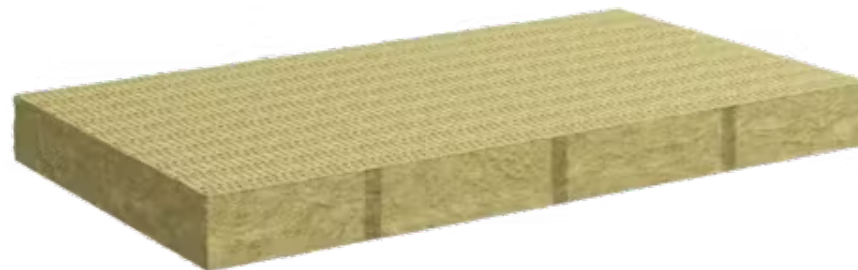

Produktbeskrivelse

For isolering av gamle hus, isolering av nye hus, vegger, himlinger, bjelkelag, skillevegger etc..

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m ²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000547
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1

KEYMARK sertifikatnummer

004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
339934	60127231	37	1200	565	48	Pall	6,1	97,63	9	144	16
337659	60127232	37	1200	575	48	Pall	6,21	99,36	9	144	16
337658	60127233	37	1200	575	70	Pall	5,52	88,32	8	128	16
339750	60127234	37	1200	575	98	Pall	4,13	66,23	6	96	16
339749	60127235	37	1200	575	148	Pall	2,76	44,16	4	64	16
339747	60127237	37	1200	575	198	Pall	2,06	33,11	3	48	16
337657	60127238	37	1200	575	250	Pall	1,38	27,6	2	40	20

