


Markplate

ROCKWOOL MARKPLATE® er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL MARKPLATE er en hardkomprimert isolasjonsplate med høy densitet.

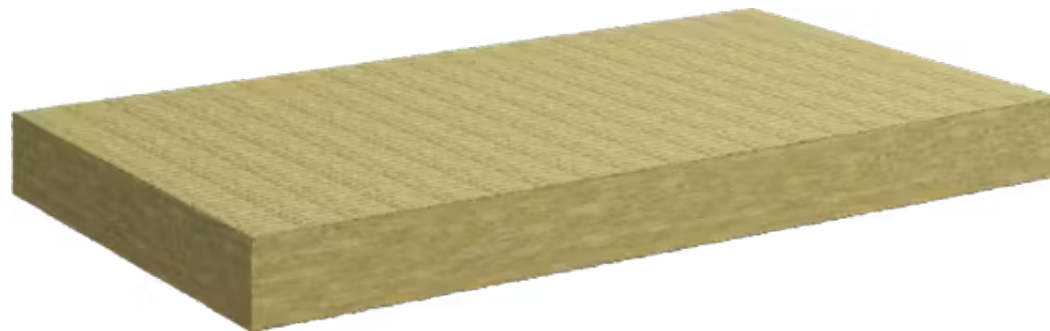

Produktbeskrivelse

For telesikring i mark av grunne fundamenter, garasjer og gulv på grunn.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m ²)	≤1
Langtidsvannabsorpsjon	WL(P) (kg/m ²)	≤3

Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000258
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	NRF nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
			kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
88627	30674964	9415351	135	1200	600	30	Pall	5,76	57,6	8	80	10
88628	30674931	9415353	135	1200	600	50	Pall	2,88	34,56	4	48	12
88629	30674949	9415359	135	1200	600	70	Pall	2,16	21,6	3	30	10
88630	30674956	9415361	135	1200	600	100	Pall	1,44	17,28	2	24	12