


REDAir Plate

REDAir Plate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Den har flexsoner på to sider som sørger for tette skjøter mellom platene. Flexsonene er markert på REDAir platen sin ene kort og langside.

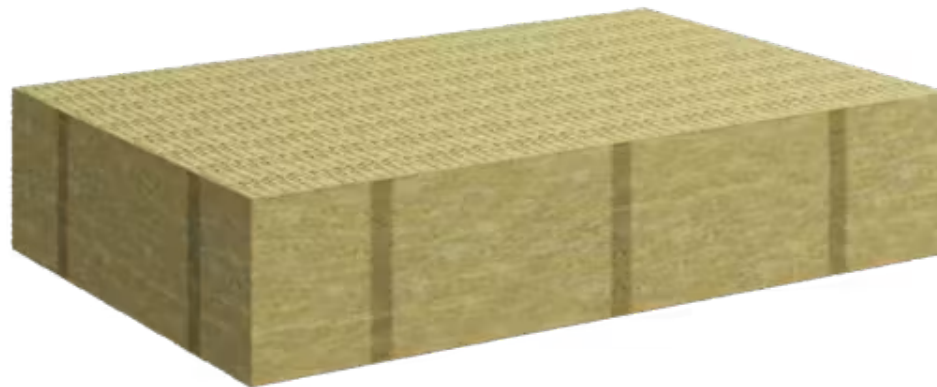

Produktbeskrivelse

Redair Plate monteres utvendig i ett eller to lag. Flexsonen på to sider sikrer tette skjøter og gir en fasadeisolering uten kuldebroer. Ved utvendig montering av isolasjonen unngår man at det samler seg fukt i den bærende konstruksjonen. Kan brukes på både tung og lett bakvegg i opp til 30 meters høyde. Det er ikke nødvendig med vindsperre.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.033
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000501
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pall	stk/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	
362147	60752143	80	1200	600	100	Pall	34,56	48
362146	60752142	80	1200	600	150	Pall	23,04	32
362150	60752145	80	1200	600	200	Pall	17,28	24
362149	60752144	70	1200	600	250	Pall	11,52	16