Rockorbit Hvit

Rockorbit plate er en robust, halvstiv og trykkfast plate laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet har et overflatelag av hvit glassfiberduk.

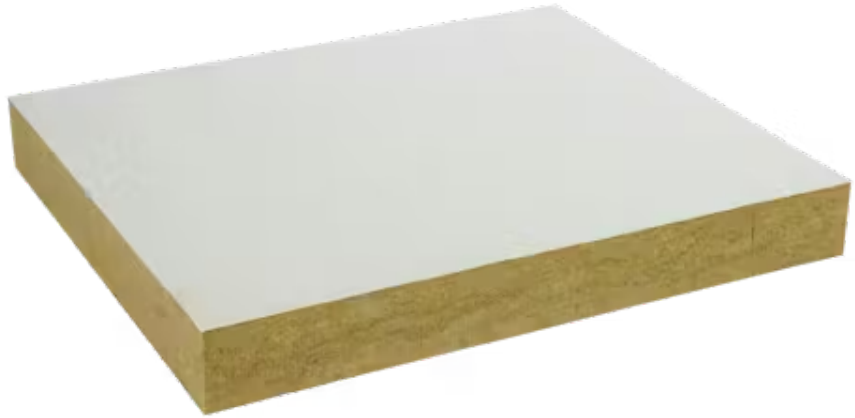

Produktbeskrivelse

Rockorbit plate er spesielt egnet for synlig varme- og lydisolering i garasjer, parkeringshus, kjellertak, tekniske rom og industribygg. Siden Rockorbit er et industriprodukt, kan det forekomme ujevnheter og fargeskifte/misfarging avglassfiberduken.

Densitet: Ca. 60 kg/m3

Hvit glassfiberduk er standard. Svart duk tilbys på forespørsel.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000511
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1

KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m^2/pall	stk/pall
		kg/m^3	mm	mm	mm		m^2	
158642	60647942	80	1200	1000	50	Pall	57,6	48
162179	60647943	60	1200	1000	95	Pall	28,8	24
162187	60647944	60	1200	1000	145	Pall	19,2	16
162198	60647945	60	1200	1000	195	Pall	14,4	12