
TF Takkile

Platene i TF-takkile er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. TF-Takkiler finnes i flere pakkemoduler. Hver pakke vil være merket med modulnavn og pakkenr..




Produktbeskrivelse

Bruksområde: Brukes til oppbygging av fall i horisontale renner. Fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning. Total standard lengde 14,4 meter.

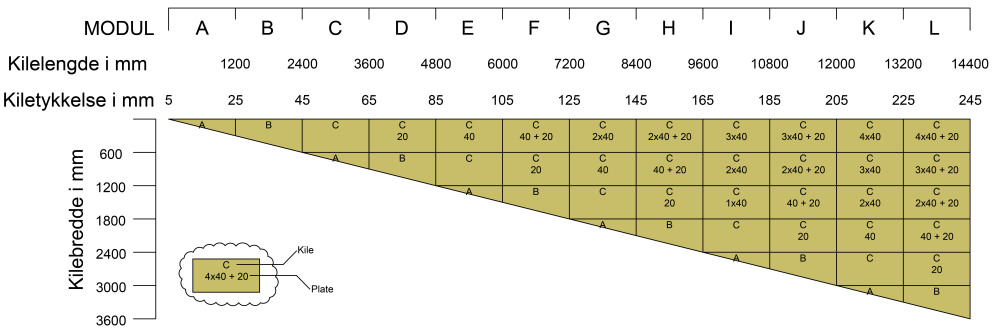

Klikk her for større bilde

Deformasjonskurve

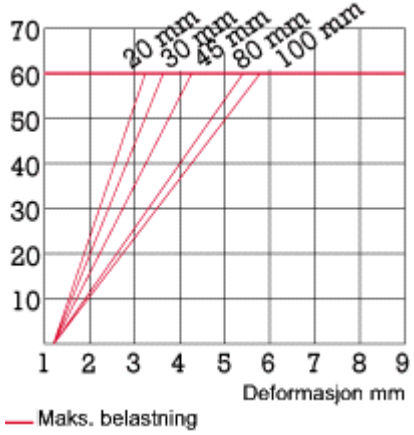

Installasjonsmetode

TF-Takkiler skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC- eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ eller i Byggforskserien bind 3A-detaljblad A 544.206.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m^2)	≤1
Dampdiffusjon	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	700
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Mekaniske egenskaper	Veiledende anbefalt maksimal permanent belastning: 12 kPa tilsvarende 12 kN/m^2 eller ca. 1200 kg/m^2

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000303
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	stk/pall	stk/pk	Salgsenhet	m^3/pk	m3/pall
			kg/m^3	mm	mm	mm	stk	stk		m^3	m3
80110	48727102	A	175	1200	300	5-25		1	Pakke	0,0996	
257479	53595012	B	175	1200	600	25-45		1	Pakke	0,0648	
257480	53595023	C	175	1200	600	45-65		1	Pakke	0,0517	
80111	48727117	A-B	175	2400	600	5-45		1	Pakke	0,074	
80112	48727121	A-C	175	3600	900	5-65		1	Pakke	0,1033	
257379	53594921	A-D	175	4800	1200	5-85		1	Pakke	0,108	
257426	53594936	A-E	175	6000	1500	5-105	1		Pall		0,4176
257435	53594940	A-F	175	7200	1800	5-125	1		Pall		0,7056
257437	53594955	A-G	175	8400	2100	5-145	1		Pall		0,54
257439	53594966	A-H	175	9600	2400	5-165	1		Pall		0,792
257440	53594974	A-I	175	10800	2700	5-185	1		Pall		1,0296

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	stk/pall	stk/pk	Salgsenhet	m^3/pk	m3/pall
			kg/m^3	mm	mm	mm	stk	stk		m^3	m3
257441	53594985	A-J	175	12000	3000	5-205	1		Pall		1,4472
257442	53594993	A-K	175	13200	3300	5-215	1		Pall		1,7496
257444	53595004	L	175	1200	3600	215-235	1		Pall		0,518
257445	54520862	M	175	1200	3900	235-245	1		Pall		0,6984
257447	54520877	N	175	1200	4200	245-265	1		Pall		0,7992