


Rockorbit Batts White

Rockorbit Batts White on kivivillasta valmistettu vaaleapintainen eriste, jota käytetään näkyviin jäävissä sisäkattoeristyksissä.

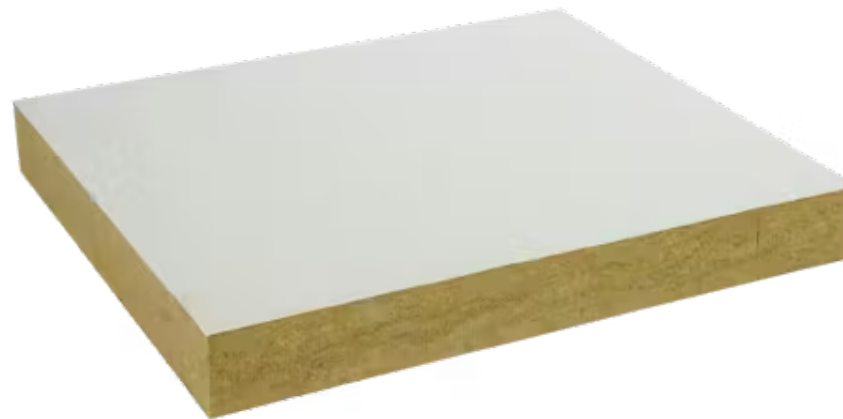

Tuotetiedot

RockOrbit -levyjä käytetään autotallien, parkkitalojen, teollisuushallien ja rakennusten kellaritilojen näkyviin jäävänä eristeenä. RockOrbit -levyt on pinnoitettu joko mustalla tai vaalealla lasikuituhuovalla.

Erityiset tiedot

Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti. Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.034
Paloluokka	Euroluokat	A1
Paksuus toleranssiluokka	T (luokat)	T3

Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Vesihöyrynläpäisy	μ	1
Dimensiotabiilisuus	DS	DS(70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-000511
Sertifiointitodistuksen (n/a)	1073-CPR-137

Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Erityshuomiot asiakkaalle	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m²/lava	EAN-koodi (GTIN)
		mm	mm	mm		m²	
158642	Vaalea	1200	1000	50	Lava	57,6	7050780595138
162179	Vaalea	1200	1000	95	Lava	28,8	7050780595145
162187	Vaalea	1200	1000	145	Lava	19,2	7050780595152
162198	Vaalea	1200	1000	195	Lava	14,4	7050780595169