

Fasádní obklady.

Přehled sortimentu.



MADE
FROM STONE.™



VYUŽIJTE PŘIROZENOU SÍLU KAMENE PRO MODERNÍ A UDRŽITELNÉ BYDLENÍ.

Máme jasný cíl.

Chceme naplno využít potenciál kamene a jeho přirozených vlastností. Otevíráme tak novou kapitolu v historii skupiny ROCKWOOL. Bud'te u toho s námi!

Jsme jedna rodina.

Ve skupině ROCKWOOL se snažíme zlepšovat kvalitu života lidí. Naše produkty odráží rozmanitost potřeb dnešního světa. Pomáhají užívat si pohodlí, žít bezpečně a udržitelně a zároveň snižují uhlíkovou stopu.



Tepelná izolace ROCKWOOL pomáhá vytvářet energeticky úsporné a bezpečné budovy.



Akustická řešení Rockfon chrání nejen před nežádoucím hlukem, ale pomáhají také zachovat čistotu a srozumitelnost každého slova i zvuku.



Naše inovativní fasádní řešení poskytují svobodu při návrhu i těch nejdůležitějších projektů. Pokud si to dokážete představit, dokážete to i zrealizovat.



Pěstební substráty Grodan jsou důležité pro udržitelné zemědělství. Pomáhají zvyšovat výnosy, zlepšovat kvalitu plodin a snížit rizika spojená s jejich pěstováním.





MADE





MADE

FROM



A close-up photograph of a dog's paw, showing the texture of the fur and the dark, scaly pads. The paw is light-colored with dark spots. The text 'MADE FROM STONE' is overlaid in white, bold, sans-serif font.

MADE

FROM

STONE



OBSAH

O nás	3
Výhody obkladů Rockpanel	12-15
Udržitelnost	16-17
Certifikát Cradle to Cradle	18-19
Svoboda při navrhování	20-27
Požární bezpečnost	28-29
Jednoduché používání	30-31
Odolnost	32-33
Přehled dekorů	35
Design obklady	36-37
Rockpanel Colours	38-45
Rockpanel Chameleon	46-51
Rockpanel Metals	52-57
Nature obklady	58-59
Rockpanel Woods	60-65
Rockpanel Stones	66-71
Rockpanel Premium	72-79
Rockpanel Natural	80-87
Příslušenství	88-91
Technické parametry desek Rockpanel	92
Vlastnosti desek Rockpanel	93
Plánování a služby	94



SÍLA VYCHÁZÍ ZE VNITŘ.

Obklady Rockpanel se vyrábí z kamene a vynikají kvalitou, která je patrná v každém jejich detailu. Jsou příjemné na dotek a na rozdíl od většiny uměle vyrobených materiálů působí živě. Přírodní vlastnosti kamene tak dělají z obkladů Rockpanel ideální produkt pro použití na fasádách.


Rockpanel je udržitelnou volbou – je přirozeně nehořlavý, funkčně i vizuálně odolný, pevný jako skála a přitom velmi lehký. Fasádní obklady

Rockpanel se dají snadno řezat, ohýbat, tvarovat a přizpůsobit jakémukoli návrhu. Pro svůj návrh si můžete vybrat z široké škály přírodních a atraktivně vypadajících materiálů a z velkého množství různých barev, vzorů a povrchů.

A to je jen začátek. Naše fasádní obklady jsou vyrobené z čediče – přírodního a dostupného materiálu, který se po letech může v rámci recyklace znovu proměnit v nový produkt z kamenné vlny.





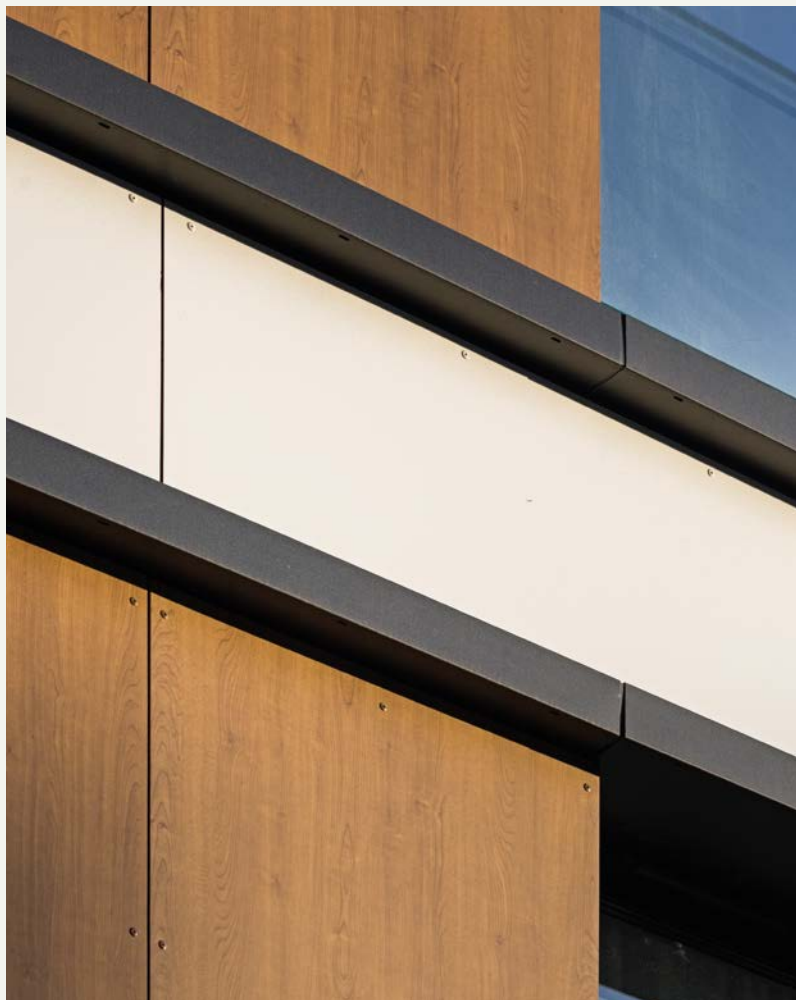

PŘIROZENÉ VLASTNOSTI ZÍSKANÉ Z KAMENE.

Rockpanel vyniká kombinací přírodních vlastností, díky nimž je ideální volbou pro fasády i další architektonická řešení. Vyrábí se z čediče – přírodní suroviny s téměř nevyčerpatelnými zásobami a nabízí dlouhou životnost, odolnost vůči ohni, snadnou montáž a neomezené možnosti při navrhování.

Udržitelnost

Fasádní obklady Rockpanel jsou vyrobeny z přírodních, hojně dostupných zdrojů a recyklovaných materiálů. Navíc je lze donekonečna recyklovat. Jejich předpokládaná životnost stanovená podle ETA je 50 let.

Neomezená kreativita

Dostupné ve více než 200 barvách a vzorech, v individuálních rozměrech. Fasádní obklady Rockpanel lze ohýbat a zakřivovat. Jejich povrch se dá upravit děrováním nebo frézováním vzorů a grafik, díky kterým můžete vytvořit zcela originální design.

Požární bezpečnost

Obklady Rockpanel mají nízkou výhřevnost a odolávají tak extrémně vysokým teplotám. Většina typů splňuje třídu nehořlavosti A2-s1,d0 a neobsahuje téměř žádné hořlavé látky ani zpomalovače hoření.

Snadná manipulace a zpracování

Fasádní obklady Rockpanel jsou lehké a lze s nimi pracovat stejně jako se dřevem, pomocí běžně dostupných nástrojů. Jejich vysoká rozměrová stálost umožňuje navrhovat fasády s velmi úzkými spárami.

Odolnost

Barvy nevyblednou, rozměry zůstávají stabilní a obklady nehnijí ani nepodléhají plísním. Podle nezávislé instituce ETA je očekávaná funkční životnost Rockpanelu až 50 let.



UDRŽITELNOST.

UDRŽITELNOST JE PRO NÁS VÍC NEŽ JEN KRÁSNÁ FASÁDA.

Je součástí naší podstaty, a také důvodem, proč se Rockpanel stal součástí skupiny ROCKWOOL.

Základní surovinou pro výrobu našich obkladů je čedič – přírodní kámen s téměř nevyčerpatelnými zásobami. Z pouhého 1 m³ čediče jsme schopni vyrobit více než 400 m² fasádních desek. Kámen navíc těžíme v blízkosti naší továrny ROCKWOOL za dodržení přísného etického kodexu pro těžbu a dodavatelské řetězce.

Fasádní obklady Rockpanel se navíc až z 50 % vyrábí z recyklovaných materiálů, které by jinak skončily na skládce. A to je teprve začátek. Díky snadné demontáži je možné obklady Rockpanel

znovu zapojit do výrobního cyklu a přetvořit je na nové výrobky z kamenné vlny při současném zachování stejně vysoké kvality.

Recyklační program Rockcycle® funguje více než 25 let a pomáhá snižovat množství odpadu i spotřebu nových surovin.

Používat produkty Rockpanel znamená více než jen využívat přirozených vlastností kamene. Znamená to i práci s kompletní dokumentací, která zajišťuje maximální transparentnost a bezpečí. Všechny naše výrobky mají enviromentální deklaraci EPD (Environmental Product Declaration), která transparentně popisuje environmentální dopad v každé fázi životního cyklu výrobku.



PŘÍSPÍVÁME K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ DÍKY PRODUKTŮM S CERTIFIKACÍ CRADLE TO CRADLE®.

Rockpanel získal stříbrnou úroveň certifikace Cradle to Cradle®, což potvrzuje, že naše výrobky jsou bezpečné, udržitelné a podporují cirkulární životní cyklus výrobku. Přispívají tak k udržitelnější budoucnosti.

Cradle to Cradle Certified® je celosvětově uznávaný standard, který oceňuje řešení podporující oběhové hospodářství a mající pozitivní dopad na lidi i planetu. Získání této certifikace je dalším krokem,

který potvrzuje naši pozici zodpovědného výrobce.

Výrobky s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou navíc uznávané v řadě významných hodnoticích systémů pro budovy, jako jsou například LEED nebo DGNB. Pokud budete používat výrobky certifikované podle Cradle to Cradle®, můžete v rámci těchto hodnocení získat více bodů.



C2CCERTIFIED.ORG



CO ZNAMENÁ CERTIFIKACE CRADLE TO CRADLE?

Cradle to Cradle Certified® je nejpokročilejší, vědecky podložený standard pro navrhování a výrobu produktů, které umožňují vytvářet zdravější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jde o mezinárodní standard, který hodnotí udržitelnost výrobků v pěti klíčových kategoriích udržitelného rozvoje z hlediska: zdravotní nezávadnosti výrobku, cirkularity produktu, kvality ovzduší a ochrany klimatu, odpovědného hospodaření s vodou a půdou a sociální spravedlnosti.

Produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou celosvětově uznávány jako bezpečnější, udržitelnější a podporující cirkulární ekonomiku.

Pokud se chcete dozvědět více o našich konkrétních výsledcích v jednotlivých kategoriích, podívejte se na tabulku níže nebo navštivte: www.rockpanel.com/cz/udrizitelnost.



Rockpanel Façade Cladding Silver

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel

Version 4.0 / Renewal 23 May 2027

	BRONZE	SILVER	GOLD	PLATINUM
MATERIAL HEALTH		●		
PRODUCT CIRCULARITY		●		
CLEAN AIR & CLIMATE PROTECTION		●		
WATER & SOIL STEWARDSHIP		●		
SOCIAL FAIRNESS		●		



SVOBODA PŘI
NAVRHOVÁNÍ.

POKUD SI TO DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT, MY TO DOKÁŽEME ZREALIZOVAT.

Kromě všech svých skvělých vlastností, získaných ze samotného kamene, nabízí Rockpanel také bezkonkurenční svobodu při navrhování. Už více než 30 let spolupracujeme s architekty a realizačními firmami a pomáháme jim proměňovat nápady ve skutečnost.


Naše obklady z kamenné vlny nejen skvěle vypadají a jsou příjemné na dotek, ale lze je také snadno řezat, ohýbat a tvarovat. Dají se přizpůsobit téměř jakémukoliv návrhu od jednoduchých linií až po výrazné křivky. Vybrat si můžete z mnoha vzorů, různých typů povrchů a úprav a to jak v matu, tak v lesku.

Od hladkých povrchů připomínajících leštěnou žulu až po drsnou strukturu připomínající sopečnou krajinu. Popusťte uzdu své fantazii a navrhňte projekt s využitím obkladů Rockpanel Woods, Stones, Metals a dalších originálních vzorů.

Na výběr máte z více než 200 barev – včetně takové, kterou jinde nenajdete.

Ať už je vaše architektonická vize jednoduchá, nepravidelná, symetrická, zakřivená, nebo má tvar čtverce, pyramidy či trojúhelníku – díky Rockpanelu můžete dát svému projektu zcela jedinečný charakter.



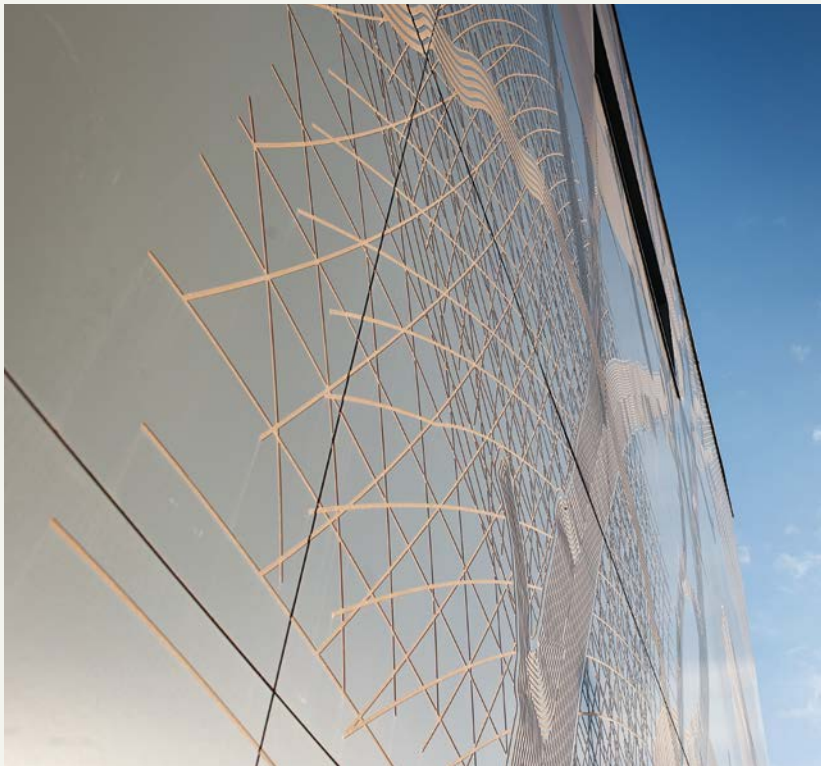


FRÉZOVÁNÍ A DĚROVÁNÍ.

Chcete, aby fasáda opravdu vynikla? Pomocí frézování vzorů a grafik a děrování jí dodáte hloubku, výraz a osobitý styl. Tyto techniky umožňují vytvářet atraktivní vizuální efekty a proměnit fasádu v originální a poutavý architektonický prvek.

Gravírování dodá fasádě jedinečný styl a pomůže vyprávět její osobitý příběh.

Fasádní obklady Rockpanel jsou přirozeně odolné vůči vlhkosti, takže není třeba žádná dodatečná úprava. Fasáda zůstane dlouhodobě krásná a funkční.

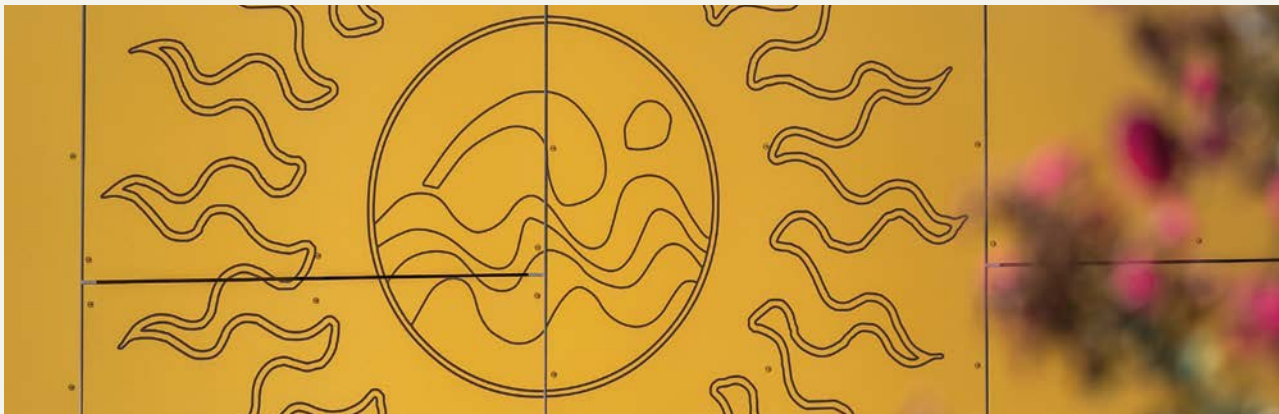

OHÝBEJTE, TVARUJTE A ZAKŘIVUJTE.

Fasáda není jen o barvách a vzorech –
utváří samotný charakter budovy, ovlivňuje
její okolí a zároveň plní praktickou funkci.
S obklady Rockpanel máte při navrhování
naprostou volnost a zároveň šetříte
náklady.

Ohýbejte, tvarujte a zakřivujte, dokud vaše
představa nezíská konkrétní podobu.

Vy tvoříte, Rockpanel umožní dát vaší
vizi tvar.



OŽIVTE SVOU FASÁDU BARVAMI.

Dodejte fasádě nový rozměr díky kombinaci sytých barev, povrchových úprav a dekorů. Vyberte si z více než 200 barev RAL a NCS vzorníku, nebo sáhněte po dekorech v imitaci dřeva, kamene, kovu či designem s proměnlivým efektem chameleona. Nebo si navrhnete svůj vlastní motiv přesně podle vašeho projektu. Díky možnosti individuálních rozměrů a snadnému zpracování je práce s nimi rychlá a efektivní a vzniká minimum odpadu.

Mat, pololesk, nebo vysoký lesk? Vyberte povrch, který nejlépe vystihne váš návrh. Každý stupeň lesku má jiný charakter. A pokud chcete dosáhnout ještě zajímavějšího vizuálního efektu, klidně je mezi sebou kombinujte.


Více informací najdete na straně 77.






DOKONALOST SE SKRÝVÁ V DETAILECH.

Na detailech záleží. Právě ony rozhodují, jak dobře se podaří proměnit nápad ve skutečnost. Správně zvolený rohový profil nebo skryté kotvení může výrazně pozvednout celkový dojem z fasády. Elegantní řešení mohou mít také ostré hrany. Je jen na vás, jaký způsob kotvení si vyberete.

Upevnění obkladu totiž nemá jen technický význam. Jedná se i o designový prvek, který dotváří charakter celého projektu.

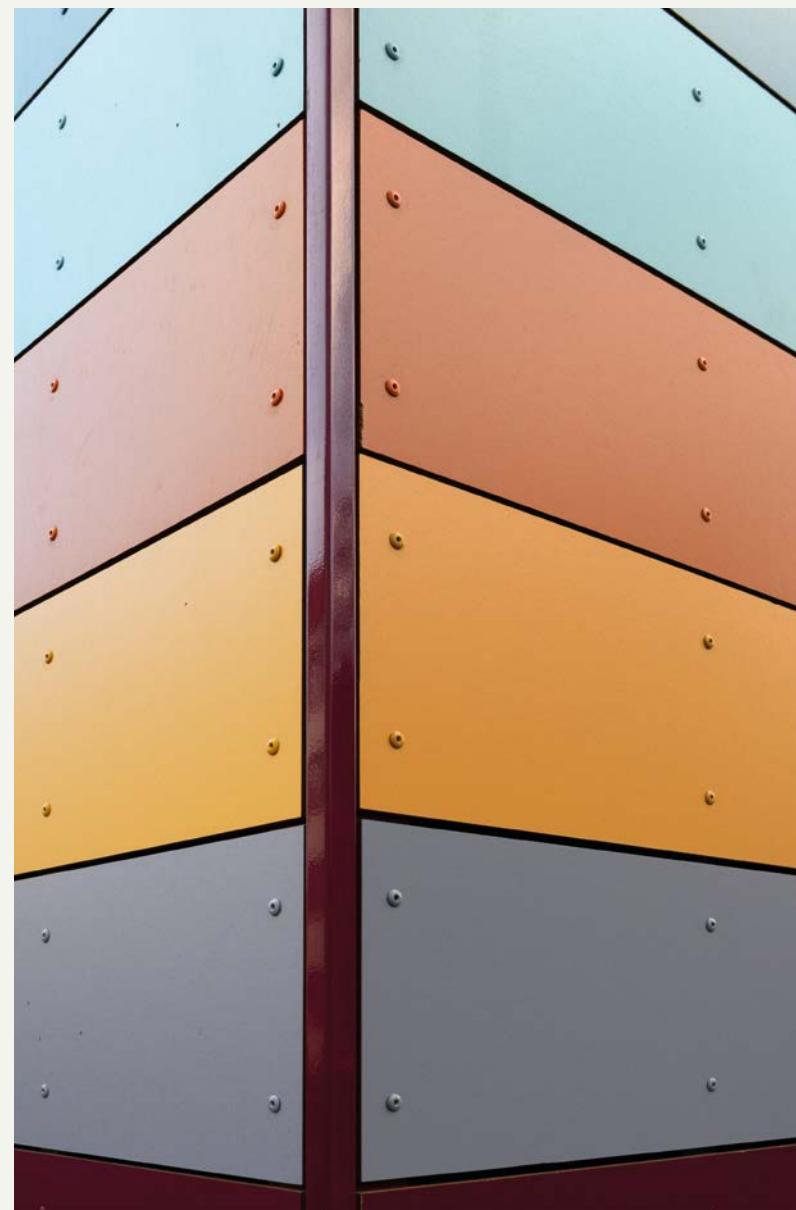

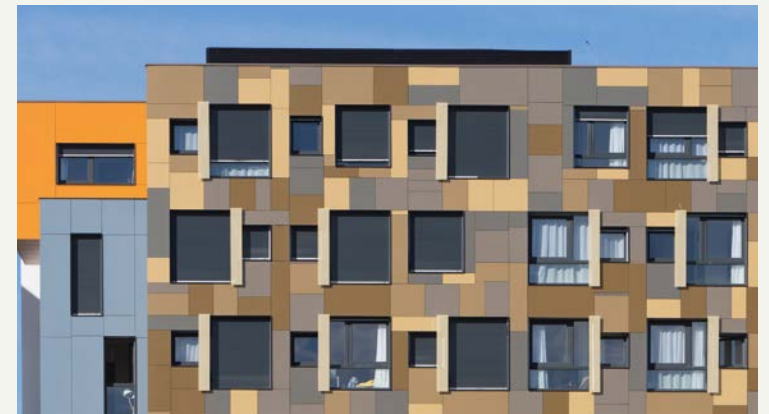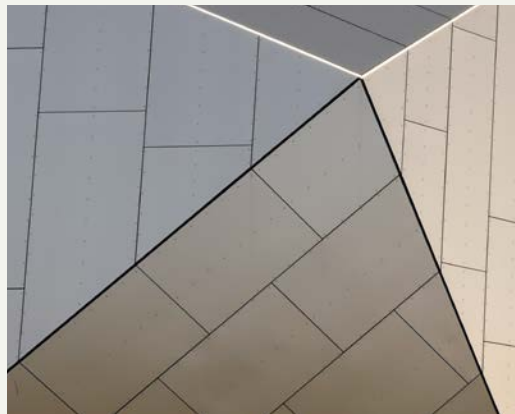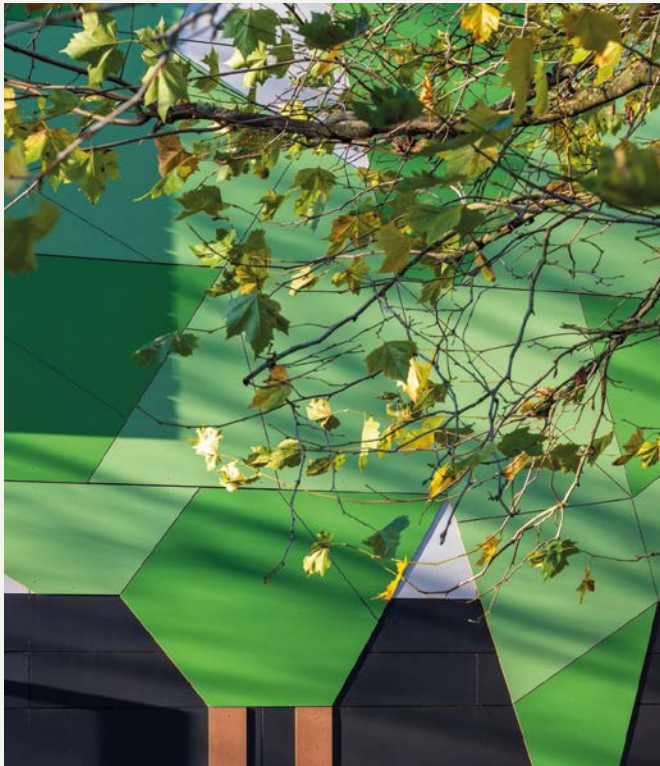



Rockpanel Headquarters, Roermond, The Netherlands



POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST.



POŽÁRNĚ ODOLNÁ BUDUCNOST.

Kámen nehoří. Právě díky této přirozené vlastnosti jsou naše fasádní obklady odolné vůči ohni i bez jakýchkoliv přísad zpomalujících hoření. Základní surovinou pro jejich výrobu je totiž vulkanický čedič, který odolává extrémně vysokým teplotám, protože nemá žádnou výhřevnost.

A právě množství uvolněné energie rozhoduje o tom, jak moc se určitý materiál podílí na šíření požáru. Obzvláště v dnešní době, kdy se oheň šíří 5x až 10x rychleji než dřív, je tato vlastnost důležitější než kdykoli předtím.

Požární předpisy se mohou v různých zemích lišit, stejně jako stavební zvyklosti. Některé státy mají přesně stanovené

legislativní normy, jiné vyžadují splnění konkrétních výkonostních parametrů. V Evropě se výrobky hodnotí podle třídy reakce na oheň, od nejvyšší A1 až po nejnižší F. Materiály třídy A1 a A2 představují nejvyšší úroveň požární bezpečnosti a u některých typů budov, jako jsou nemocnice, školy nebo bytové domy, může být jejich použití povinné, nebo doporučené.

Ve skupině ROCKWOOL považujeme požární bezpečnost za samozřejmost. Proto ve svém portfoliu nabízíme širokou škálu fasádních obkladů s certifikací Euroclass A2-s1,d0 a naše izolace z kamenné vlny splňují nejvyšší třídu nehořlavosti A1.



JEDNODUCHÉ
POUŽÍVÁNÍ.

SNADNÁ MANIPULACE A ZPRACOVÁNÍ.

Představte si fasádní obklad, který v sobě kombinuje estetiku a odolnost kamene s nízkou hmotností a cenovou dostupností běžných stavebních obkladů. A co víc – jeho použití je opravdu snadné.

Instalovat Rockpanel můžete začít hned – bez jakékoliv dodatečné povrchové úpravy a impregnace. Obklady jsou odolné vůči vlhkosti i teplotním výkyvům, takže se nemusíte bát plísní, hniloby ani delaminace jako u dřeva.

Ušetříte tak čas, práci i peníze. Desky lze snadno řezat běžně dostupnými nástroji na dřevo – ať už přímo na stavbě nebo v dílně. Navíc jsou mnohem lehčí než většina ostatních fasádních materiálů, takže není třeba používat zvedací techniku.

Ať už rekonstruujete, nebo stavíte nový objekt, Rockpanel vám poskytne ideální kombinaci estetiky a praktičnosti – inspirované samotnou přírodou.





ODOLNOST.






KRÁSA, KTERÁ PŘETRVÁ.

Odolnost a schopnost obstát téměř ve všech podmínkách je jednou z největších předností desek Rockpanel. Naše fasádní obklady jsou odolné vůči vlhkosti, extrémním teplotám i vlivům prostředí. Díky svému složení jsou přirozeně nehořlavé.

Případná absorbovaná vlhkost se z desek odpaří, aniž by došlo ke změně jejich mechanických vlastností.

Výhodou je také minimální náročnost na údržbu, která snižuje provozní náklady. V případě potřeby lze povrch opatřit speciální ochranou proti graffiti.

Děšť, sníh, slunce nebo vítr? Rockpanel je přirozeně odolný vůči vlhkosti i UV záření a jeho očekávaná životnost dosahuje až 50 let – jak z hlediska funkčnosti, tak i estetického vzhledu.

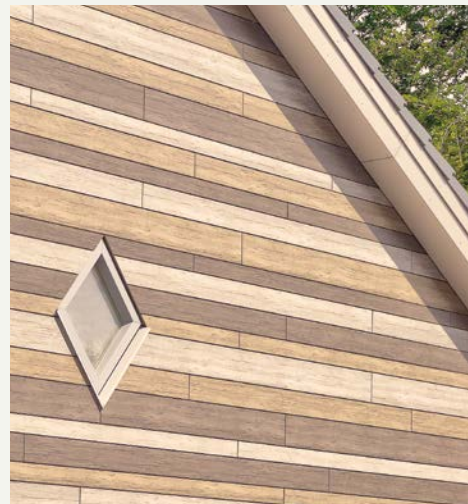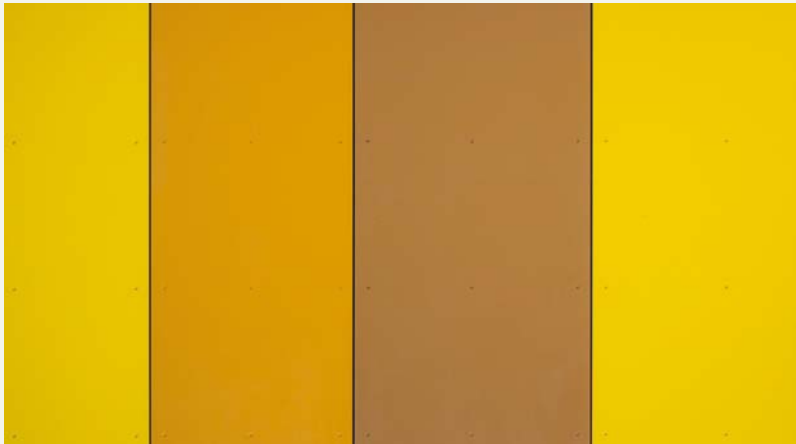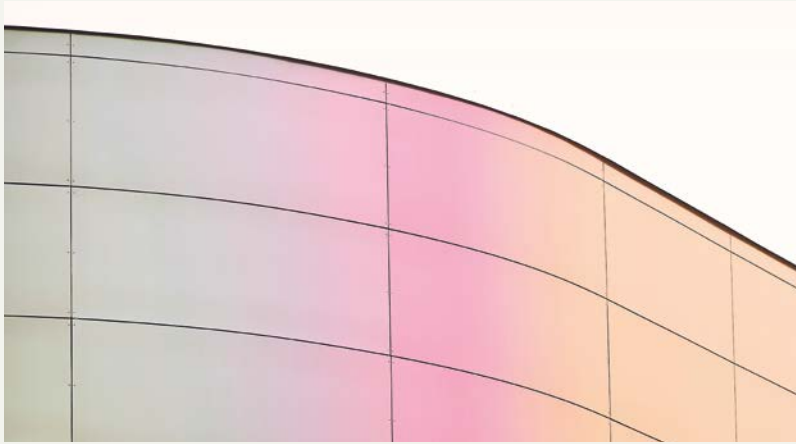

PŘEHLED DEKORŮ ROCKPANEL

ROCKPANEL **DESIGN** OBKLADY.

Rockpanel **COLOURS.** 38 – 45

Rockpanel **CHAMELEON.** 46 – 51

Rockpanel **METALS.** 52 – 57

ROCKPANEL **NATURE** OBKLADY.

Rockpanel **WOODS.** 60 – 65

Rockpanel **STONES.** 66 – 71

ROCKPANEL **PREMIUM.** 72 – 79

ROCKPANEL **NATURAL.** 80 – 87

Příslušenství. 88 – 91

Technické parametry desek Rockpanel. 92

Vlastnosti desek Rockpanel. 93



DESIGN
OBKLADY.

NEOMEZENÁ KREATIVITA. **NAVRHNĚTE NĚCO, CO JEŠTĚ NEEXISTUJE.**

Popustte uzdu fantazii s designovými obklady Rockpanel. Ať už hledáte pestrou a rozmanitou paletu barev, odstíny s industriálním vzhledem, nebo obklad, který se mění v závislosti na úhlu pohledu – nabízíme řešení, která jsou schopná splnit jakýkoliv architektonický sen. Na výběr máte ze tří designových řad: Rockpanel Colours, Rockpanel Metals a Rockpanel Chameleon.



Rockpanel
COLOURS.



Rockpanel COLOURS.

- › Velký rozsah standardních barev
- › Možnost barev na míru
- › Snadné čištění
- › K dispozici různé barevné škály (RAL, NCS)


Svět je plný barev.

Představte si žlutý dům. Nebo růžový! Anebo elegantně černý s ohnivě červenými detaily. Barvy nemusí být jen doplňkem – mohou tvořit hlavní prvek celé fasády. S obklady Rockpanel Colours můžete vnímat architekturu jako paletu nekonečných možností a svobodně tvořit. Vyberte si z více než 200 odstínů – nebo si navrhnete barvu vlastní, kterou jste zatím nikde jinde nenašli. Vdechněte svým představám život s Rockpanel Colours.


Klíčové vlastnosti produktu

	Colours	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	8	mm	EN 325
Hmotnost	9,4	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava (volitelná)** ProtectPlus			
Směrovost	Nesměrová		
Standardní stupeň lesku	Pololesk		
Dostupné stupně lesku**	Matný, vysoký lesk		
Stálost barvy (5000 hodin) S ProtectPlus	3-4 nebo lepší 4 nebo lepší	Stupeň šedi	ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka: 1250 mm**
Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm**

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.





RAL 7001



RAL 7012



RAL 7031




RAL 7016



RAL 7021



RAL 9011



RAL 9016



RAL 7024



RAL 5004**



RAL 7004




RAL 000 50 00*



RAL 7037



RAL 9005



RAL 9010



RAL 080 80 05



RAL 060 70 05



RAL 7036



RAL 040 50 05



RAL 060 50 05




RAL 080 30 05



RAL 7022



RAL 8022



NCS S 0520-R10B*



RAL 3015*



RAL 010 30 44**



RAL 350 40 35**



NCS S 4030-R50B*



RAL 4004*



RAL 4007*



RAL 350 20 10**



RAL 3007*



NCS S 0570-Y90R*



RAL 030 50 50**



RAL 3028*



RAL 3001*



RAL 3004



RAL 010 20 20*



RAL 020 20 05*



NCS S 1080-Y50R**



RAL 2010



RAL 2012*



RAL 040 50 70*



RAL 3016



RAL 040 40 50



RAL 3009



RAL 060 50 70



RAL 8023



RAL 050 40 40*



RAL 8024*



RAL 060 30 20*



RAL 8028



RAL 050 30 10



RAL 060 70 20*



RAL 060 70 20*



RAL 8001*



RAL 060 60 50**



RAL 7006



RAL 070 70 60



RAL 070 60 75*



RAL 100 90 20*



RAL 100 90 50*



NCS S 2050-Y*



RAL 1012*



RAL 1032*


* Rockpanel speciální odstín barvy
 ** Rockpanel barva na míru



Made From Stone






Rockpanel Colours

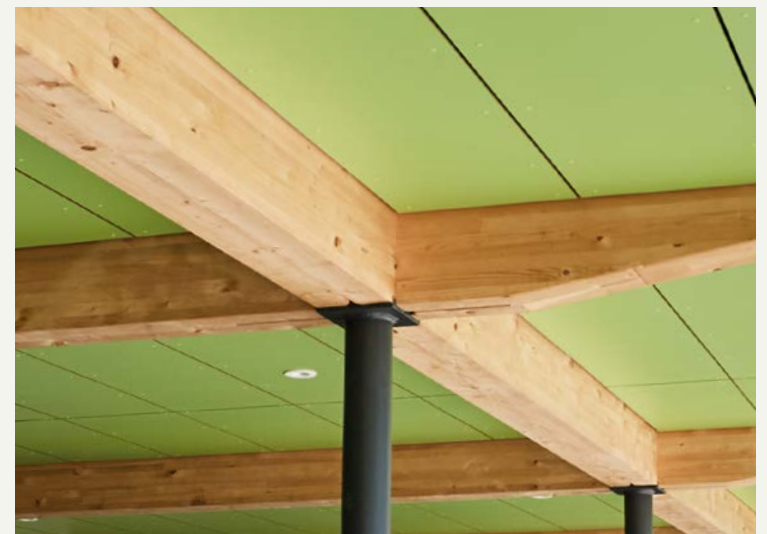



A photograph of a modern building's curved facade. The facade is composed of large, rectangular panels that transition in color from a light green on the left to a warm orange on the right. A horizontal band of windows runs across the middle of the facade. The sky above is blue with some white clouds.

Rockpanel
CHAMELEON.

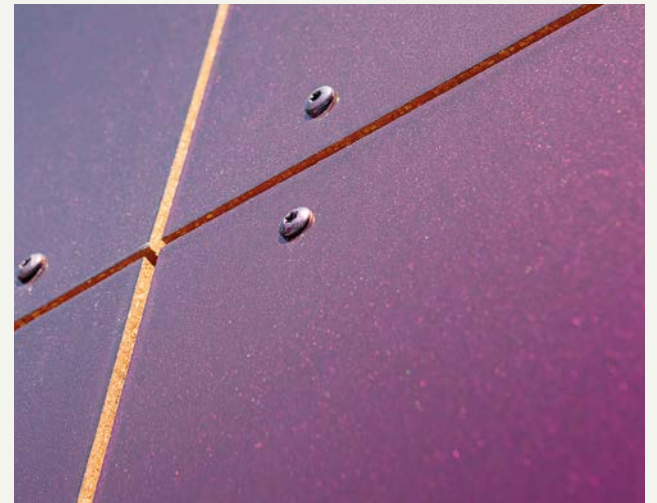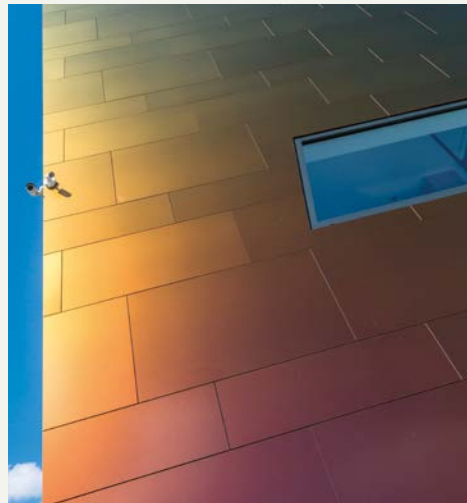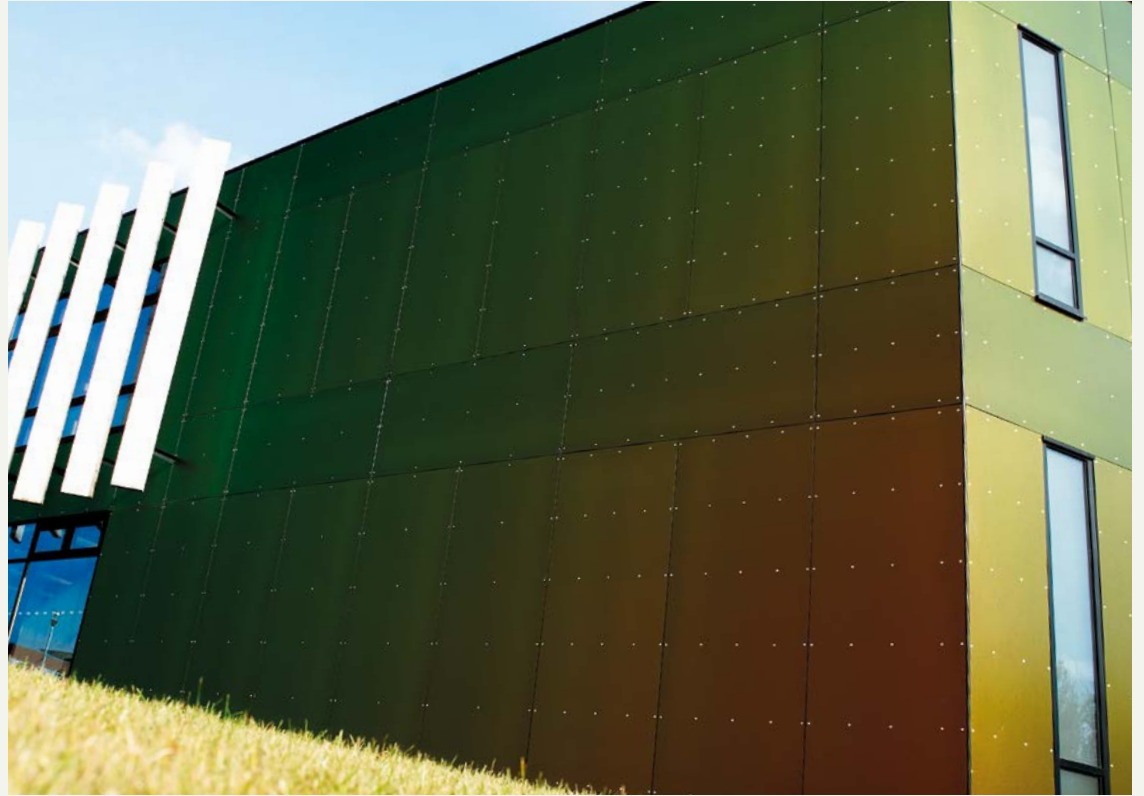

Rockpanel CHAMELEON.

- › Efekt chameleona
- › Barevnost se neustále mění
- › Samočisticí schopnost


Barvy, které se v průběhu dne mění.

Pouze u Rockpanelu se vám může stát, že fasáda nebude nikdy stejná. Fasáda z obkladů Rockpanel Chameleon vás totiž nikdy neomrzí. Mění svou barvu podle úhlu pohledu nebo dopadu a odrazu slunečního světla. Díky speciální vrstvě s krystalickým efektem hraje novými, zářivými tóny. Tento efekt přitom vydrží desítky let. Nebojte se být výjimeční. Buďte Rockpanel Chameleon.


Klíčové vlastnosti produktu

	Chameleon	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	8	mm	EN 325
Hmotnost	9,4	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava	ProtectPlus		
Směrovost	Směrový		
Standardní stupeň lesku	Vysoký lesk		
Dostupné stupně lesku**	Matný, polomatný		
Stálost barvy (5000 hodin)	4 nebo lepší	Stupeň šedi	ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm**

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.



Purple – Green – Blue (fialová – zelená – modrá)



Red – Gold – Purple (červená – zlatá – fialová)




Green – Brown (zelená – hnědá)


Made From Stone





Rockpanel Chameleon

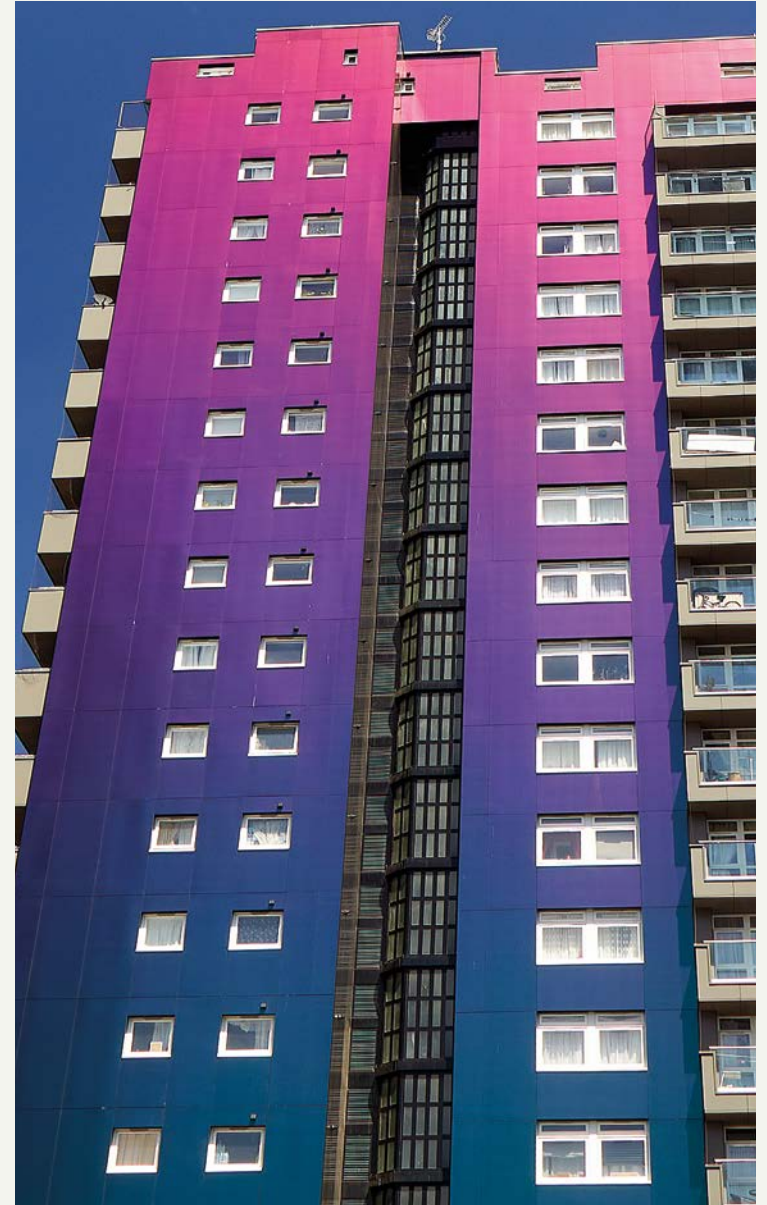



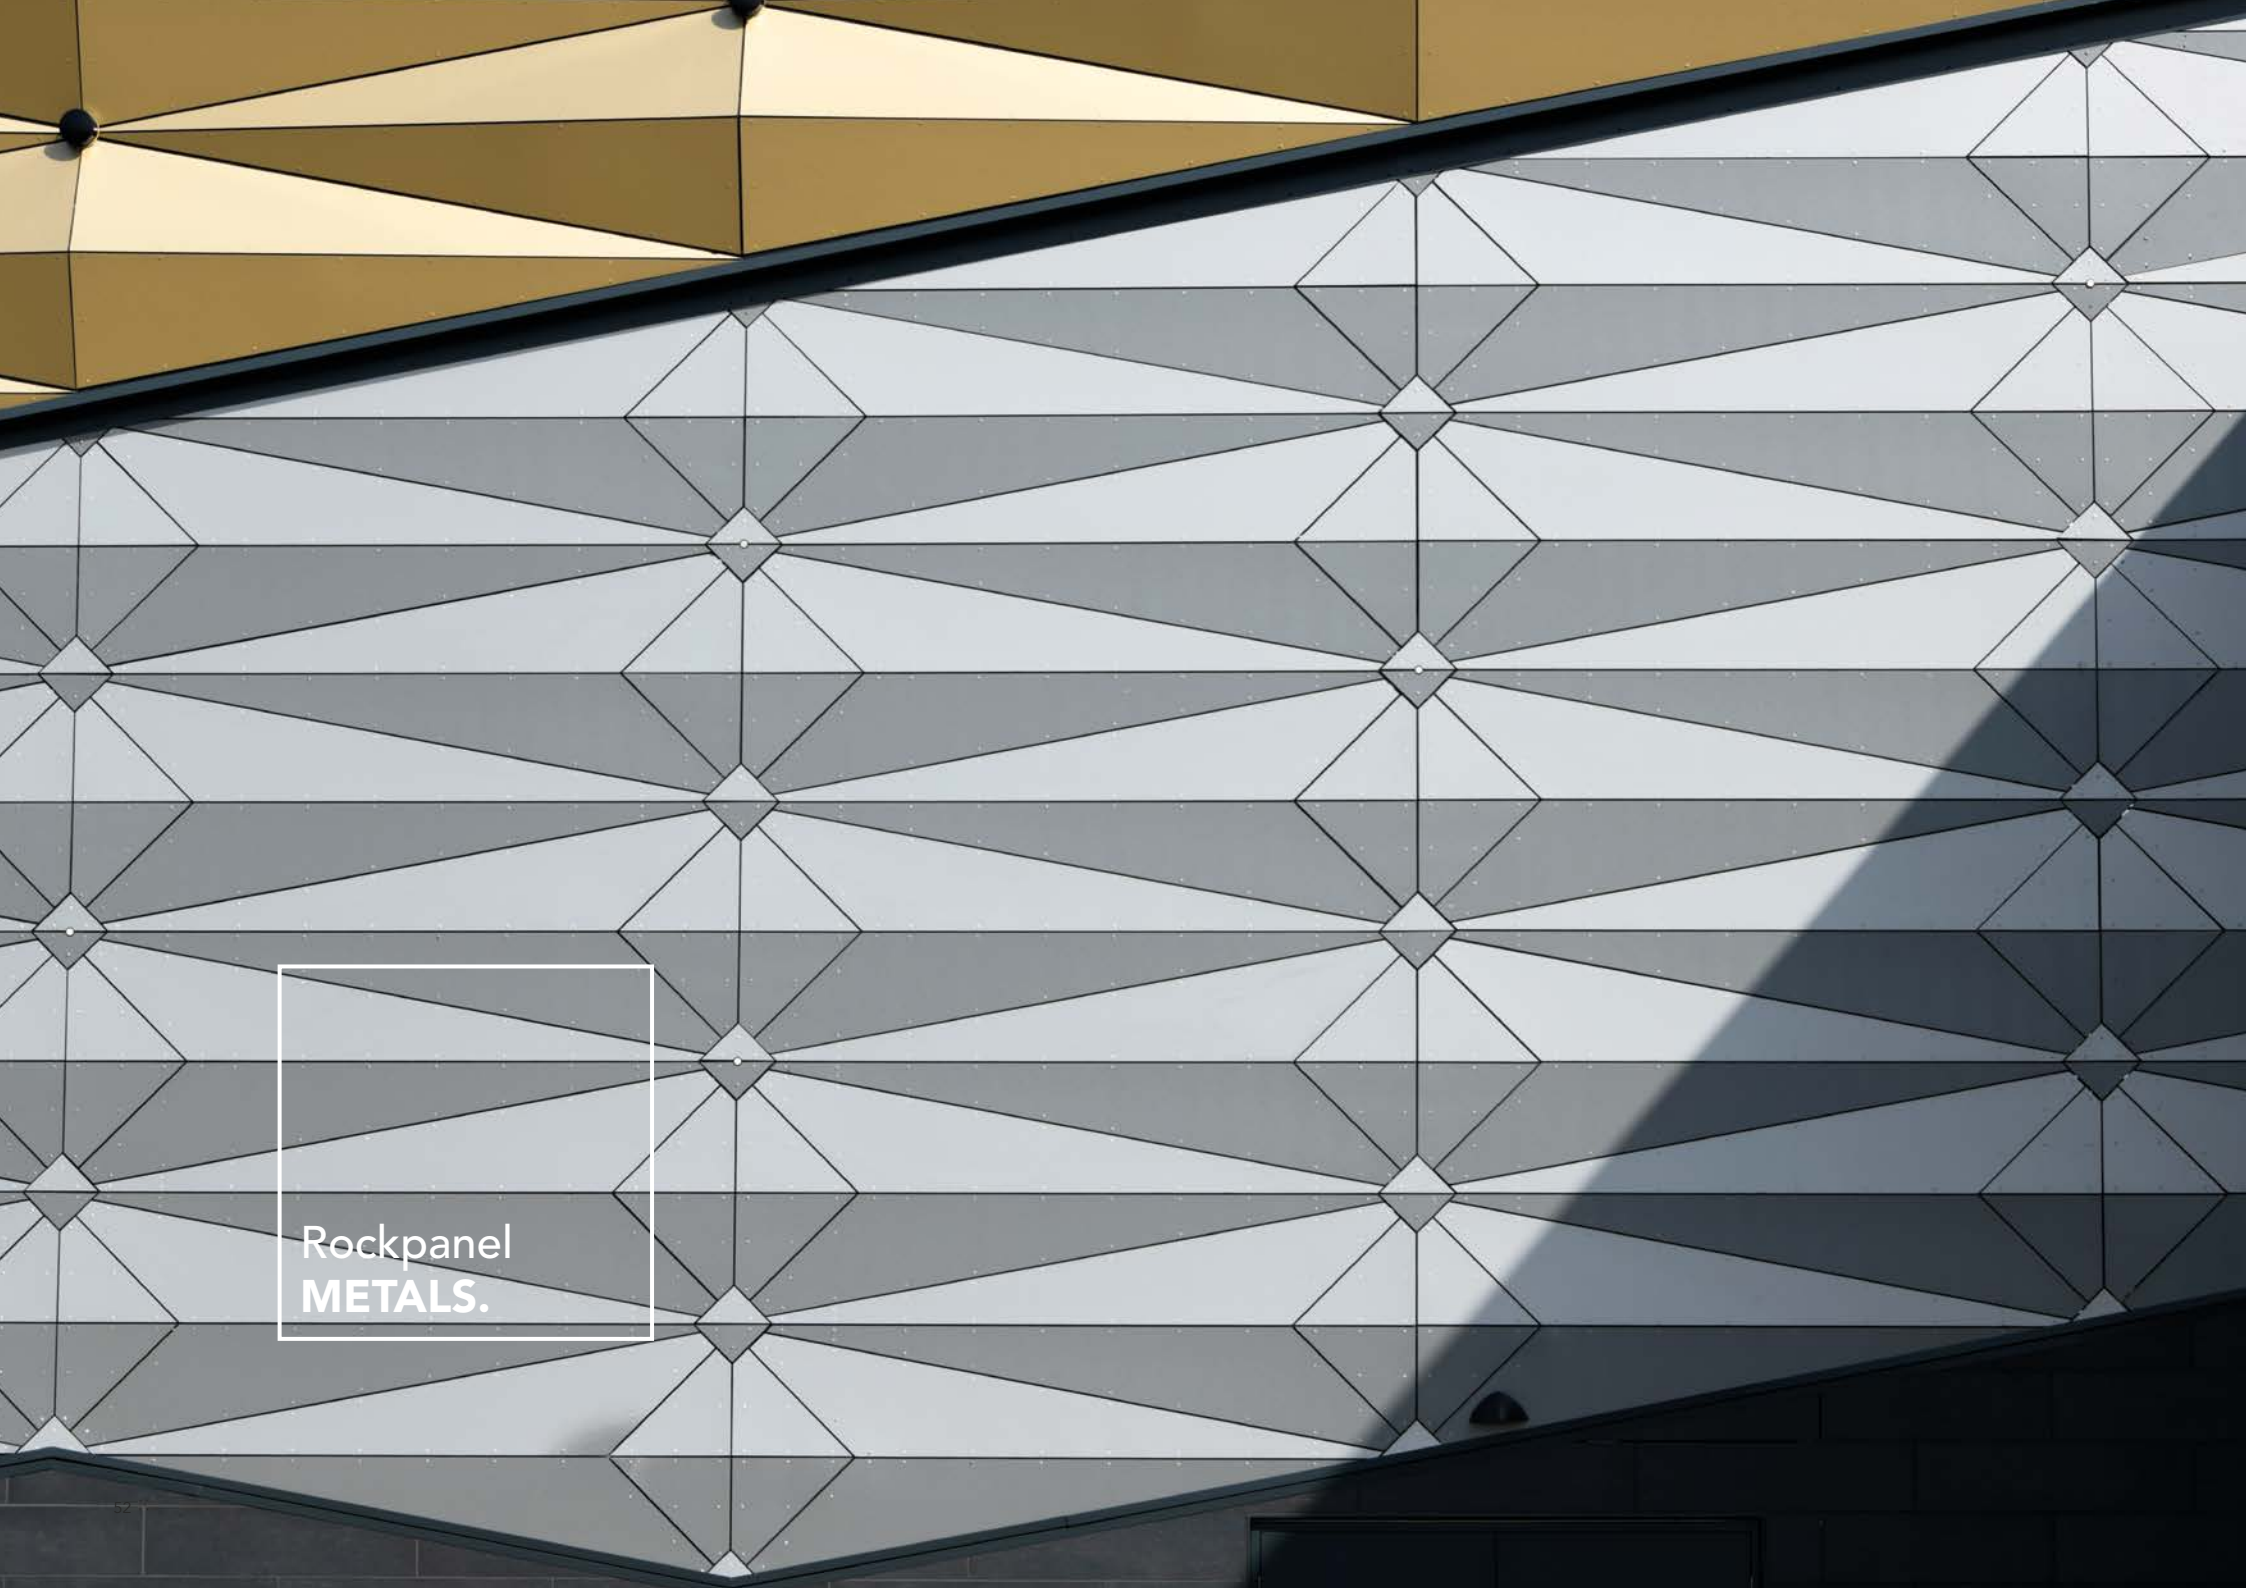

Rockpanel
METALS.

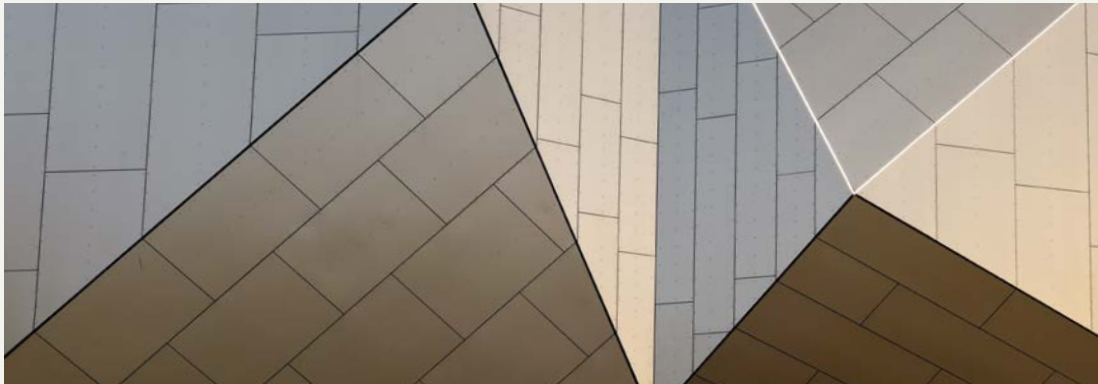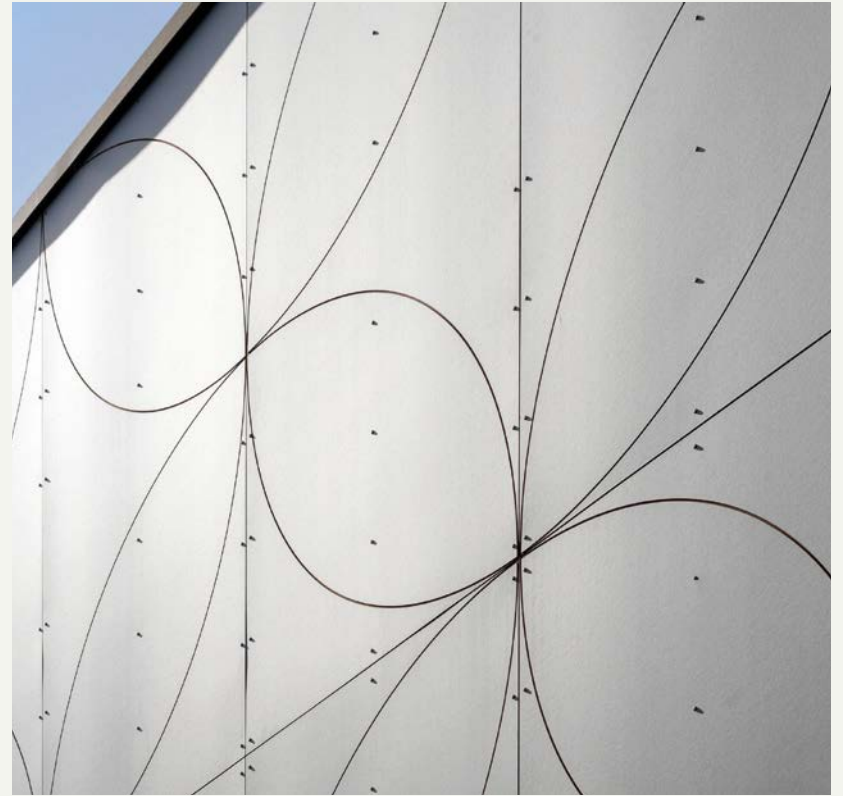

Rockpanel METALS.

- › Moderní industriální design
- › Samočisticí povrch
- › Elegantní a sofistikovaný vzhled
- › Nízké nároky na údržbu

Seznamte se s kovem. Stvořeným z kamene.

Navrhnete fasádu s industriálním charakterem a úchvatnými vizuálními efekty díky odleskům dopadajícího světla. S obklady Rockpanel Metals může vaše budova vypadat, jako kdyby ji někdo obléknul do drahých kovů – od zlata, stříbra, platiny až po hliník, ocel a měď. V kolekci najdete i dekory, které dodají jakékoli fasádě lehce opotřebovaný, ale velmi elegantní patinovaný charakter. Díky pokročilé technologii si fasáda uchová svůj jedinečný vzhled po celá desetiletí. Proměňte své industriální představy v realitu.

Kolekci **Elemental Metals** tvoří dekory inspirované klasickými drahými kovy.

Kolekce **Advanced Metals** nabízí výraznější vzhled s patinovaným efektem pro fasády s charakterem.

Klíčové vlastnosti produktu

	Metals	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	8	mm	EN 325
Hmotnost	9,4	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava	ProtectPlus		
Směrovost Převážně směrový	Nesměrové dekory: White Aluminium Grey Aluminium		

Standardní stupeň lesku

Advanced metals,
White aluminium &
Grey aluminium:

matný

Další dekory


Elemental Metals:

pololesk


Dostupné stupně lesku** Matný, pololesk, vysoký lesk

Stálost barvy (5000 hodin) 4 nebo lepší Stupeň šedi ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka: 1250 mm**

Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm**

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.


Elemental Metals



White Aluminium



Grey Aluminium



Steel



Gunmetal



Yellow Gold



Classic Gold



Silver



Platinum




Copper

Advanced Metals



Verdigris




Dark Copper



Bronze



Electrum



Brass



Titanium




Ultramarine

Made From Stone



Rockpanel Metals



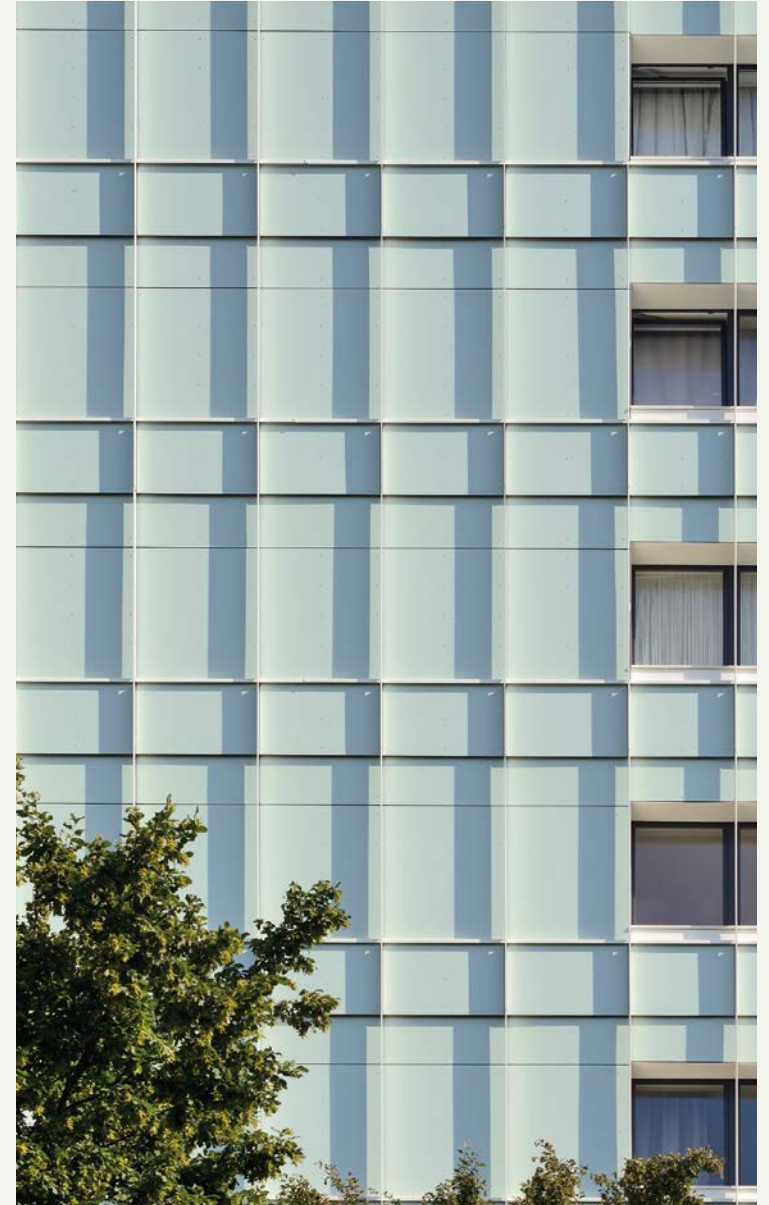



NATURE
OBKLADY.


NAVRŽENO PŘÍRODOU.

Fasádní obklady Rockpanel Nature nejsou pokusem o napodobení přírody – jsou jejím autentickým odrazem. Příroda inspiruje design: nechali jsme se ovlivnit její přirozenou krásou, bohatým spektrem teplých odstínů a jemnou hrou světla a struktury. Naše kolekce Rockpanel Nature vzdává hold přírodě a přináší její krásu a dokonalost do architektonických návrhů.





Rockpanel
WOODS.

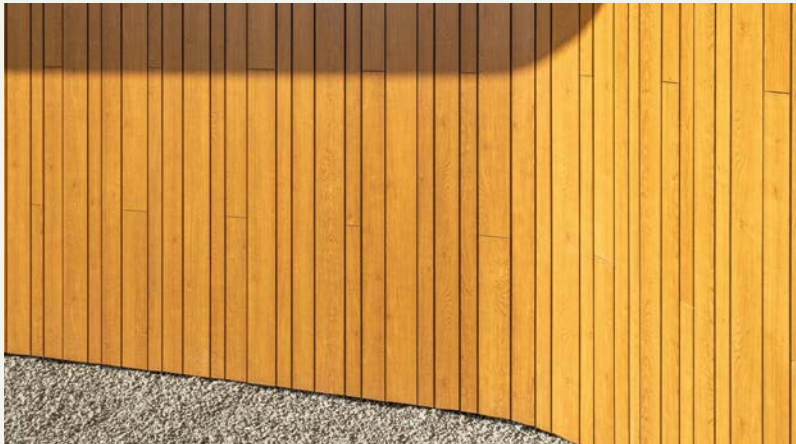



Rockpanel
WOODS.

- › Autentický vzhled dřeva
- › Bez opakujících se vzorů
- › Dřevo, které nehoří
- › Nízké nároky na údržbu
- › Stálobarevnost


Krása dřeva. Odolnost kamene.

Obklady Rockpanel Woods působí na první pohled jako pravé dřevo – teplé, přirozené, organické. Zároveň však nabízí všechny výhody kamene: odolnost, stabilitu a vysokou požární bezpečnost. Skvěle ladí s okolní krajinou a zaujmou na první pohled. Buďte přirozeně jedineční – s obkladem Rockpanel Woods.


Klíčové vlastnosti produktu

	Woods	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	8	mm	EN 325
Hmotnost	9,4	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava	ProtectPlus		
Směrovost	Směrový		
Standardní stupeň lesku	Matný		
Dostupné stupně lesku**	Pololesk, vysoký lesk		
Stálost barvy (5000 hodin)	4 nebo lepší	Stupeň šedi	ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka: 1250 mm**

Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm**

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.

Standard Woods




Beech



Teak



Alder



Cherry



Mahogany



Merbau

Oak



Oak



Carbon Oak



Caramel Oak



Rhinstone Oak



Ceramic Oak



Black Oak



Marble Oak

Ebony



Slate Oak



Ebony Granite



Ebony Slate



Ebony Marble



Ebony Limestone




Ebony Agate

Made From Stone




Rockpanel Woods

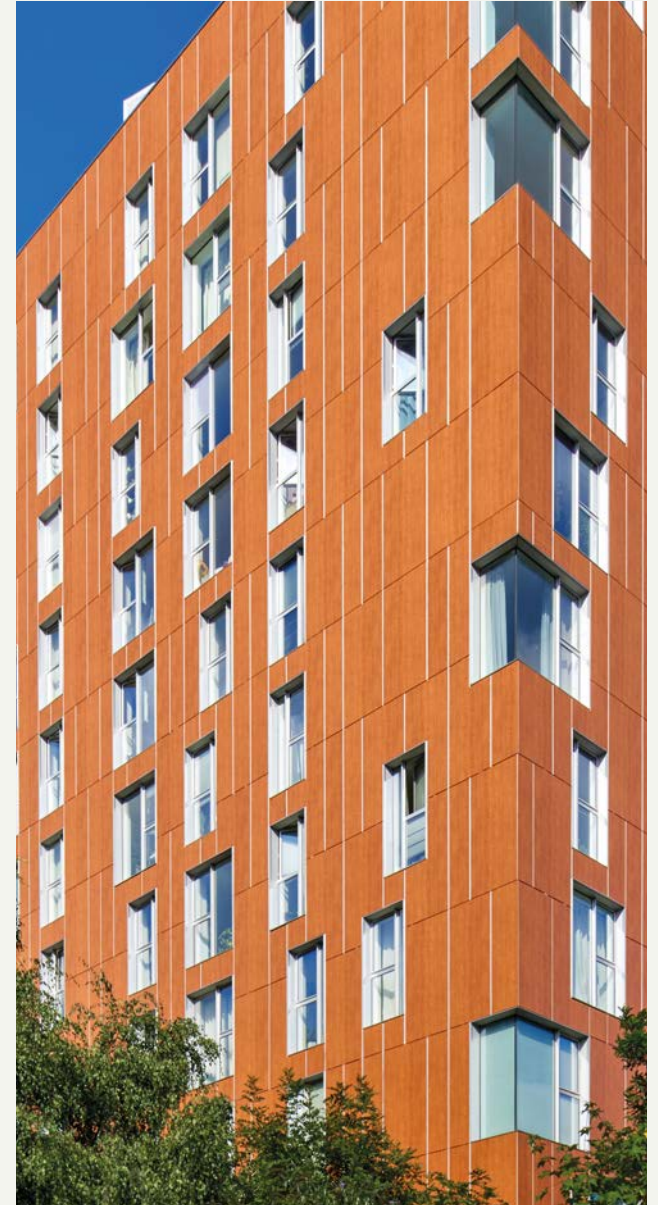



A close-up photograph of a dark blue-grey textured surface, possibly a rock panel or metal plate. The surface is divided into four quadrants by two intersecting dark brown lines. Four small, dark screws are visible, one in each quadrant near the intersection. In the bottom-left quadrant, there is a white square box containing the text "Rockpanel STONES." in white.

Rockpanel
STONES.

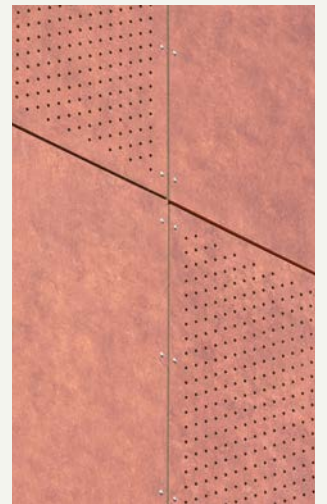

Rockpanel STONES.

- › Nízká hmotnost
- › Samočisticí povrch
- › Nízké nároky na údržbu

Vypadá přesně jako kámen.

Krása, síla a přirozený vzhled skutečného kamene. Obklady Rockpanel Stones dodáváme jak s hladkým, tak strukturovaným povrchem, v přírodních odstínech inspirovaných například vápencem, křídou, nebo korály. Kromě působivého vzhledu nabízí i výjimečnou flexibilitu a volnost při navrhování, snadnou montáž a odolnost vůči ohni. Pocit pevnosti a odolnosti, který přetrvá po generace.


Kolekce **Textured Stones** dodá fasádě nový výraz a hloubku. Díky výrazné povrchové struktuře vypadá jako pravý kámen a dokonale ladí s okolním prostředím. Můžete si vybrat 10 autentických přírodních dekorů.

Kolekce **Smooth Stones** kombinuje přirozený vzhled kamene s jemnou elegancí. Vyberte si z 6 hladkých dekorů a vytvořte nadčasovou, vizionářskou fasádu s autentickým efektem kamene.


Klíčové vlastnosti produktu

	Stones	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	8	mm	EN 325
Hmotnost	9,4	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava	ProtectPlus		
Směrovost	Směrový		
Standardní stupeň lesku	matný		
Dostupné stupně lesku**	Pololesk, vysoký lesk		
Stálost barvy (5000 hodin)	4 nebo lepší	Stupeň šedi	ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka: 1250 mm***
Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm***

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.

***Není k dispozici pro dekory Textured Stones.

Textured Stones



Carrara White



Claystone Grey



Amber Brown



Coral Red



Sapphire Blue



Moonstone Silver



Sandstone Ochre



Bronzite Brown



Quartz Grey



Tourmaline Black

Smooth Stones



Brownish Grey



Anthracite Green



Iron Grey



Ash Grey



Platinum Grey



Sandy Beige

Made From Stone



Rockpanel Stones







Rockpanel
PREMIUM.




PŮSOBIVÉ FASÁDY. UNIKÁTNÍ A NEOTŘELÉ.

Některé nápady zatím žijí jen v lidské fantazii. Jsou tak originální, že si je většina lidí ani neumí představit, protože je zatím ještě nikdy nikdo nezrealizoval. Aby se vaše vize mohly stát skutečností, jsou tu obklady Rockpanel Premium. Nabízí absolutní kreativní svobodu a pomohou vdechnout život i tomu nejodvážnějšímu návrhu.



Rockpanel
PREMIUM.

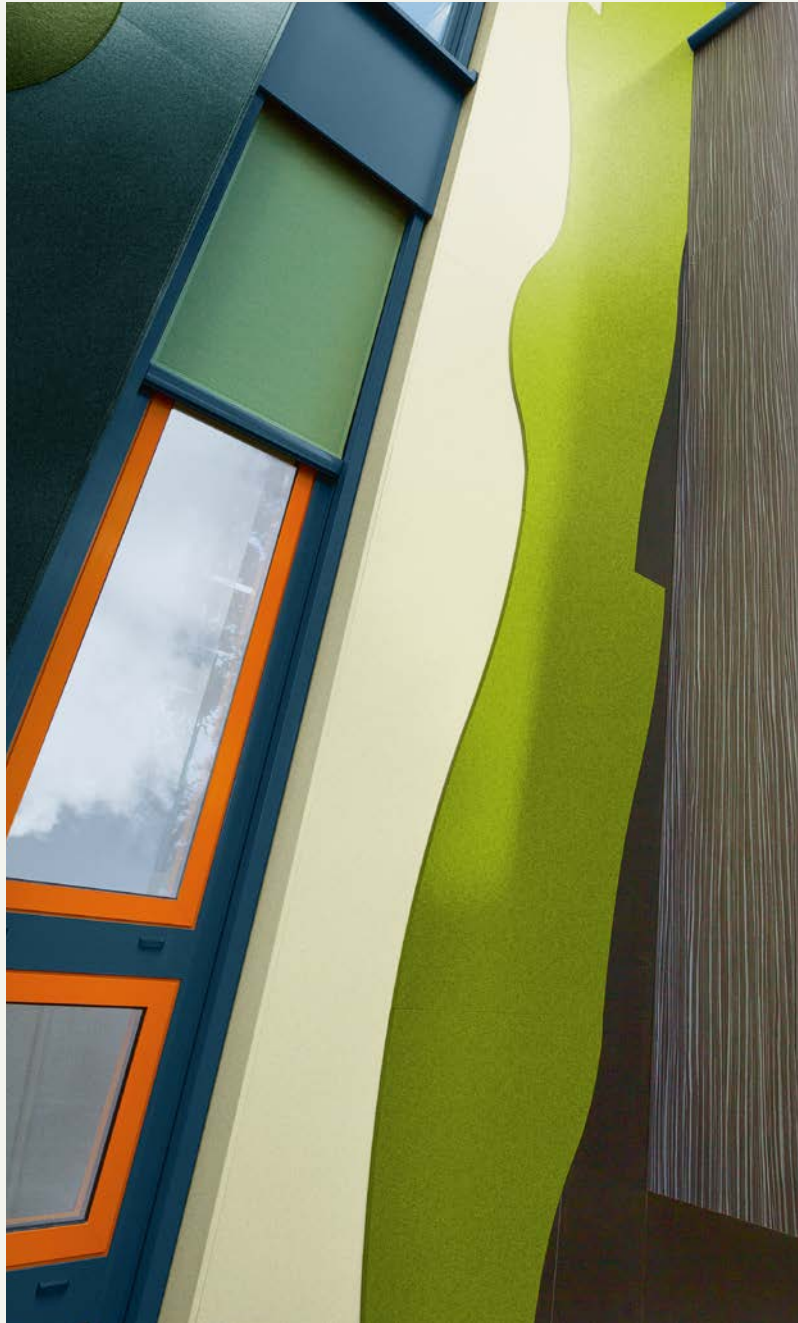

Rockpanel PREMIUM.

- › Barvy a vzory na míru
- › Přizpůsobitelné rozměry
- › Skryté kotvení (upevnění)
- › ProtectPlus jako standard


Navrhněte budovu, která mezi ostatními vynikne.

S obklady Rockpanel Premium můžete vytvořit zcela originální design. Neomezujte svou kreativitu. Libovolně mezi sebou kombinujte barvy, vzory a povrchové úpravy. Nebojte se míchat různé dekory obkladů například Rockpanel Woods nebo Rockpanel Stones a zkombinujte je s působivým obkladem Rockpanel Chameleon. Samozřejmostí je výběr z různých stupňů lesku i varianta skrytého upevnění.

Klíčové vlastnosti produktu

	Premium	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	11	mm	EN 325
Hmotnost	13,75	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Povrchová úprava	ProtectPlus		
Směrovost	Záleží na dekoru		
Standardní stupeň lesku	Záleží na dekoru		
Dostupné stupně lesku**	Matný Pololesk Vysoký lesk		
Stálost barvy (5000 hodin)	4 nebo lepší	Stupeň šedi	ISO 105-A02

Standardní rozměry desek



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka: 1250 mm***
Alternativní délka „na objednávku“: 1700-3050 mm***

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.

*** Není k dispozici pro dekor Chameleon.

Obklady Rockpanel Stones Textured nejsou v tloušťce 11 mm dostupné.



Design, který nezná hranic

Rádi byste mezi sebou kombinovali různé barvy, vzory a povrchové úpravy? Pak je pro vás obklad Rockpanel Premium ideální volbou – využijte nabídky dekorů a barev na míru s přizpůsobitelnými formáty a rozměry.



Hra se světlem

Na detailech záleží. Proto si u většiny barev a dekorů můžete vybrat ze tří stupňů lesku – matného, pololesklého a vysokého lesku. Vyberte si ten, který nejlépe podtrhne váš návrh, nebo je vzájemně kombinujte pro ještě výraznější efekt.



Dokonalost ve všech rozměrech

S Rockpanelem Premium získáte nejen kreativní svobodu, ale i maximální flexibilitu v rozměrech. Desky lze dodat v libovolné délce od 1700 do 3050 mm, což zajišťuje efektivní využití materiálu s minimálním odpadem. Obklady Rockpanel Premium se dodávají v tloušťce 11 mm.




Skryté kotvení (upevnění)

Obklad Rockpanel Premium umožňuje montáž bez viditelných spojů. Výsledkem je čistý a elegantní vzhled fasády. Tento systém je nejen esteticky dokonalý, ale zároveň usnadňuje montáž a zaručuje maximální stabilitu.




ProtectPlus jako standard


Fasáda musí každý den odolávat mnoha výzvám: slunci, dešti, špíně i větru. Obklady Rockpanel Premium jsou navrženy tak, aby odolaly i těm nejnáročnějším povětrnostním podmínkám. Díky povrchové úpravě ProtectPlus poskytují vynikající ochranu vůči vnějším vlivům a mají samočisticí efekt, kdy většinu nečistot smyje déšť. Barvy zůstávají stále stejné a graffiti lze snadno odstranit speciálním čisticím prostředkem.

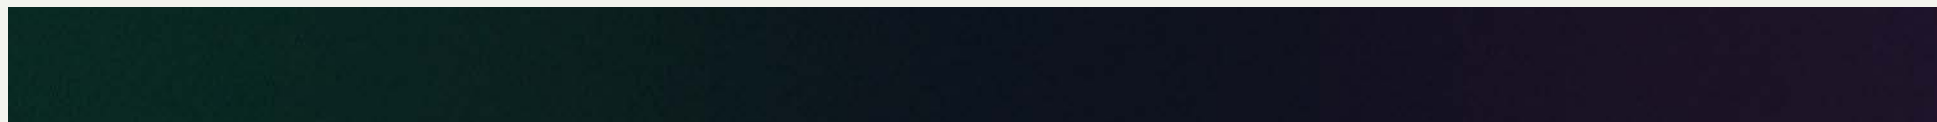

Mat



Pololesk




Plný lesk


Made From Stone



Rockpanel Premium

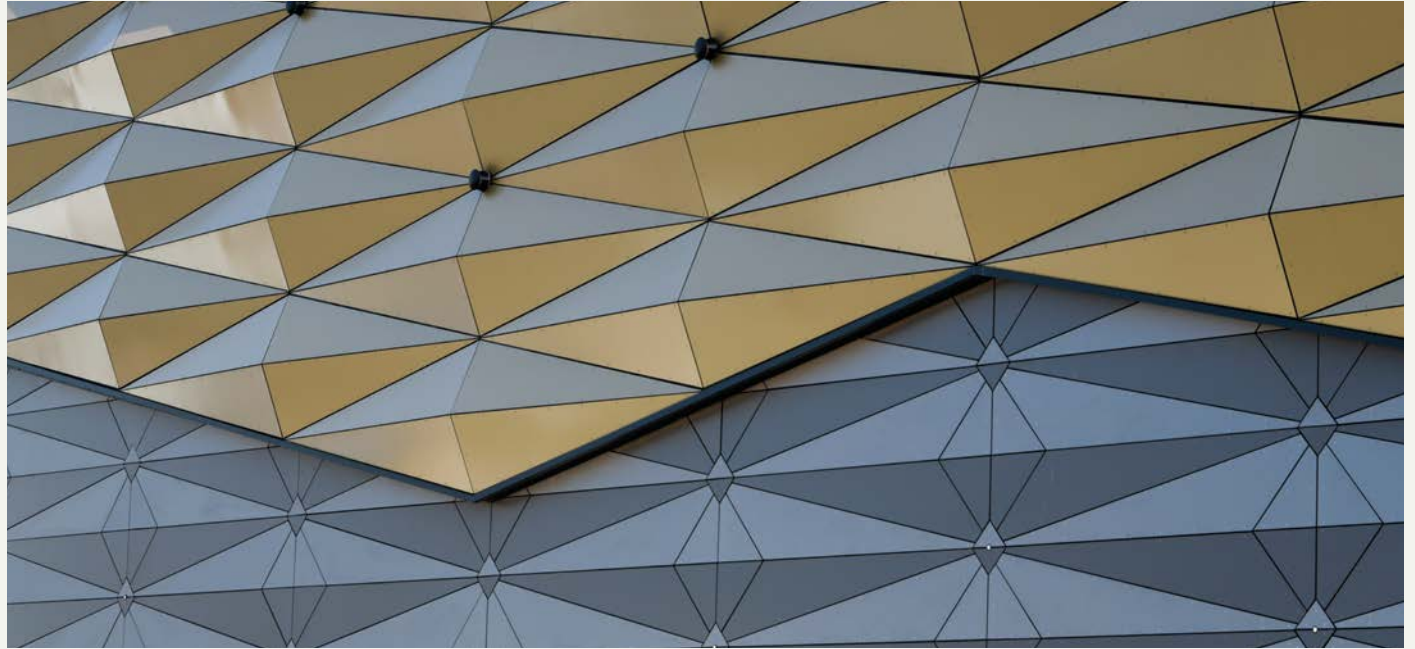



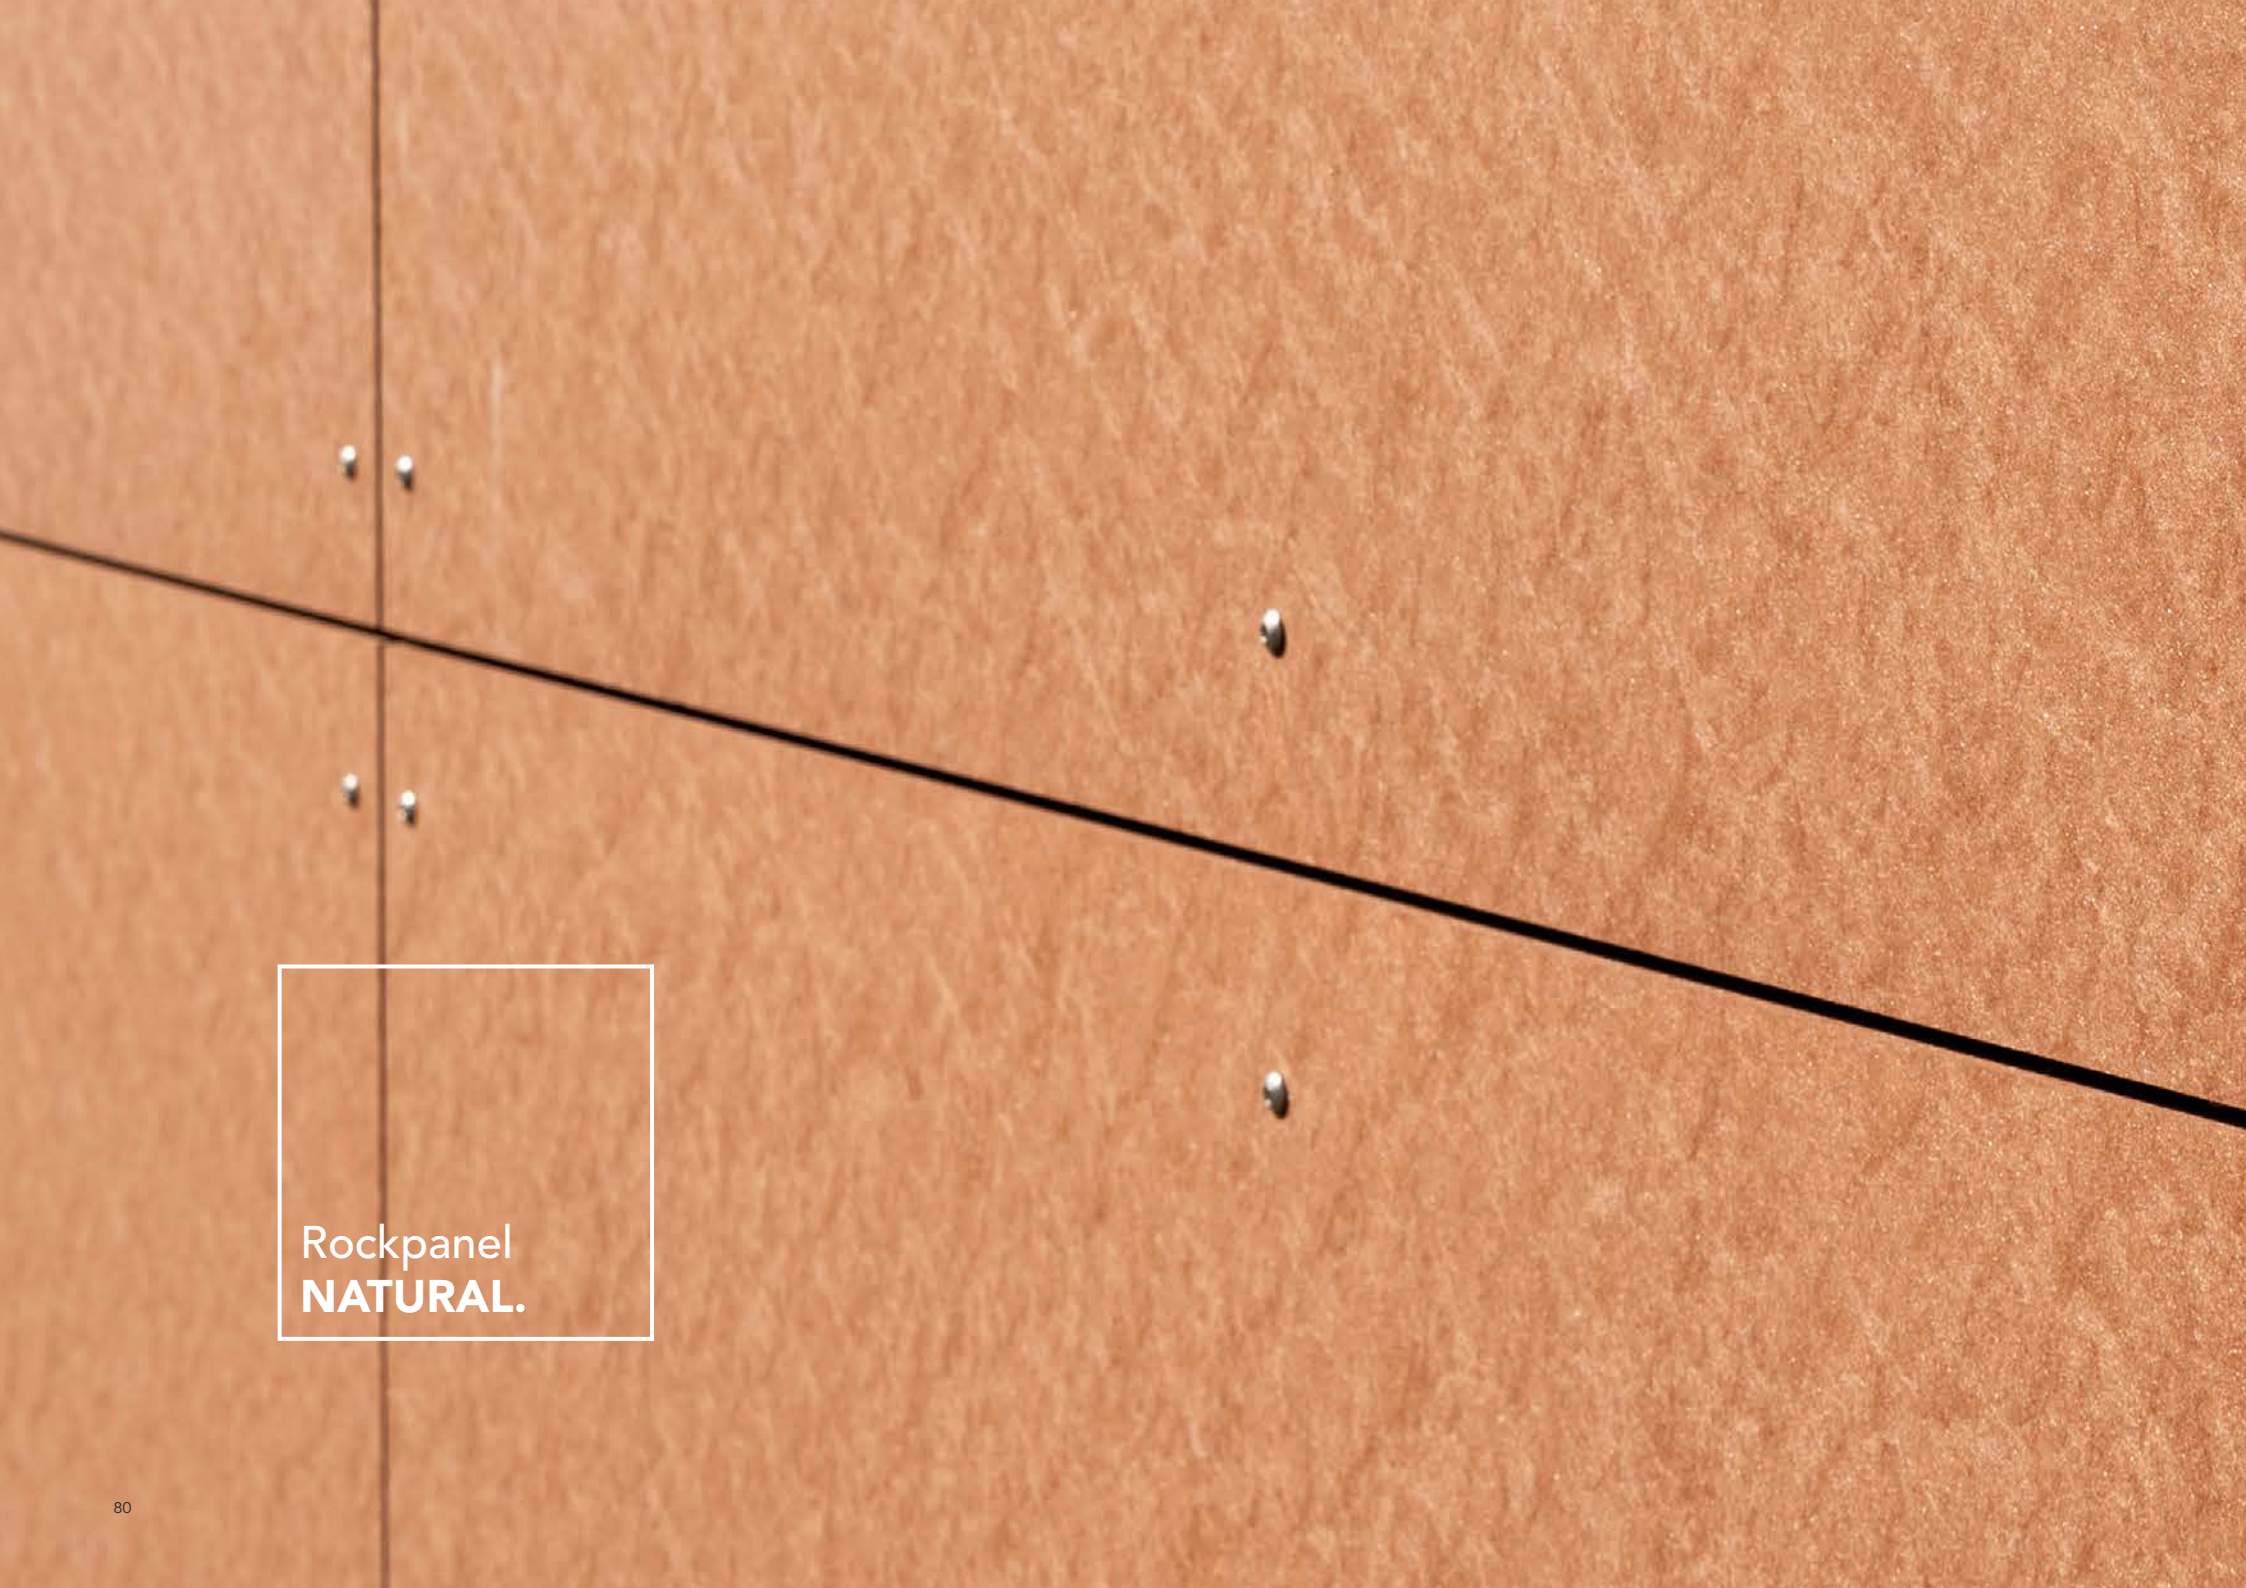

Rockpanel
NATURAL.

INSPIRUJTE SE PŘÍRODNÍMI ŽIVLY.

Rockpanel Natural je neošetřený a neopracovaný obklad, který je srdcem našeho produktu. Byl navržený tak, aby si zachoval svůj autentický, přirozený a organický vzhled. Už po šesti týdnech začíná jeho barva pod vlivem slunce a počasí přirozeně tmavnout do hnědého odstínu. Díky tomu vaše fasáda přirozeně splyne s okolní krajinou a stane se její přirozenou a harmonickou součástí.



Rockpanel
NATURAL.



Rockpanel NATURAL.

- › Přírodní materiál
- › Přirozené stárnutí
- › Tvarová stálost
- › Neodlupuje se ani nehraje
- › Očekávaná životnost dle ETA: 25 let

V dialogu s přírodními živly.


Skutečná krása fasády může spočívat v její čistotě a jednoduchosti. Buďte odvážní – nechte slunce, vítr a déšť, aby sehrály svou roli. Obklady Rockpanel Natural nemají nátěr nebo ochrannou povrchovou vrstvu a umožňují tak přírodním živlům přirozeně formovat podobu vaší fasády.

Vzhled obkladů Rockpanel Natural se přirozeně mění v závislosti na počasí. Stejně jako dřevo, beton nebo ocel i tento materiál přirozeně stárne a barevně se proměňuje vlivem slunečního záření. Vaše budova tak od prvního dne organicky splyne se svým okolím – v neustálé souhře s přírodou.


Klíčové vlastnosti produktu

	Natural	Jednotka	Metoda testování/klasifikace
Tloušťka	10	mm	EN 325
Hmotnost	10,5	kg/m ²	
Třída reakce na oheň*	B-s2, d0		Euroclass EN 13501-1
Směrovost	Směrový		

Standardní rozměry desek



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternativní standardní šířka:
Alternativní délka „na objednávku“:

1250 mm**
1700-3050 mm**

* Klasifikace všech produktů Rockpanel podle Euroclass byla získána na základě testování společně s nehořlavou izolací z minerální vlny. Podrobnosti o použití najdete v příslušném Prohlášení o vlastnostech. Pro vysoké a rizikové budovy doporučujeme používat výhradně nehořlavé fasádní obklady a izolace (třídy Euroclass A1 nebo A2-s1, d0).

** Tuto variantu lze objednat od minimálního objednávkového množství. Pro více informací kontaktujte Rockpanel.




Přírodní barva




Vzhled přírodní barvy po
ustálení odstínu po přibližně
6 týdnech (mohou se vyskyt-
nout drobné odchylky)

Made From Stone

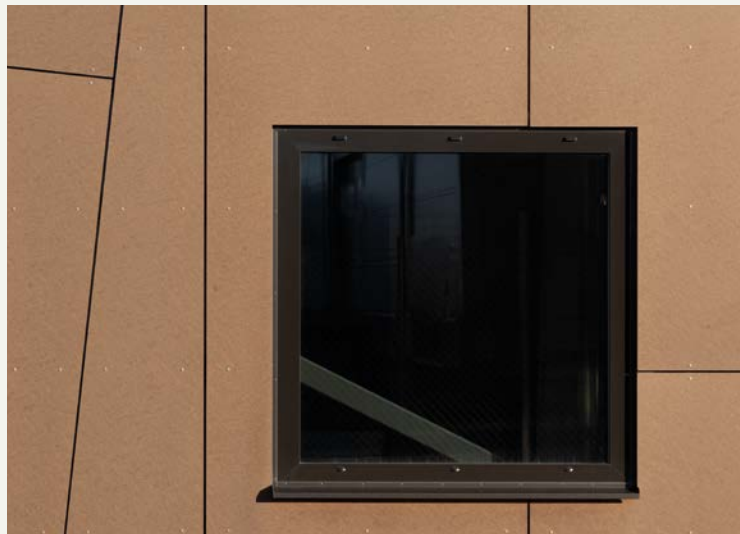

Rockpanel Natural

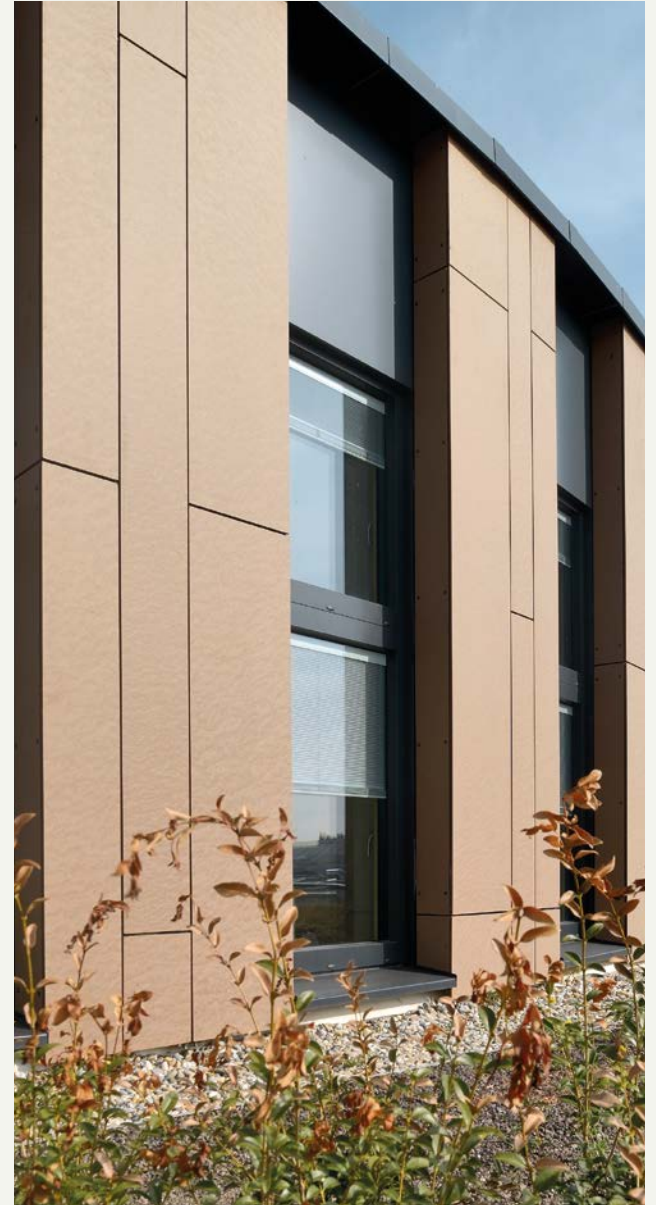



Rockpanel
PŘÍSLUŠENSTVÍ.





Typy kotvení

Mechanické upevnění na dřevěné nosné konstrukce

Způsob upevnění (kotvení)	Vhodné pro obklady Rockpanel
Hřebíky (standardní) 40 mm	Natural
Hřebíky (vysoce výkonné) 35 mm	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones
Vruty Rockpanel Torx 35 mm	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural
Lepení (pro bližší informace doporučujeme konzultaci s vý-robcem lepicího systému)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (pouze pro Rockpanel A2 8 mm)*

Mechanické upevnění na hliníkové nosné konstrukce

Způsob upevnění (kotvení)	Vhodné pro obklady Rockpanel
Nýt SFS AP14-50180-S / AP14-50210-S	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Nýt MBE FN-AL5-5x18 K14 / FN-AL5-5x21 K14	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Vruty SFS SDA4-D15-CS10/8-5,8x29-A4	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (pouze pro Rockpanel A2 8 mm)
Lepení (pro bližší informace doporučujeme konzultaci s vý-robcem lepicího systému)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (pouze pro Rockpanel A2 8 mm)*

Mechanické upevnění na ocelové nosné konstrukce

Způsob upevnění (kotvení)	Vhodné pro obklady Rockpanel
Nýt SFS SSO-D15-50180 / 50210	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Nýt MBE FN-A4-5x18 K15 / FN-A4-5x21 K15	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Vruty 25 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones
Vruty 35 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones

Skryté kotvení

Pouze v kombinaci s obkladem Rockpanel Premium A2 o tloušťce 11 mm.

Skryté kotvení	Množství
Skrytý upevňovací prvek SFS TU-S-6x 11-A4 (pro použití s 3 mm klipsem)	500 ks v balení
Skrytý upevňovací prvek SFS TU-S-6x 13-A4 (pro použití s 5 mm klipsem)	500 ks v balení
Vrták SFS HSS 6,0x43,5	1 kus
SFS doraz pro vrták – univerzální	1 kus

Další příslušenství








	Šířka	Množství
EPDM pěnová páska (samolepicí)	36 mm	50 m ¹
EPDM pěnová páska (samolepicí)	60 mm	50 m ¹
EPDM pěnová páska (samolepicí)	80 mm	50 m ¹
EPDM pěnová páska (samolepicí)	100 mm	25 m ¹
EPDM pěnová páska (samolepicí)	130 mm	25 m ¹
Čistič graffiti Rockpanel		780 ml
Barva na hrany Rockpanel (pouze pro standardní odstíny Rockpanel Colours)		500 ml

* ETA v přípravě. Více informací najdete na webových stránkách www.rockpanel.com/cz.

Profily pro obklady

Vysoce kvalitní hliníkové profily pro vnější rohy, hrany, spáry a startovací profily lze dodat téměř v jakékoli barvě RAL/NCS. Pro podrobnosti kontaktujte vašeho dodavatele Rockpanel.

Hliníkové profily – Obklady Rockpanels

Standardní délka 3055 mm		Barvy	Rozměr profilu*		Standardní délka 3055 mm		Barvy	Rozměr profilu*	
	Profil A		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm		Profile G		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	8 mm
	Profil B		Eloxovaný hliník RAL 9005 / RAL 9010	Univerzální velikost		Profile H		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm
	Profil C		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm		Profile I		Eloxovaný hliník	Univerzální velikost
	Profil D		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm		Profile J		Eloxovaný hliník	Univerzální velikost
	Profil E		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm		Profile L		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm
	Profil F		Eloxovaný hliník Standardní Speciální/na míru	6, 8, 10 mm					

V případě použití jiného než našeho příslušenství je nutné ověřit u dodavatele, zda zvolené spojovací materiály splňují naše technické požadavky. Použití příslušenství jiných výrobců se řídí jejich doporučeními a záručními podmínkami.

Technické parametry desek Rockpanel

Vlastnost	Klasifikace / Norma	Jednotka	Rockpanel A2 8 mm	Rockpanel A2 Premium 11 mm	Rockpanel Natural/Durable
Tloušťka	EN 325	mm	8	11	10
Třída reakce na oheň	EN 13501-1		A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0
Mechanické vlastnosti					
Modul pružnosti m(E)	EN 310	N/mm ²	≥ 4015	≥ 4740	≥ 4015
Pevnost v ohybu, délka a šířka (f ₀₅)	EN 310 & EN 1058	N/mm ²	≥ 27	≥ 25,5	≥ 27
Fyzikální vlastnosti					
Hustota, nominální	EN 323	kg/m ³	1170	1250	1050
Hmotnost, nominální		kg/m ²	9,4	13,75	10,5
Tepelná vodivost	EN 10456	W/(m·K)	0,47	0,55	0,37
Propustnost vodní páry (S _d) (při 23 °C a 85% relativní vlhkosti)	EN-ISO 12572 Rockpanel Colours	m	1,7		
	Rockpanel s ProtectPlus	m	3,2	N/A	
Rozměrová stabilita					
Kumulativní změna rozměru % (délka)	EN 438-2	%	0,072	0,064	≤ 0,085
Kumulativní změna rozměru % (šířka)	EN 438-2	%	0,072	0,064	≤ 0,084
Typy upevnění (kotvení)					
Hřebíky (vysoce výkonné) 35 mm pro dřevo	EN 10088		■		
Vrut Torx 35 mm pro dřevo	EN 10088		■		■
Samořezný vrut pro ocel 25 & 35 mm	EN ISO 3506		■		
Samořezný vrut pro hliník 29 mm	EN ISO 3506		■		
Lepení			■		
Skryté mechanické upevnění				■	
Nýt pro ocel nebo hliník	EN 10088		■	■	■

□ Platí minimální objednáci množství (MOQ). Pro více informací kontaktujte Rockpanel.
 ■ Standard
 ○ Na vyžádání
 - Nedostupné
 N/A Nedeklarováno (neuvedeno)

* Premium – není dostupné pro obklady Textured Stones
 ** Desky Rockpanel Natural stárnou přirozeně. Více informací najdete v technickém listu výrobku.

Vlastnosti desek Rockpanel

		Nature facades		Design facades				Premium	Natural
Vlastnost	Poznámka	Rockpanel Woods	Rockpanel Stones	Rockpanel Colours	Rockpanel Colours ProtectPlus	Rockpanel Metals	Rockpanel Chameleon	Rockpanel Premium	Rockpanel Natural
POUŽITÍ									
Vysoká fasáda	Výška > 18 m	■	■	■	■	■	■	■	
Nízká fasáda	Výška < 10 m	■	■	■	■	■	■	■	■
Podrobné řešení pro střechy		■	■	■	■	■	■		
ESTETIKA									
Typ obkladu									
Deska		■	■	■	■	■	■	■	■
ROZMĚRY									
Standardní rozměry (mm)	3050x1200	■	■	■	□	■	■	■	■
	2500x1200	□	□	■	□	□	□	□	■
Přizpůsobená délka (mm)	1700-3050	□	□	□	□	□	□	□	□
Speciální šířka (mm)	1250	□	□	□	□	□	□	□	□
Tloušťka (mm)		8	8	8	8	8	8	11	10
Povrch									
Bez úpravy		-	-	-	-	-	-	-	■
Pouze základní nátěr		-	-	-	-	-	-	-	-
Barevný povrch		Vzhled dřeva	Vzhled kamene	RAL, NSC	■	Kovový a patinovaný vzhled	Chameleon efekt	Všechny designy Rockpanel*	-
Barva na míru		-	-	-	○	-	-	■	-
Vzor na míru		○	○	○	○	○	○	□	○
Stálost barev (5000 h)	EN 105-A02	4 nebo lepší	4 nebo lepší	3-4 nebo lepší	4 nebo lepší	4 nebo lepší	4 nebo lepší	4 nebo lepší	-
Standardní stupeň lesku: Volitelné stupně lesku:		Mat, polomat, lesk	Mat, polomat, lesk	Mat, polomat, lesk	Mat, polomat, lesk	Mat, polomat (záleží na designu), mat, polomat, lesk	Mat, polomat, lesk	Záleží na designu	-
Údržba									
Možnost přelakování		-	-	■	-	-	-	-	**
Speciální samočisticí úprava		■	■	K dispozici s ProtectPlus	■	■	■	■	-
Požární bezpečnost									
Reakce na oheň – klasifikace	EN 13501-1	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0

□ Platí minimální objednávkové množství (MOQ). Pro více informací kontaktujte Rockpanel.
 ■ Standard
 ○ Na vyžádání
 - Nedostupné
 N/A Nedeklarováno (neuveďeno)

* Premium – není dostupné pro obklady Textured Stones
 ** Desky Rockpanel Natural stárnou přirozeně. Více informací najdete v technickém listu výrobku.

Plánování a služby

Produktové specifikace

Technické specifikace jednotlivých produktů Rockpanel jsou k dispozici na webové stránce www.rockpanel.com/cz.

Soubory BIM

Building Information Modelling (BIM) hraje klíčovou roli při plánování a realizaci stavebních projektů. Abychom tento proces podpořili, na Rockpanel webových stránkách jsou ke stažení BIM datové soubory pro celý sortiment našich fasádních obkladů. Tyto soubory lze snadno vložit do digitálních modelů budov. Soubory BIM lze stáhnout z našich webových stránek.

CAD výkresy

Na našich webových stránkách nabízíme širokou škálu konstrukčních detailů CAD. Je možné je stáhnout ve formátu PDF, DXF nebo DWG. Tyto podklady jasně znázorňují řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Vzorky fasádních obkladů

Na webových stránkách společnosti Rockpanel www.rockpanel.com/cz si můžete objednat vzorek konkrétního obkladu Rockpanel.

Reference

Zaregistrujte se a dostávejte novinky o zajímavých projektech, ve kterých byly použité fasádní obklady Rockpanel a o nových produktech. Navštivte na našich webových stránkách sekci „Případové studie“ a podívejte se na další zajímavé projekty.

ETA a CE označení

V souladu s postupem EOTA pro inovativní výrobky byly desky Rockpanel posouzeny a schváleny v souladu s Evropským hodnoticím dokumentem (EAD) č. 090001-00-0404. Na základě tohoto dokumentu získaly výrobky Rockpanel Evropské technické schválení (ETA).

Na základě ETA má každý výrobek prohlášení o vlastnostech a nese označení CE, čímž plně vyhovuje požadavkům na stavební výrobky ve Spojeném království i v celé Evropě.

Záruka

Na naše hlavní produktové portfolio poskytujeme projektovou záruku v délce 10 let. Pro obklady Rockpanel Premium poskytujeme prodlouženou projektovou záruku v délce 15 let. Pro získání této záruky je nutné projekt u nás registrovat. V případě dotazů ohledně záruky nebo registračního formuláře nás kontaktujte.

ETA a zařazení:

Obklady Rockpanel musí být instalované v souladu s příslušnými ETA (Evropskými technickými posouzeními). Nejnovější informace a aktuální přehled ETA naleznete na webových stránkách společnosti Rockpanel. Níže uvádíme přehled obkladů Rockpanel a odpovídajících čísel ETA.

ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2 11 mm

ETA-24/0910: Rockpanel A2 8 mm

ETA-13/0648: Rockpanel Natural Durable 10 mm



Tvorbě této brožury byla věnována maximální péče. I přesto však nemůžeme zaručit úplnost a správnost všech zde uvedených informací. Vyhrazujeme si právo na změny produktů a jejich cen. Ilustrace, barvy, popisy a údaje týkající se rozměrů, vlastností apod. jsou pouze orientační a nejsou závazné. Veškeré informace v této brožuře jsou chráněny autorským právem. Tato brožura, včetně textů, fotografií a dalších zde uvedených informací, ani její části, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Rockpanel reprodukována, upravována ani publikována.



Part of ROCKWOOL Group

MADE FROM STONE

www.rockpanel.com/cz

Zjistěte o nás více, zažádejte si o vzorky kokrétních obkladů a inspiруйте se zajímavými referenčními projekty.



www.facebook.com/rockpanel

Bud'te mezi prvními, kdo uvidí naše nejnovější projekty z celého světa.



www.x.com/rockpanel

Sledujte nás - najdete tu nejnovější zprávy a novinky.



www.linkedin.com

Zapojte se do komunikace s námi.



www.instagram.com/rockpanel

Nechte se inspirovat.



C2CCERTIFIED.ORG