
ProRox® MA 950 ALU

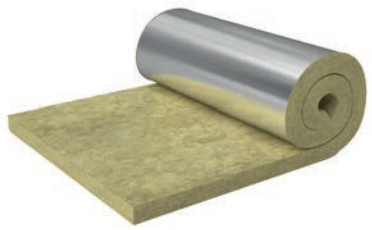

ProRox MA 950 ALU é uma manta de isolamento de lã de rocha rígida, revestida de um lado com folha de alumínio reforçado.

Aplicação

A manta é adequada para o isolamento de térmico de aplicações industriais, tais como, reservatórios, colunas e construções irregulares.

Propriedades do produto estão em conformidade com a EN 14303

CE

Propriedades	Desempenho								Normas
Condutividade térmica	T (°C)	50	100	200	300	400	500	600	650	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,063	0,087	0,117	0,155	0,201	0,228	
Temperatura máxima de serviço	650 °C									EN 14706
Temperatura máxima da superfície recomendada para revestimento ALU	80 °C									
Reação ao fogo	Euroclasse A1									EN 13501-1
Densidade	80 kg/m^3									EN 1602
Absorção de água	≤ 1 kg/m^2									EN 1609 EN ISO 29767
Código de designação	MW EN 14303-T4-ST(+)650-WS1									EN 14303

Conformidade

- ProRox MA 950 ALU cumpre integralmente os requisitos definidos na norma internacionalmente reconhecida EN 14303.
- A lã de rocha de isolamento ROCKWOOL é feita a partir de rocha vulcânica e não é classificada colmo substância perigosa em conformidade com a Nota Q, Regulamento (CE) N.º 1272/2008.

Não possuindo a ROCKWOOL controlo sobre o projeto de isolamento e a mão-de-obra, materiais acessórios ou condições de aplicação, a ROCKWOOL não garante o desempenho ou o resultado de qualquer instalação que contenha produtos ROCKWOOL. A responsabilidade geral da ROCKWOOL e os meios disponíveis para exigir responsabilidades estão limitados pelos termos e condições gerais de venda. Esta garantia substitui todas as restantes garantias e condições expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comerciabilidade e adequação para uma finalidade em particular. A ROCKWOOL Technical Insulation reserva-se o direito de efetuar as alterações necessárias no produto a qualquer momento. As especificações técnicas são, desse modo, apresentadas sujeitas a alteração.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® e ProRox® são marcas registadas da ROCKWOOL International A/S e não podem ser usadas sem autorização prévia por escrito.