
# ProRox® MA 950 ALU

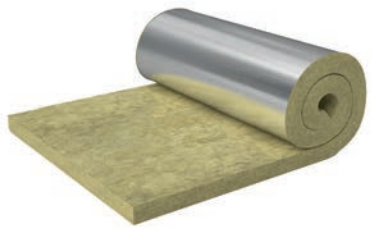

ProRox MA 950 ALU es un manta resistente de aislamiento de lana de roca, revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada.

## Aplicación

La manta es adecuada para el aislamiento de aplicaciones industriales como depósitos, columnas y construcciones con formación irregular.

CE

## Propiedades del producto conforme a EN 14303

| Propiedades | Rendimiento | | | | | | | | Normas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad térmica | T (°C) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | EN 12667 |
| | λ (W/mK) | 0,040 | 0,046 | 0,063 | 0,087 | 0,117 | 0,155 | 0,201 | 0,228 | |
| Temperatura máxima de servicio | 650 °C | | | | | | | | | EN 14706 |
| Temperatura superficial máxima recomendada para revestimiento de ALU | 80 °C | | | | | | | | | |
| Reacción al fuego | Euroclase A1 | | | | | | | | | EN 13501-1 |
| Densidad | 80 kg/m$^3$ | | | | | | | | | EN 1602 |
| Absorción de agua | ≤ 1 kg/m$^2$ | | | | | | | | | EN 1609<br>EN ISO 29767 |
| Código de designación | MW EN 14303-T4-ST(+)650-WS1 | | | | | | | | | EN 14303 |

## Cumplimiento

- ProRox MA 950 ALU cumple con todos los requisitos establecidos por la norma reconocida internacionalmente EN 14303.
- El aislamiento de lana de roca ROCKWOOL está fabricado con roca volcánica y no está clasificado como sustancia peligrosa conforme a la Nota Q, regulación (CE) n.º 1272/2008.

Dado que ROCKWOOL carece de control sobre el diseño del aislamiento y la calidad del trabajo realizado y de los materiales accesorios, así como de las condiciones de aplicación, ROCKWOOL no garantiza el rendimiento ni el resultado de ninguna instalación que incluya productos ROCKWOOL. La responsabilidad general de ROCKWOOL y las soluciones disponibles para los posibles problemas están limitadas por las condiciones generales de venta. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía y a las condiciones que puedan estar expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de comercialización e idoneidad para un propósito determinado. ROCKWOOL Technical Insulation se reserva el derecho a realizar los cambios de producto necesarios en todo momento. Por lo tanto, las especificaciones técnicas aquí indicadas están sujetas a cambio.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® y ProRox® son marcas comerciales registradas de ROCKWOOL International A/S y no pueden utilizarse sin autorización previa por escrito.