
FRONTROCK PREMIUM

Efektyvios fasadinės akmens vatos plokštės sienoms

FRONTROCK PREMIUM naudojamos kaip šiltinimo sluoksnis išorinėse sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose (ETICS).

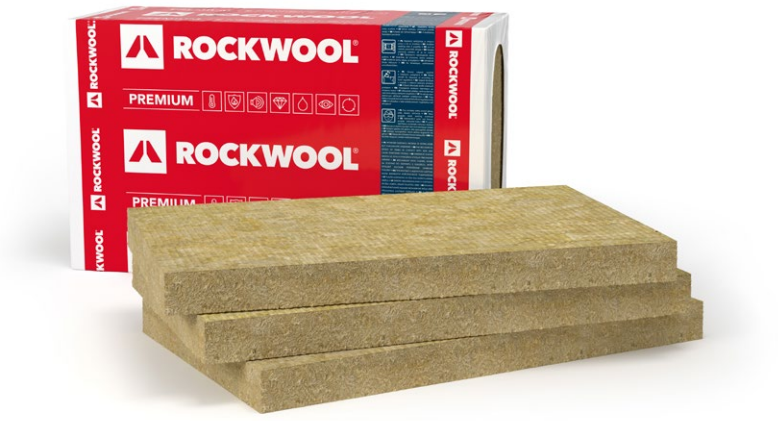

KODAS

MW-EN
13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,034 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 20 kPa**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui): **≥ 10 kPa**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
355114	1000	600	50	1,45	6	3,6	16	57,6
355115	1000	600	60	1,75	7	4,2	12	50,4
355116	1000	600	80	2,35	5	3,0	12	36,0
355117	1000	600	100	2,90	3	1,8	16	28,8
355118	1000	600	120	3,50	3	1,8	12	21,6
355119	1000	600	140	4,10	2	1,2	16	19,2
355120	1000	600	150	4,40	2	1,2	16	19,2
355121	1000	600	160	4,70	2	1,2	12	14,4
355122	1000	600	180	5,25	2	1,2	12	14,4
355123	1000	600	200	5,85	2	1,2	12	14,4

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva