


ROOFROCK 30 E



Akmens vatos plokštės apatiniam stogo sluoksniui

ROOFROCK 30 E naudojamos plokščiųjų (sutapdintų) stogų šilumos izoliacijai kaip apatinis, daugiasluoksnės šilumos izoliacijos, sluoksnis.

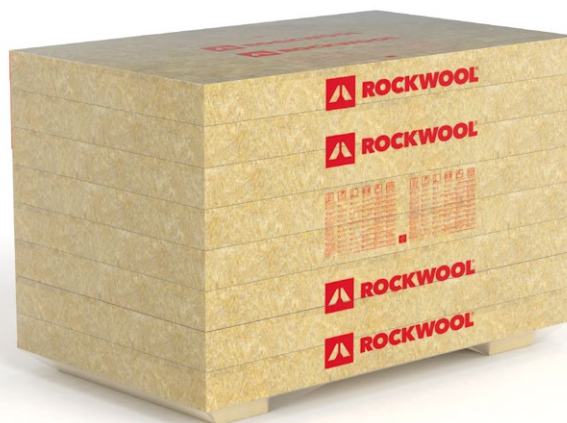

KODAS

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Gaminio degumo klasifikacija: **A1**

Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): $\geq 30 \text{ kPa}$

Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: $\leq 1,0 \%$

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]
325284	2020	1220	50	1,35	24	59,145
325285	2020	1220	60	1,65	20	49,288
325286	2020	1220	70	1,90	16	39,43
325287	2020	1220	80	2,20	15	36,966
325289	2020	1220	100	2,75	12	29,572
325291	2020	1220	120	3,30	10	24,644
325292	2020	1220	130	3,60	9	22,179
325293	2020	1220	140	3,85	8	19,715
325294	2020	1220	150	4,15	8	19,715
325295	2020	1220	160	4,40	7	17,25
325296	2020	1220	170	4,70	7	17,25
325297	2020	1220	180	5,00	6	14,786
325298	2020	1220	190	5,25	6	14,786
325299	2020	1220	200	5,55	6	14,786